



Carcasa de tubo estanca Philips Ledinaire: para tus trabajos de iluminación diarios, facilidad de elección y de instalación con el tubo LED que elijas

Estanca vacía Philips Ledinaire

La gama Ledinaire estanca (WT050C) contiene una selección de carcasas vacías e impermeables que pueden alojar los tubos LED que prefieras. Ofrece altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Ledinaire permite una instalación rápida y sencilla, con una selección de instalaciones de uno o dos tubos.

Beneficios

- Calidad y confianza de Philips
- Fácil de usar con Philips LEDtubes
- Robusta para aplicaciones estancas y resistentes al polvo

Estanca vacia Philips Ledinaire

Características

- Luminaria robusta (IK08) y estanca (IP65)
- Disponible en varias longitudes y configuraciones
- Incluye fusible para un funcionamiento seguro y sencillo

Aplicaciones

- Elige un elemento.
- Aparcamientos cubiertos
- Salas industriales (con techos de hasta 4 m de altura)
- Salas de almacén

Versions




Ledinaire waterproof empty
housing, L600




Ledinaire waterproof empty
housing, L600

Plano de dimensiones



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube



WT050C L1200 1 Tube





L600 2 Tube

Estanca vacia Philips Ledinaire

Plano de dimensiones

WT050C L1500 1 Tube

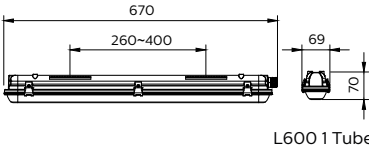

Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Código de protección de entrada	IP65
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Tensión de entrada	Line Frequency
36603699	WT050C 2xTLED L1200	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz
36605099	WT050C 2xTLED L1500	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz
36602999	WT050C 1xTLED L1200	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Tensión de entrada	Line Frequency
36604399	WT050C 1xTLED L1500	Seguridad clase II	220 a 240 V	50 or 60 Hz
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

