



Η νέα γενιά λαμπτήρων **LED PLC 2P** για εξοικονόμηση ενέργειας

CorePro LED PLC 2P

Ο λαμπτήρας CorePro LED PLC 2P ενσωματώνει μια πηγή φωτός LED στην παραδοσιακή μορφή ενός λαμπτήρα φθορισμού. Αυτό το προϊόν είναι η ιδανική λύση αναβάθμισης λαμπτήρων σε εφαρμογές γενικού φωτισμού: πληροί τις βασικές απαιτήσεις φωτισμού, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Οφέλη

- Μειωμένο λειτουργικό κόστος χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στη 2-3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες
- Ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης υφιστάμενων φωτιστικών σε τεχνολογία LED
- Απολύτως ασφαλές προϊόν και διαδικασία εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά


- Εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικό
- Εύκολη εγκατάσταση
- Συμβατικό σχήμα για να χωρά στα υφιστάμενα φωτιστικά
- Χωρίς υδράργυρο

Εφαρμογή

- Εφαρμογές για χώρους φιλοξενίας, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες και οικίες

CorePro LED PLC 2P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

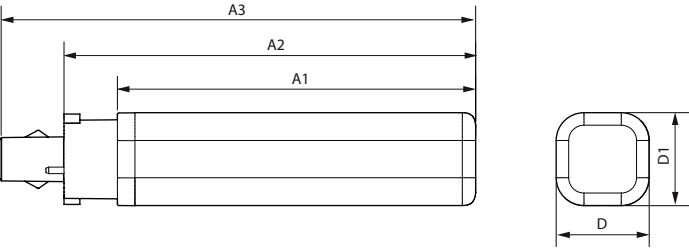

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	30.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	75 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	PL-C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +35 °C

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	3000 K	830	600 lm
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	4000 K	840	660 lm
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	4000 K	840	770 lm
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	3000 K	830	990 lm
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	4000 K	840	1.100 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh

