



Den nya generationen energisparande LED PLC 2P-lysrörsbelysningar

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P integrerar en LED-ljuskälla i den konventionella lysrörsdesignen. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning: den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig.

Fördelar

- Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader
- Lägre underhållskostnad eftersom livslängden är 2–3 gånger längre än hos traditionella lampor
- Snabb och enkel lösning för att uppgradera en befintlig armatur till LED
- En fullständigt säker produkt och installationsprocess

Funktioner

- Mycket energieffektiv
- Enkel installation
- Konventionell formfaktor som passar i befintliga armaturer
- Inget kvicksilver

Användning

- Hotell och restaurang, butik, kontor, industri och hem

CorePro LED PLC 2P

Versions



CorePro LED PLC 3CCT 2P G24d 20241203




Product standard image




Product standard image

Måttskiss

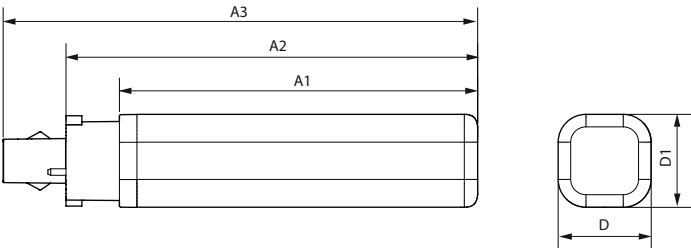

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

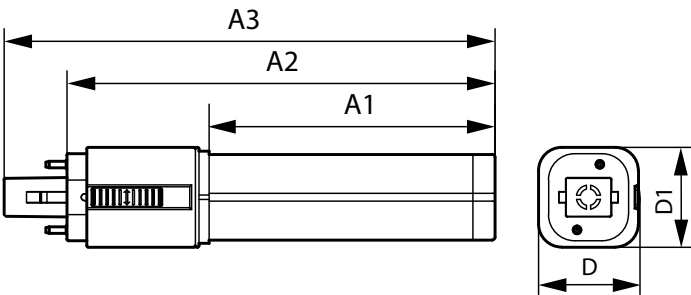

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P

Allmän information	
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	30 000 h
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	PL-C
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +35 °C

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Ljusteknik

Full						Korrelerad					
Product		Spridningsvinkel		färgtemperatur		Product		Spridningsvinkel		färgtemperatur	
Order Code	Name	(nom)	(Nom)	Färgkod	Ljusflöde	Order Code	Name	(nom)	(Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003757002	CorePro	120 °	3000 K	830	600 lm	929003757302	CorePro	120 °	4000 K	840	770 lm
	LED						LED				
	PLC						PLC				
	5.9W						6.9W				
	830 2P						840 2P				
929003757102	G24d-1					929003757402	G24d-2				
	CorePro	120 °	4000 K	840	660 lm		CorePro	120 °	3000 K	830	990 lm
	LED						LED				
	PLC						PLC				
	5.9W						8.9W				
929004252802	840 2P					929003757502	830 2P				
	G24d-1						G24d-3				
	CorePro	360 °	3000 K	3000/4000/6500	810 lm		CorePro	120 °	4000 K	840	1 100 lm
	LED						LED				
	PLC						PLC				
929003757202	360D						8.9W				
	5.9W						840 2P				
	3CCT						G24d-3				
	2P										
	G24d										

CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur		
	Name	Spridningsvinkel (nom)	(Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	930 lm
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	1 240 lm

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur		
	Name	Spridningsvinkel (nom)	(Nom)	Färgkod	Ljusflöde
	PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d				



Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
929004252802	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
929004252902	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
929004253002	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh

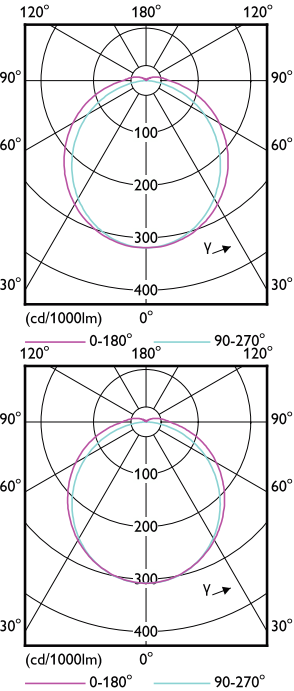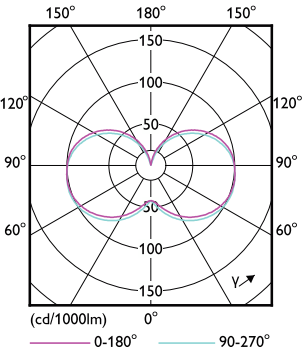

CorePro LED PLC 2P

