



Førende inden for fleksibilitet og tilslutningsmuligheder

Lineære Xitanium LED-drivere – ikke-isolerede

Ikke-isolerede lineære Xitanium-drivere er ideelle til almene HV-belysningsformål (lav spænding) på professionelt niveau. Udvalget inkluderer dæmpbare og programmerbare DALI-versioner, dæmpbare 1-10 V-versioner og ikke-dæmpbare og enfasede versioner. De giver høj effektivitet, god lyskvalitet og fuld fleksibilitet. Den nye generation af 16 mm DALI-drivere giver ultimativ ydeevne. De overholder de seneste DiiA-standarder, herunder implementering af nye DALI-dele relateret til data. Konfigurationen af driverne kan gøres hurtigt og trådløst med SimpleSet. De nye 21mm DALI-drivere giver mest for pengene.

Fordele

- Ikke-isolerede drivere designet til at understøtte lineære HV- og LV-kontorsystemer
- Fleksible driftsintervaller forenkler dynamisk generering og kompleksitetsstyring
- Komplet udvalg af Sensor Ready-drivere (SR) til tilsluttede systemer

Funktioner

- Ikke-isolerede DALI-drivere og drivere med fast lysudbytte med en højde på 11 mm og 16 mm
- Fleksibel programmering af DALI-drivere ved hjælp af MultiOne-software eller trådløst via SimpleSet
- Lav rippelstrøm giver kamera- og scannervenlig ydeevne
- Unik AM-dæmpning i DALI-drivere til flimre- og støjfri dæmpning
- Fem års systemgaranti og 100.000 timers levetid

Lineære Xitanium LED-drivere – ikke-isolerede

Anvendelsesområder


- Kontor
- Detailhandel
- Industri

Versions



Xitanium non-iso TD21

Målskitse

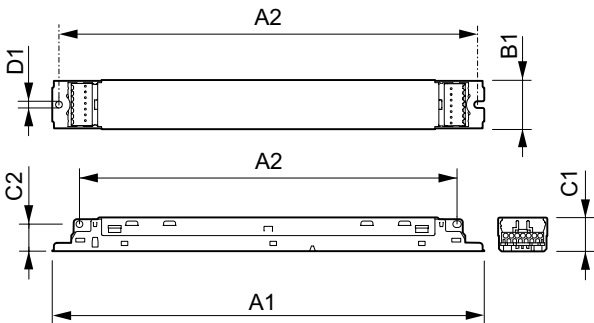

Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V	360 mm	30 mm	22 mm	4,1 mm	350 mm

