



Випереджаюче зростання гнучкості та можливостей підключення

Xitanium LED linear drivers – non-isolated

Лінійні неізовольовані драйвери Xitanium ідеально пасують для професійного високовольтного освітлення загального призначення. Асортимент охоплює програмовані версії та версії з регульованою яскравістю за стандартом DALI, з регульованою яскравістю 1–10 V, без регульованої яскравості, а також версії з однополюсним струмом. Вони забезпечують високу ефективність, гарну якість світла та повну гнучкість. Нове покоління 16-міліметрових драйверів DALI забезпечує максимальну продуктивність. Вони відповідають останнім стандартам DiI A, включно з реалізацією нових частин DALI, пов'язаних із даними. Конфігурація драйверів може бути виконана швидко та бездротово за допомогою SimpleSet. Нові 21-мм драйвери DALI пропонують найкраще співвідношення ціни та якості.

Переваги

- Неізовольовані драйвери для підтримки високовольтних і низьковольтних лінійних офісних систем
- Гнучкі операційні вікна для спрощення динамічної генерації та регулювання складності
- Повний асортимент драйверів Sensor Ready (SR) для підключених систем

Xitanium LED linear drivers – non-isolated

Характеристики

- Неізолювані драйвери DALI і фіксованого виходу висотою 11 мм і 16 мм
- Гнучке програмування драйверів DALI за допомогою програмного забезпечення MultiOne чи бездротового зв'язку через SimpleSet
- Вихідний струм з низьким рівнем пульсацій для роботи з камерами та сканерами
- Унікальне АМ-затухання в драйверах DALI для зменшення мерехтіння без шуму
- П'ятирічна гарантія на систему та 100 000 годин роботи

Застосування

- Офіси
- Крамниці
- Промислові підприємства

Версії



Xitanium LED linear drivers - Non - Isolated family




Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V TD21



Xitanium non-iso TD16

Розміри

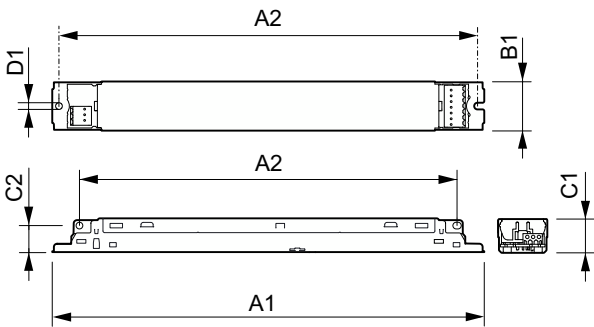

Product	A1	A2	B1	C1	D1
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V	360 mm	350 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm

Xtanium LED linear drivers – non-isolated

