



Pålitelig teknologi med høy ytelse for ekstreme LED-bruksområder

Xitanium LED-drivere – programmerbare

Våre programmerbare Xitanium Xtreme LED-drivere med global inngangsspenning (UL, ENEC) er konstruert for høy ytelse, beskyttelse og konfigurerbarhet. Xtreme-teknologien sikrer maksimal robusthet og beskyttelse med svært lang levetid. Konfigurering av programmerbare drivere kan utføres via DALI og MultiOne-programvaren.

Fordeler

- Ultimat robusthet, energisparing takket være høy effektivitet og lavere vedlikeholdskostnader
- Fullt programmerbare LED-drivere utformet for intelligente belysningssystemer
- Enkel å bygge inn, konfigurere og installere med utvidet diagnostikk via MultiOne

Funksjoner


- Overspenningsvern (CM/DM)
- Flere grensesnitt for styring: DALI, 1–10 V (Prog+ : også AmpDim)
- Autonom dimming via integrert DynaDimmer
- Konstant lyseffekt (CLO)
- Inngangsspenningsområde 120–277 Vac
- Lang levetid og robust beskyttelse mot fuktighet, vibrasjon og ekstreme temperaturer

Søknad

- Utendørs
- Industri

Xitanium LED-drivere – programmerbare


Versions

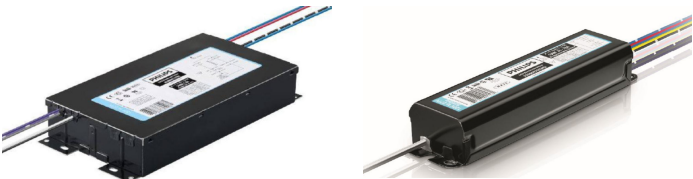

Xitanium Prog 300W

Xitanium Prog 75 and 150W

Målskisse

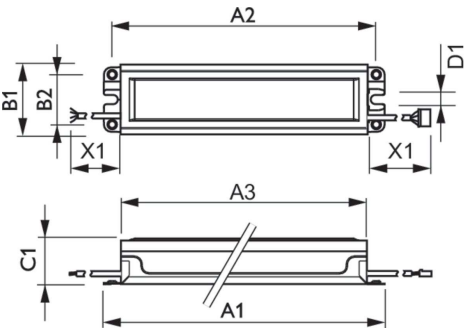

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W	8 mm	226,2	42,9	37,1	240,5	211,1	500	59,1
0.35-0.7A Prog		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GL sXt								

