



Надійна, високопродуктивна технологія для екстремальних світлодіодних застосувань

Xitanium LED drivers - programmable

Наші програмовані світлодіодні драйвери Xtreme Xitanium із глобальною вхідною напругою (UL, ENEC) розроблені для забезпечення високої продуктивності, захисту та конфігурації. Технологія Xtreme забезпечує максимальну надійність і захист з дуже довгим терміном служби. Конфігурація програмованих драйверів може бути виконана через DALI і програмне забезпечення MultiOne.

Переваги

- Надзвичайна надійність, енергозбереження завдяки високій ефективності та багаторазовому затухання, а також менші витрати на обслуговування
- Повністю програмовані LED-драйвери, призначені для підключених систем освітлення
- Просто проєктувати, налаштовувати та встановлювати з розширеною діагностикою за допомогою MultiOne

Xtanium LED drivers - programmable


Характеристики

- Високий захист від стрибків напруги (CM/DM)
- Кілька інтерфейсів керування: DALI, 1–10 В (Prog+ : також AmpDim)
- Автономне затухання за допомогою інтегрованого DynaDimmer
- Постійна світловіддача (CLO)
- Діапазон вхідної напруги 220–277 В змінного струму
- Тривалий термін служби та надійний захист від вологи, вібрації та температури

Застосування

- Зовнішнє освітлення
- Промислові підприємства


Версії

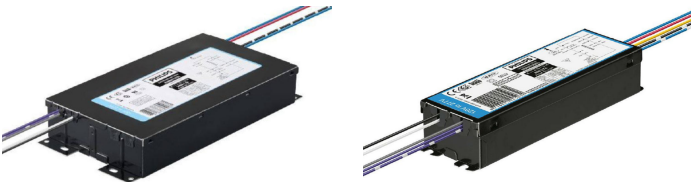

Xitanium Prog 300W

Xitanium Prog 40W

Розміри

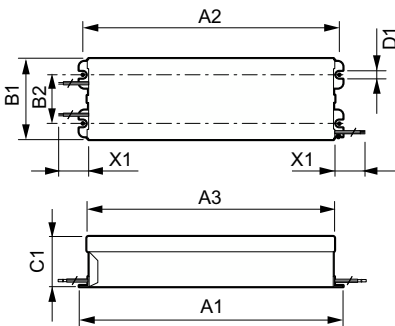

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W	5,0	144,2	27,4	28,3	148,2	139,3	275	45,6
0.70A Prog+ GL- J sXt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Xitanium LED drivers – programmable

