



Energiatehokkain LED- kohdelamppumme

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Korvaa perinteiset kohdelamput Philips Ultra Efficient GU10 -LED-kohdelampuilla, jotka auttavat asiakkaitasi säästämään energiaa ja rahaa korkealaatuisella, pitkäikäisellä ja erittäin energiatehokkaalla LEDillä.

Hyödyt

- Luo lämpimän ja viihtyisän tunnelman
- Huoleton jälkiasennusratkaisu takaa paremman energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen mukaisen valaistuksen
- Sisustus, huonekalut ja kankaat näyttävät upeilta

Ominaisuudet

- Räättälöity värikirjo toistaa halogeenivalon värin
- Helposti jälkiasennettavissa GU10-kannalla
- Pitkä polttoikä: 50 000 tuntia

Käyttökohteet

- Hotellit ja ravintolat: hotellihuoneet, käytävät, aulat, vastaanottoalueet, ravintolat, baarit, kahvilat
- Koti: olohuoneet, makuuhuoneet, käytävät
- Myymälät: vitriinit, myymälät, sovituskopit

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Versions



LEDspots EU3 PR16 GU10





LEDspots MAS EU PAR16 GU10



LEDClassic 50W GU10 WW 36D
DIM UE SRT4

Mittapiirros

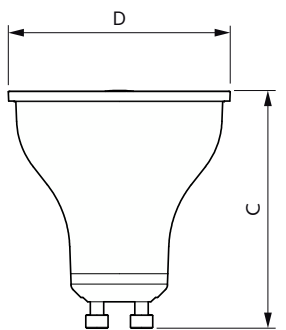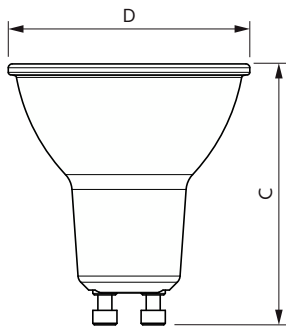


Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Mittapiirros

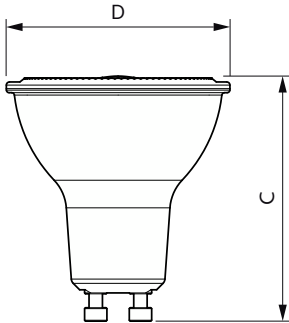

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

Yleistä tietoa

Kanta	GU10
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	36 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	50 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR16

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
----------------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava		Valovoima	
		väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta (nim.)	(nim.)
929003163102	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	3000 K	830	380 lm	900 cd
929003163202	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB	4000 K	840	380 lm	950 cd
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000 K	830	375 lm	680 cd
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000 K	840	375 lm	680 cd
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700 K	827	375 lm	680 cd
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700 K	827	375 lm	650 cd
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000 K	830	375 lm	650 cd
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000 K	840	375 lm	650 cd

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
929003163102	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 to 60 Hz	2,4 W	929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 to 60 Hz	2,1 W
929003163202	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB	50 to 60 Hz	2,4 W	929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	-	2,1 W
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 to 60 Hz	2,1 W	929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	-	2,1 W
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 to 60 Hz	2,1 W	929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	-	2,1 W

Käyttölämpötila







MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929003163102	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	-20...+45 °C	55 °C
929003163202	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB	-20...+45 °C	55 °C
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	-20...+45 °C	50 °C
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	-20...+45 °C	50 °C



Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	-20...+45 °C	50 °C
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	-20...+45 °C	50 °C
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	-20...+45 °C	50 °C
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	-20...+45 °C	50 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys


Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003163102	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	Ei
929003163202	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 840 EELB	Ei
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	Ei
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	Ei
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Ei
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Vain tiettyjen himentimien kanssa
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	Vain tiettyjen himentimien kanssa
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	Vain tiettyjen himentimien kanssa

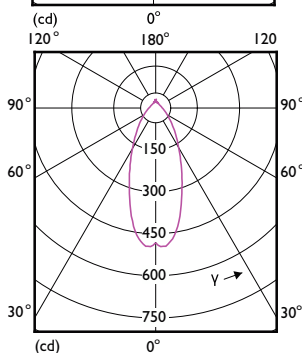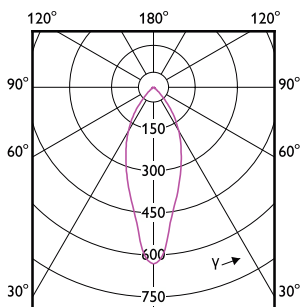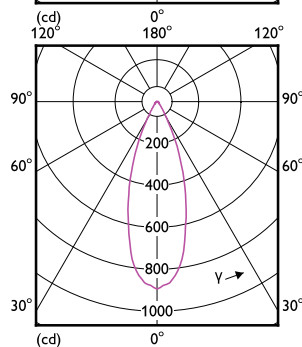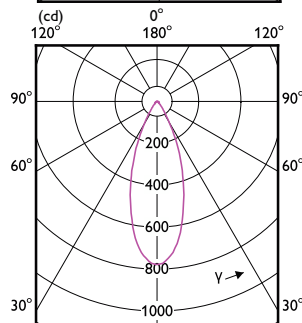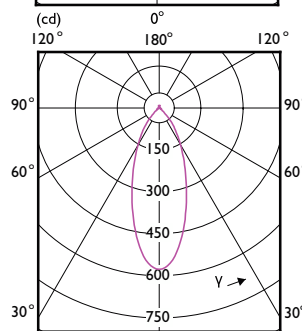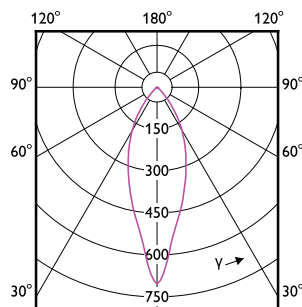


MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

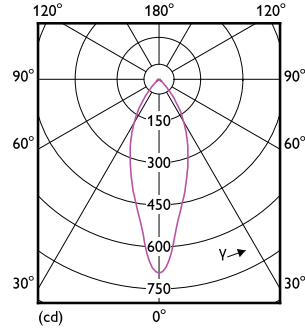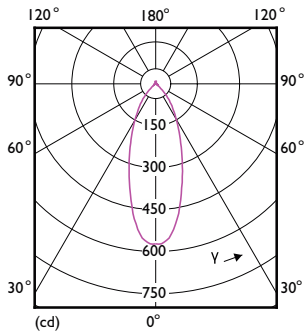


Accent Diagrams

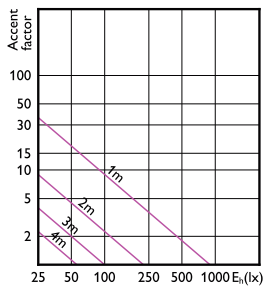


Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W
GU10 ND 830 EELB

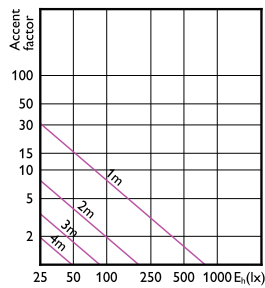


Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W
GU10 ND 840 EELB

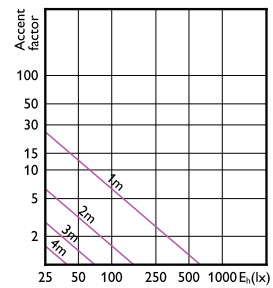


Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA

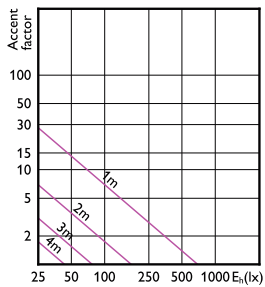


Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA

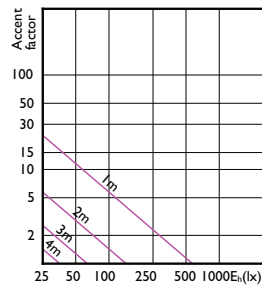


Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA

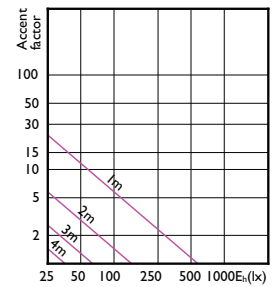

Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA

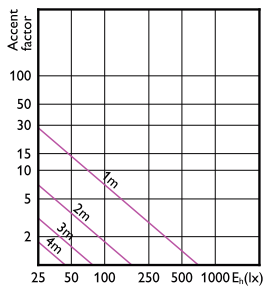


Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient


Beam Diagrams

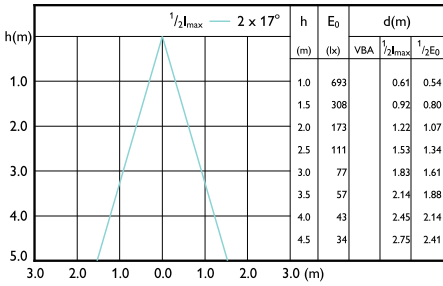


Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA

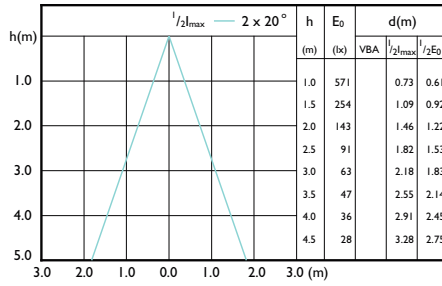


Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA

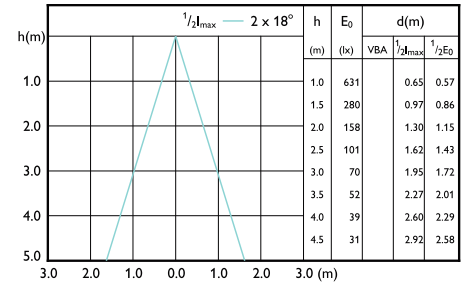


Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA

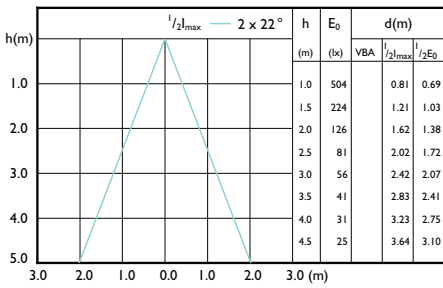


Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA

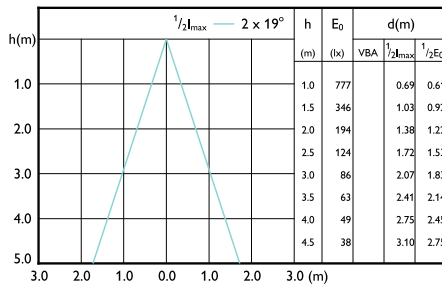


Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W
GU10 ND 840 EELB

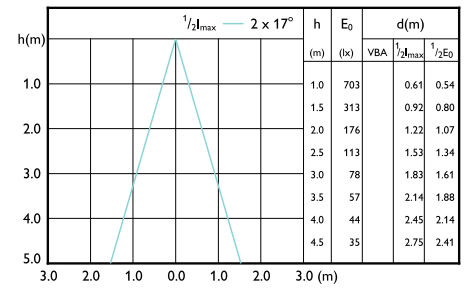

Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA

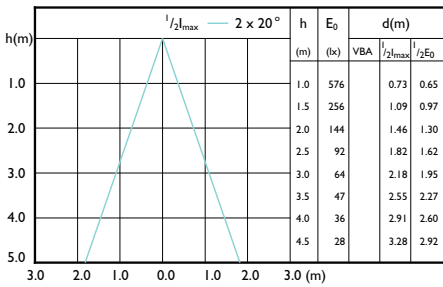

Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA

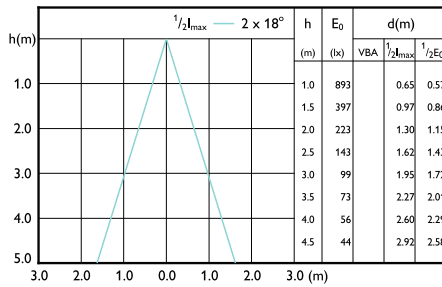

Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W
GU10 ND 830 EELB

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

