



# Philips ClassicStreet: een moderne uitvoering van een klassiek ontwerp

## ClassicStreet

Philips ClassicStreet combineert een elegant ontwerp met de subtiële details van historische armaturen en doet zo denken aan de typerende schoonheid van straatlantaarns uit de 20e eeuw, terwijl het toch voldoet aan de hedendaagse vereisten voor stadsverlichting. ClassicStreet is ontworpen rond de LED-technologie en levert uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties dankzij het geoptimaliseerde Philips LEDGINE-O-platform en de op maat gemaakte optiek. Het licht gekromde ontwerp met de speciale uithouders en masten heeft een hedendaagse uitstraling die onze steden mooier maakt en een kenmerkende, warme nacht- en dagsfeer creëert. Niet alleen in historische en traditionele architecturale situaties, maar ook in modernere stedelijke omgevingen. Deze eigentijdse straatverlichtingsoplossing heeft een Philips System ready (SR) fitting, waardoor deze klaar is voor de toekomst en gekoppeld kan worden aan standalone of geavanceerde besturings- en verlichtingssoftwaretoepassingen zoals Interact van Signify. ClassicStreet kan ook worden uitgerust met een speciaal lichtrecept dat een donkere nachthemel behoudt. Bovendien is elke ClassicStreet-armatuur uniek identificeerbaar, dankzij de Signify Service tag-app. Door simpelweg een QR-code te scannen, geplaatst in de deur van de mast of direct op het armatuur, heb je direct toegang tot de configuratie van de armatuur. Dit maakt onderhouds- en programmeerwerkzaamheden sneller en eenvoudiger en stelt je in staat een digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen aan te leggen.

## Voordelen

- Onderscheidende hedendaagse vormgeving geïnspireerd door traditionele straatlantaarns
- De beste verlichting en energieprestaties in zijn klasse met de LEDGINE-O en op maat gemaakte optiek
- Past in zowel traditionele en historische architectonische settings als in modernere omgevingen
- Servicetag voor eenvoudige installatie en onderhoud

## Kenmerken

- Verkrijgbaar in uitvoeringen voor opzet- en pendelmontage
- Speciale ClassicStreet-uthouders en -masten
- Geoptimaliseerde optieken voor efficiënte en comfortabele verlichtingsniveaus
- SR-aansluitbus kan worden aangesloten op alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen van Philips

## Toepassing

- Wegen en straten
- Parken en pleinen
- Woningen
- Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
- Stadscentra en historische gebieden
- Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

## Versions





ClassicStreet-BDP794-MK-BK




ClassicStreet-BSP794-MK-BK

## Maatschets

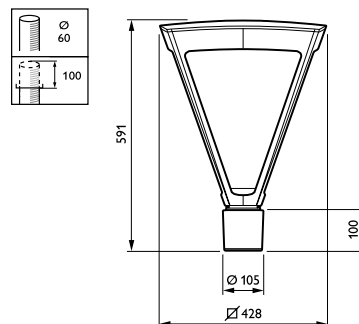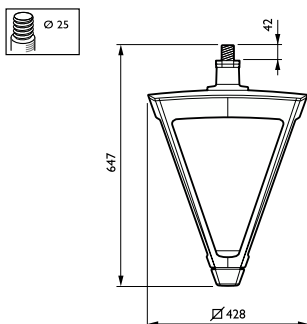

Maatschets

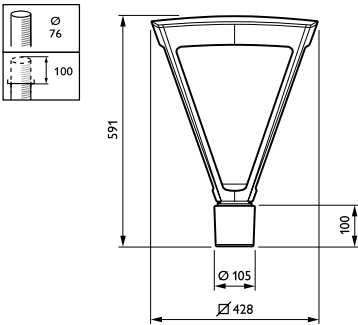

Productgegevens



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-WH



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif

## Productgegevens



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif



ClassicStreet-BSP794-DPP-MK-BK

### Algemene informatie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     |
| Aantal VSA's          | 1 unit |
| Servicetag            | Ja     |

### Gegevens lichttechniek

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Lichtvervuiling naar boven (ULR) | 0,03 |
|----------------------------------|------|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Kleur behuizing                   | Zwart |
| Beschermingsklasse                | IP 66 |
| Standaard kantelhoek              | -     |
| opschuifmontage                   | -     |
| Standaard kantelhoek opzetmontage | -     |

### Keurmerken en classificaties

|                         |    |
|-------------------------|----|
| CE-markering            | Ja |
| Brandbaarheidsmarkering | -  |

### Algemene informatie

| Order Code    | Full Product Name                        | Type lichtbron | Lichtbron vervangbaar |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 8718699116798 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | LED53          | Nee                   |
| 8718699116804 | BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF | LED52          | Nee                   |
| 8718699116811 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | LED53          | Nee                   |
| 8718699116828 | BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK  | LED42          | Ja                    |
| 8718699116880 | BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK  | LED42          | Ja                    |
| 8718699116897 | BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | LED53          | Ja                    |
| 8718699116903 | BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | LED63          | Ja                    |
| 8718699116910 | BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH FG BK  | LED52          | Ja                    |
| 8719514233539 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9  | LED63          | Ja                    |
| 8719514233546 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH FG BK D9  | LED63          | Ja                    |
| 8719514233515 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9  | LED63          | Ja                    |
| 8719514233522 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK FG BK D9  | LED63          | Ja                    |
| 8719514233577 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9  | LED63          | Ja                    |
| 8719514233584 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH FG BK D9  | LED63          | Ja                    |
| 8719514233553 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9  | LED63          | Ja                    |
| 8719514233560 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK FG BK D9  | LED63          | Ja                    |

## Gegevens lichttechniek (1/2)

| Order Code    | Full Product               |                          | Kleur lichtbron | Gecorreleerde kleurtemperatuur |                           | Order Code | Full Product  |                          | Kleur lichtbron | Gecorreleerde kleurtemperatuur |                           |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
|               | Name                       | Bundelspreiding armatuur |                 | (nom.)                         | Kleurweergave index (CRI) |            | Name          | Bundelspreiding armatuur |                 | (nom.)                         | Kleurweergave index (CRI) |
| 8718699116798 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II | 152° x 155°              | 740 neutraalwit | 4000 K                         | 70                        |            | DS50 MK-WH GF |                          |                 |                                |                           |

| Order Code    | Full             |                          |                 |                                       |                           | Order Code    | Full         |                          |                 |                                       |                           |
|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
|               | Product Name     | Bundelspreiding armatuur | Kleur lichtbron | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave index (CRI) |               | Product Name | Bundelspreiding armatuur | Kleur lichtbron | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave index (CRI) |
| 8718699116804 | BDP794           | 152° x 155°              | 830             | 3000 K                                | 80                        | 8719514233546 | MK-WH        |                          |                 |                                       |                           |
|               | LED52-4S/        |                          | warmwit         |                                       |                           |               | FG BK D9     |                          |                 |                                       |                           |
|               | 830 PSU II       |                          |                 |                                       |                           |               | BDP794       | 30° - 5° x 153°          | 740             | 4000 K                                | 70                        |
| 8718699116811 | DS50 MK-WH GF    |                          |                 |                                       |                           | 8719514233515 | LED63-4S/    |                          | neutraalwit     |                                       |                           |
|               | BDP794           | 152° x 155°              | 740             | 4000 K                                | 70                        |               |              |                          |                 |                                       |                           |
|               | LED53-4S/        |                          | neutraalwit     |                                       |                           |               | BDP794       | -                        | 740             | 4000 K                                | 70                        |
| 8718699116828 | 740 PSU II       |                          |                 |                                       |                           | 8719514233522 | LED63-4S/    |                          | neutraalwit     |                                       |                           |
|               | DS50 MK-WH FG BK |                          |                 |                                       |                           |               |              |                          |                 |                                       |                           |
|               | BDP794           | 152° x 155°              | 740             | 4000 K                                | 70                        |               | MK-BK FG     |                          |                 |                                       |                           |
| 8718699116880 | LED42-4S/        |                          | neutraalwit     |                                       |                           | 8719514233577 | BK D9        |                          |                 |                                       |                           |
|               | 740 II           |                          |                 |                                       |                           |               | BDP794       | 30° - 5° x 153°          | 740             | 4000 K                                | 70                        |
|               | DW10 MK-WH FG BK |                          |                 |                                       |                           |               | LED63-4S/    |                          | neutraalwit     |                                       |                           |
| 8718699116897 | 740 DM70         |                          |                 |                                       |                           | 8719514233584 | 740 DM50     |                          |                 |                                       |                           |
|               | BDP794           | 52° - 7° x 151°          | 740             | 4000 K                                | 70                        |               | MK-WH        |                          |                 |                                       |                           |
|               | LED53-4S/        |                          | neutraalwit     |                                       |                           |               | FG BK D9     |                          |                 |                                       |                           |
| 8718699116903 | 740 II           |                          |                 |                                       |                           | 8719514233553 | BSP794       | 30° - 5° x 153°          | 740             | 4000 K                                | 70                        |
|               | DW10 MK-WH FG BK |                          |                 |                                       |                           |               | LED63-4S/    |                          | neutraalwit     |                                       |                           |
|               | BDP794           | 52° - 7° x 151°          | 740             | 4000 K                                | 70                        |               |              |                          |                 |                                       |                           |
| 8718699116910 | LED63-4S/        |                          | neutraalwit     |                                       |                           | 8719514233560 | MK-WH        |                          |                 |                                       |                           |
|               | 740 II           |                          |                 |                                       |                           |               | GF BK D9     |                          |                 |                                       |                           |
|               | DW10 MK-WH FG BK |                          |                 |                                       |                           |               | BSP794       | -                        | 740             | 4000 K                                | 70                        |
| 8719514233539 | 740 DM70         |                          |                 |                                       |                           | 8719514233560 | LED63-4S/    |                          | neutraalwit     |                                       |                           |
|               | BDP794           | 52° - 7° x 151°          | 830             | 3000 K                                | 80                        |               |              |                          |                 |                                       |                           |
|               | LED52-4S/        |                          | warmwit         |                                       |                           |               | MK-BK FG     |                          |                 |                                       |                           |
| 8719514233539 | 830 II           |                          |                 |                                       |                           | 8719514233560 | BK D9        |                          |                 |                                       |                           |
|               | DW10 MK-WH GF BK |                          |                 |                                       |                           |               | BSP794       | 30° - 5° x 153°          | 740             | 4000 K                                | 70                        |
|               | LED63-4S/        |                          | neutraalwit     |                                       |                           |               | LED63-4S/    |                          | neutraalwit     |                                       |                           |
| 8719514233539 | 740 DM70         |                          |                 |                                       |                           | 8719514233560 | 740 DM50     |                          |                 |                                       |                           |
|               | BDP794           | -                        | 740             | 4000 K                                | 70                        |               |              |                          |                 |                                       |                           |
|               | LED63-4S/        |                          | neutraalwit     |                                       |                           |               | MK-BK GF     |                          |                 |                                       |                           |
| 8719514233539 | 740 DM70         |                          |                 |                                       |                           | 8719514233560 | BK D9        |                          |                 |                                       |                           |
|               | BDP794           | -                        | 740             | 4000 K                                | 70                        |               |              |                          |                 |                                       |                           |
|               | LED63-4S/        |                          | neutraalwit     |                                       |                           |               |              |                          |                 |                                       |                           |

Gegevens lichttechniek (2/2)

| Aantal        |                     |             |              |                | Type optiek   |                     |             |              |                |
|---------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|
| Order Code    | Full Product Name   | Lichtstroom | lichtbronnen | buiten         | Order Code    | Full Product Name   | Lichtstroom | lichtbronnen | buiten         |
| 8718699116798 | BDP794              | 3.348 lm    | 20           | Lichtverdeling | 8718699116811 | BDP794              | 3.348 lm    | 20           | Lichtverdeling |
|               | LED53-4S/740 PSU II |             |              | symmetrisch 50 |               | LED53-4S/740 PSU II |             |              | symmetrisch 50 |
|               | DS50 MK-WH GF       |             |              |                |               | DS50 MK-WH GF       |             |              |                |
| 8718699116804 | BDP794              | 3.172 lm    | 20           | Lichtverdeling | 8718699116828 | BDP794              | 2.898 lm    | 20           | Lichtverdeling |
|               | LED52-4S/830 PSU II |             |              | symmetrisch 50 |               | LED42-4S/740 II     |             |              | symmetrisch 50 |
|               | DS50 MK-WH GF       |             |              |                |               | DS50 MK-WH FG BK    |             |              |                |

| Order Code    | Full Product Name                             | Aantal      |              | Type optiek                      |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
|               |                                               | Lichtstroom | lichtbronnen | buiten                           |
| 8718699116880 | BDP794<br>LED42-4S/740 II<br>DW10 MK-WH FG BK | 2.993 lm    | 20           | Lichtverdeling<br>breed 10       |
| 8718699116897 | BDP794<br>LED53-4S/740 II<br>DW10 MK-WH FG BK | 3.796 lm    | 20           | Lichtverdeling<br>breed 10       |
| 8718699116903 | BDP794<br>LED63-4S/740 II<br>DW10 MK-WH FG BK | 4.320 lm    | 20           | Lichtverdeling<br>breed 10       |
| 8718699116910 | BDP794<br>LED52-4S/830 II<br>DW10 MK-WH GF BK | 3.250 lm    | 20           | Lichtverdeling<br>breed 10       |
| 8719514233539 | BDP794<br>LED63-4S/740 DM70<br>MK-WH FG BK D9 | 4.352 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 70 |
| 8719514233546 | BDP794<br>LED63-4S/740 DM50<br>MK-WH GF BK D9 | 3.904 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 50 |

| Order Code    | Full Product Name                             | Aantal      |              | Type optiek                      |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
|               |                                               | Lichtstroom | lichtbronnen | buiten                           |
| 8719514233515 | BDP794<br>LED63-4S/740 DM70<br>MK-BK FG BK D9 | 4.288 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 70 |
| 8719514233522 | BDP794<br>LED63-4S/740 DM50<br>MK-BK GF BK D9 | 3.840 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 50 |
| 8719514233577 | BSP794<br>LED63-4S/740 DM70<br>MK-WH FG BK D9 | 4.352 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 70 |
| 8719514233584 | BSP794<br>LED63-4S/740 DM50<br>MK-WH GF BK D9 | 3.904 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 50 |
| 8719514233553 | BSP794<br>LED63-4S/740 DM70<br>MK-BK FG BK D9 | 4.288 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 70 |
| 8719514233560 | BSP794<br>LED63-4S/740 DM50<br>MK-BK GF BK D9 | 3.840 lm    | -            | Lichtverdeling<br>middelbreed 50 |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product                                           |                 | Surge Protection (Common/                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Name                                                   | Energieverbruik | Differential)                                                                                      |
| 8718699116798 | BDP794<br>LED53-4S/74<br>O PSU II<br>DS50 MK-<br>WH GF | 33 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>6 kV met differentiaal-modus en 8 kV<br>met normale modus   |
| 8718699116804 | BDP794<br>LED52-4S/83<br>O PSU II<br>DS50 MK-<br>WH GF | 42 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>6 kV met differentiaal-modus en 8 kV<br>met normale modus   |
| 8718699116811 | BDP794<br>LED53-4S/74<br>O PSU II<br>DS50 MK-<br>WH GF | 33 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>6 kV met differentiaal-modus en 8 kV<br>met normale modus   |
| 8718699116828 | BDP794<br>LED42-4S/74<br>O II DS50<br>MK-WH FG<br>BK   | 26 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>6 kV met differentiaal-modus en 8 kV<br>met normale modus   |
| 8718699116880 | BDP794<br>LED42-4S/74<br>O II DW10<br>MK-WH FG<br>BK   | 25 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>10 kV met differentiaal-modus en 10<br>kV met normale modus |
| 8718699116897 | BDP794<br>LED53-4S/74<br>O II DW10                     | 32 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>10 kV met differentiaal-modus en 10<br>kV met normale modus |

| Order Code    | Full Product                                          |                 | Surge Protection (Common/                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Name                                                  | Energieverbruik | Differential)                                                                                      |
|               | MK-WH FG<br>BK                                        |                 |                                                                                                    |
| 8718699116903 | BDP794<br>LED63-4S/74<br>O II DW10<br>MK-WH FG<br>BK  | 38,5 W          | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>10 kV met differentiaal-modus en 10<br>kV met normale modus |
| 8718699116910 | BDP794<br>LED52-4S/83<br>O II DW10<br>MK-WH GF<br>BK  | 40,5 W          | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>10 kV met differentiaal-modus en 10<br>kV met normale modus |
| 8719514233539 | BDP794<br>LED63-4S/74<br>O DM70 MK-<br>WH FG BK<br>D9 | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>6 kV met differentiaal-modus en 8 kV<br>met normale modus   |
| 8719514233546 | BDP794<br>LED63-4S/74<br>O DM50 MK-<br>WH GF BK<br>D9 | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>6 kV met differentiaal-modus en 8 kV<br>met normale modus   |
| 8719514233515 | BDP794<br>LED63-4S/74<br>O DM70 MK-<br>BK FG BK D9    | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot<br>6 kV met differentiaal-modus en 8 kV<br>met normale modus   |

| Order Code    | Full Product |                 | Surge Protection (Common/<br>Differential) |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|
|               | Name         | Energieverbruik |                                            |
| 8719514233522 | BDP794       | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot        |
|               | LED63-4S/74  |                 | 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV       |
|               | 0 DM50 MK-   |                 | met normale modus                          |
|               | BK GF BK D9  |                 |                                            |
| 8719514233577 | BSP794       | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot        |
|               | LED63-4S/74  |                 | 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV       |
|               | 0 DM70 MK-   |                 | met normale modus                          |
|               | WH FG BK D9  |                 |                                            |
| 8719514233584 | BSP794       | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot        |
|               | LED63-4S/74  |                 | 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV       |
|               | 0 DM50 MK-   |                 | met normale modus                          |
|               | WH GF BK D9  |                 |                                            |

Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                        | Dimbaar | Maximaal            |  |
|---------------|------------------------------------------|---------|---------------------|--|
|               |                                          |         | dimniveau           |  |
| 8718699116798 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | Nee     | Niet van toepassing |  |
| 8718699116804 | BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF | Nee     | Niet van toepassing |  |
| 8718699116811 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | Nee     | Niet van toepassing |  |
| 8718699116828 | BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK  | Ja      | 10%                 |  |
| 8718699116880 | BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | Nee     | Niet van toepassing |  |
| 8718699116897 | BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | Nee     | Niet van toepassing |  |
| 8718699116903 | BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | Nee     | Niet van toepassing |  |
| 8718699116910 | BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK  | Nee     | Niet van toepassing |  |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                        | Type lichtkap | IK-classificatie |
|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
| 8718699116798 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | Glas, mat     | IK08             |
| 8718699116804 | BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF | Glas, mat     | IK08             |
| 8718699116811 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | Glas, mat     | IK08             |
| 8718699116828 | BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK  | Vlak glas     | IK09             |
| 8718699116880 | BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | Vlak glas     | IK09             |

| Order Code    | Full Product |                 | Surge Protection (Common/<br>Differential) |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|
|               | Name         | Energieverbruik |                                            |
| 8719514233553 | BSP794       | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot        |
|               | LED63-4S/74  |                 | 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV       |
|               | 0 DM70 MK-   |                 | met normale modus                          |
|               | BK FG BK D9  |                 |                                            |
| 8719514233560 | BSP794       | 40 W            | Piekspanningsbeschermingsniveau tot        |
|               | LED63-4S/74  |                 | 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV       |
|               | 0 DM50 MK-   |                 | met normale modus                          |
|               | BK GF BK D9  |                 |                                            |

| Order Code    | Full Product Name                       | Dimbaar | Maximaal  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|-----------|--|
|               |                                         |         | dimniveau |  |
| 8719514233539 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 | Ja      | 10%       |  |
| 8719514233546 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9 | Ja      | 10%       |  |
| 8719514233515 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 | Ja      | 10%       |  |
| 8719514233522 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9 | Ja      | 10%       |  |
| 8719514233577 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 | Ja      | 10%       |  |
| 8719514233584 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9 | Ja      | 10%       |  |
| 8719514233553 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 | Ja      | 10%       |  |
| 8719514233560 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9 | Ja      | 10%       |  |

| Order Code    | Full Product Name                       | Type lichtkap | IK-classificatie |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| 8718699116897 | BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK | Vlak glas     | IK09             |
| 8718699116903 | BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK | Vlak glas     | IK09             |
| 8718699116910 | BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK | Glas, mat     | IK08             |
| 8719514233539 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 | Vlak glas     | IK09             |
| 8719514233546 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9 | Glas, mat     | IK08             |

| Order Code    | Full Product Name                          | Type lichtkap | IK-classificatie |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|
| 8719514233515 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK<br>FG BK D9 | Vlak glas     | IK09             |
| 8719514233522 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK<br>GF BK D9 | Glas, mat     | IK08             |
| 8719514233577 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH<br>FG BK D9 | Vlak glas     | IK09             |


| Order Code    | Full Product Name                          | Type lichtkap | IK-classificatie |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|
| 8719514233584 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH<br>GF BK D9 | Glas, mat     | IK08             |
| 8719514233553 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK<br>FG BK D9 | Vlak glas     | IK09             |
| 8719514233560 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK<br>GF BK D9 | Glas, mat     | IK08             |

## Productgegevens


| Order Code    | Full Product Name                        | Code productfamilie |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|
| 8718699116798 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | BDP794              |
| 8718699116804 | BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF | BDP794              |
| 8718699116811 | BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF | BDP794              |
| 8718699116828 | BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK  | BDP794              |
| 8718699116880 | BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | BDP794              |
| 8718699116897 | BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | BDP794              |
| 8718699116903 | BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK  | BDP794              |
| 8718699116910 | BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK  | BDP794              |

| Order Code    | Full Product Name                       | Code productfamilie |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 8719514233539 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 | BDP794              |
| 8719514233546 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9 | BDP794              |
| 8719514233515 | BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 | BDP794              |
| 8719514233522 | BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9 | BDP794              |
| 8719514233577 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 | BSP794              |
| 8719514233584 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9 | BSP794              |
| 8719514233553 | BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 | BSP794              |
| 8719514233560 | BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9 | BSP794              |


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023851




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023861




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023860

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023858



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023859

