



Philips Copenhagen City Comfort LED stor: designad för att säkerställa högsta komfort i innerstadsmiljöer

Copenhagen City Comfort LED, stor

Den ursprungliga Copenhagen-armaturen, designad i samarbete med stadsarkitekturförskottet i Köpenhamn på 1960-talet, finns i tre huvudsakliga typer: Copenhagen LED gen2 för vägbelysning, Copenhagen City LED gen2 för stadsmiljöer och bostadsområden med balanserad ljuskomfort och sammanhängande design, samt Copenhagen City Comfort LED för känsliga innerstadsområden med höga krav på spilljuskontroll och komfort. Med Philips LEDGINE-O-motorn och anpassad optik ger dessa armaturer rätt mängd ljus på rätt plats, vilket sparar energi och minskar spilljus. Armaturerna är framtids säkra med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i)-systemklara uttag, redo att kopplas till avancerade styrsystem som Interact. Plastmaterialet integreras i designen utan att påverka utseendet. Varje armatur kan identifieras unikt med Signify Service tag-appen genom att skanna en QR-kod, vilket ger omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration.

Copenhagen City Comfort LED, stor

Fördelar

- Hög optisk komfort utan bländning
- Minskad mängd spilljus genom bättre spilljusskydd
- Unik design med infälld LED-integrering och dolda Zhaga-D4i-uttag
- Möjlighet till estetisk profilering genom statisk och dynamisk upplysning av armaturen i flera färger
- Framtidsklar med Zhaga-D4i-uttag för anslutning med styrsystem och sensorer från Interact
- Enkel installation och underhåll tack vare Service Tag

Funktioner

- Inget ljus avges över vinkel på 70 grader (Copenhagen City Xtra Comfort LED)
- Välj färgtemperaturer för skiftande atmosfär 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K
- Flera monteringsalternativ: sidoingång, pendel, center 3/4-tumsgänga
- Tålighet mot saltspray
- 5 års standardgaranti

Användning

- Bostadsgator i innerstaden
- Smala stadsgator
- Öppna ytor i innerstaden
- Gångator
- Mindre shoppinggator

Versions



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large suspended



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large with center, 3/4" thread
suspension



Copenhagen City Comfort LED
large side-entry



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large side-entry

Copenhagen City Comfort LED, stor

Versions






Copenhagen City Comfort LED
large with center, 3/4" thread
suspension



Copenhagen City Comfort LED
large suspended

Måttskiss

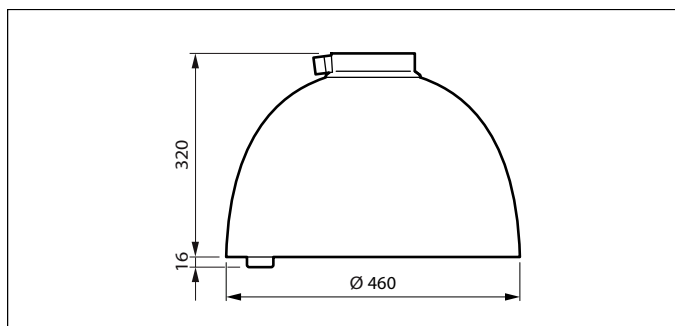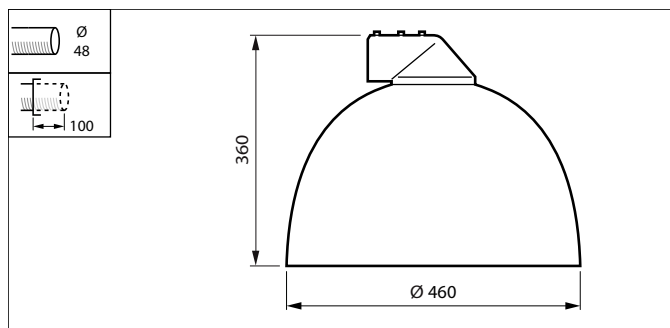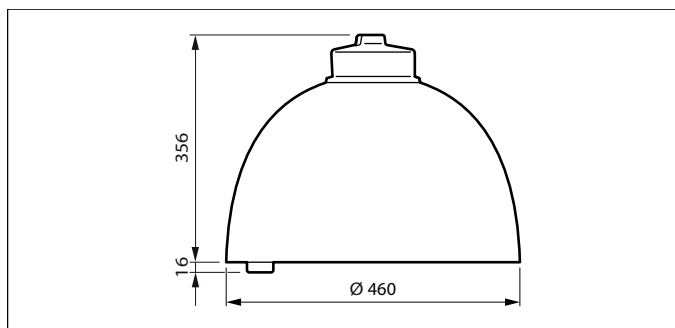

Produktinformation



Copenhagen City Comfort LED
large with round LED board



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large with recessed LED board
to control glare

Copenhagen City Comfort LED, stor

Produktinformation



Copenhagen City Comfort LED
large with recessed LED board to
control glare



Copenhagen City Xtra Comfort
LED large with round LED board

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	-
Optiktyp utomhus	Bredstrålande ljusfördelning
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/ Differential)	Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 10 kV vanligt läge
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Polykarbonat
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Nöddrift	
Central nödbelysning	Ja
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	LED100
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	LED120
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	LED60
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	LED60
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	LED120
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	LED100

Ljusteknik (1/2)

		Korrelerad			
		Full Product	Ljuskällans	färgtemperatur	
Order Code	Name	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
919008639064	BSS962	830	3000 K	80	8 625 lm
	LED100/830	varmvit			

Copenhagen City Comfort LED, stor

Korrelerad						Korrelerad					
Full Product		Ljuskällans	färgtemperatur			Full Product		Ljuskällans	färgtemperatur		
Order Code	Name	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöc	Order Code	Name	färg	(Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
919008639065	II MDW GR					919008639062	BDS862	740	4000 K	70	10 005
	CLO SRTB						LED120/740	neutralvit			lm
	10						II MDW GW				
	BDS962	740	4000 K	70	10 005		CLO SRTB				
	LED120/740	neutralvit			lm		10				
919008639060	II MDW					919008639061	BSS862	830	3000 K	80	8 625 lm
	9005						LED100/830	varmvit			
	CLOSRTB 10						II MDW GR				
	BRS862	830	3000 K	80	5 104 lm		CLO SRTB				
	LED60/830	varmvit					10				
919008639060	II MDW LOR					919008639063	BRS962	830	3000 K	80	5 104 lm
	GW DDF12						LED60/830	varmvit			
	10						II MDWLOR				
	BRS962	830	3000 K	80	5 104 lm		9005 DDF12				
	LED60/830	varmvit					10				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Uppåtriktat ljusflödesförhållande
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	0
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	0
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	0,5

Order Code	Full Product Name	Uppåtriktat ljusflödesförhållande
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	0
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	0,5
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	0

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	74 W
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	69 W
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	45 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	45 W
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	69 W
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	74 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Max.	
		Dimbar	dimringsnivå
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	Nej	25%
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	Nej	25%
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	Ja	20%

Order Code	Full Product Name	Max.	
		Dimbar	dimringsnivå
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	Ja	20%
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	Nej	25%
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	Nej	25%

Mekanik och armaturhus

Copenhagen City Comfort LED, stor

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	Grå
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	Svart
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	Armaturhus-ljus, fäste RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	Svart
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	Armaturhus-ljus, fäste RAL 9007
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	Grå

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
919008639064	BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	BSS962
919008639065	BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10	BDS962
919008639060	BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10	BRS862

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
919008639063	BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10	BRS962
919008639062	BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10	BDS862
919008639061	BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10	BSS862

