



# **Il modo più semplice per applicare la tecnologia LED all'illuminazione stradale - LumiStreet gen2**

## **LumiStreet gen2**

Progettato per rendere la tecnologia LED disponibile a tutti, LumiStreet gen2 rappresenta l'apparecchio ideale per sostituire 1 a 1 i vecchi apparecchi a scarica e per i progetti di rinnovamento delle amministrazioni comunali. Grazie all'elevata efficienza e al costo ridotto, LumiStreet gen2 garantisce un rapido ritorno dell'investimento e un significativo risparmio energetico. Garantisce facilità di installazione e manutenzione grazie al sistema Signify Service Tag. Le versioni con connettore Philips SR / ZD4i lo rendono pronto alle future applicazioni; è possibile utilizzarlo in combinazione a soluzioni di controllo della luce come Interact City. LumiStreet gen2 rappresenta la soluzione ideale per la sostituzione degli apparecchi convenzionali, grazie alla disponibilità di svariate ottiche e pacchetti lumen standard, che possono essere ulteriormente personalizzati in base alle specifiche necessità e su progetto, fornendo una elevata flessibilità. LumiStreet gen2 è disponibile in 5 taglie, per essere in grado di coprire qualsiasi applicazione stradale, è progettato con materiali di alta qualità e può inoltre essere completamente smontato, disassemblato e smaltito con facilità, al termine del ciclo di vita.

## Vantaggi

- Sostituzione 1 a 1 degli apparecchi convenzionali
- Elevata efficienza e risparmio energetico
- Materiali di alta qualità per una lunga durata di vita e manutenzione ridotta al minimo

## Caratteristiche

- Ottima flessibilità applicativa grazie all'ampia gamma di ottiche, di pacchetti lumen e di opzioni configurabili
- Facile identificazione dell'apparecchio grazie al Signify Service tag
- Pronto per il futuro grazie alle versioni SR (System Ready) / ZD4i, con il nuovo connettore Zhaga Book 18
- Versione LumiStreet gen2 Pro (BGP39x) con apertura senza utensili, grazie alle 2 clip di chiusura in acciaio
- L'apparecchio è inoltre dotato di soluzioni di illuminazione dedicate che: 1) proteggono gli ecosistemi e la fauna notturna 2) preservano la visione del cielo notturno, riducendo l'inquinamento luminoso
- Svariate opzioni disponibili su richiesta: IK09, verniciatura MSP, diversi attacchi palo, unità elettrica interna

## Applicazione

- Strade e vie principali
- Strade secondarie e residenziali
- Piste ciclabili, zone pedonali
- Parcheggi e aree

## Versions



UniStreet LumiStreet gen2 Nano








LumiStreet/UniStreet gen2 Medium



LumiStreet/UniStreet gen2 Large

Disegno tecnico

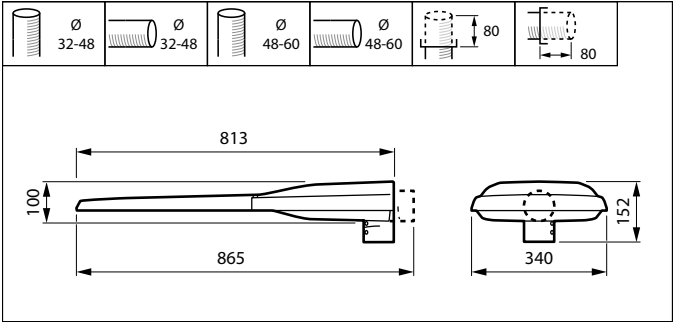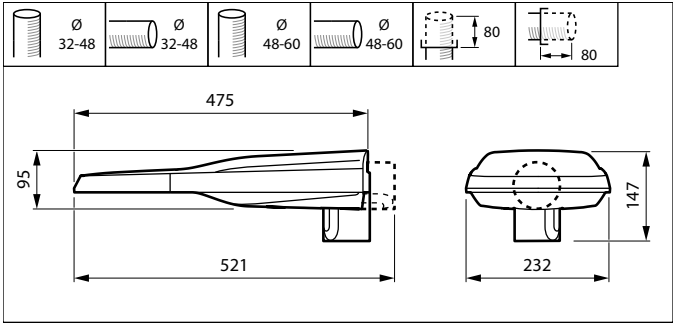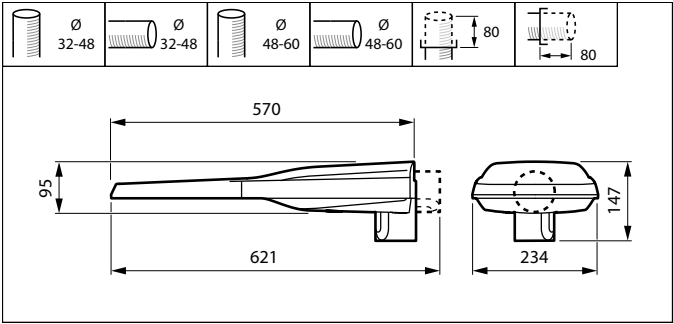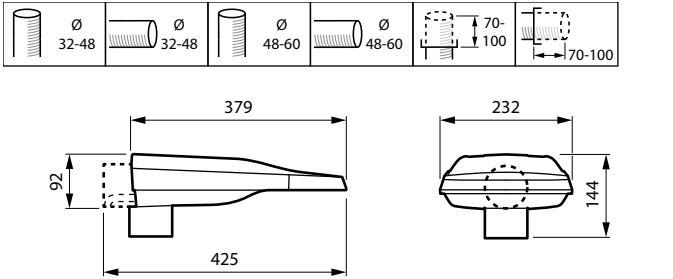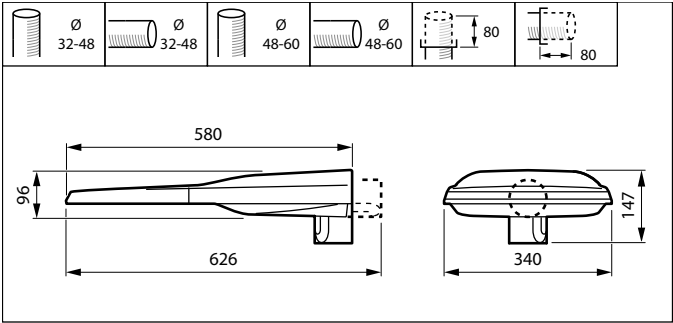

Dati del prodotto

UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
top side view with Zhaga sockets



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



Dati del prodotto

UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
profile view



UniStreet gen2 spigot regulation




UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
gear compartment



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



Dati del prodotto



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
spigot view



Bottom view for spigot regulation  
and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
profile view with Zhaga sockets



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
bottom view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
gear compartment



UniStreet LumiStreet gen2 Nano  
gear compartment

Dati del prodotto

UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



| Informazioni generali                             |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Driver incluso                                    | Sì                                                  |
| Sorgente luminosa sostituibile                    | Sì                                                  |
| Service tag                                       | Sì                                                  |
| Dati tecnici di illuminazione                     |                                                     |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | 70                                                  |
| Rapporto di emissione luminosa verso l'alto       | 0                                                   |
| Controlli e dimmerazione                          |                                                     |
| Livello massimo di attenuazione                   | digitale                                            |
| Meccanica e corpo                                 |                                                     |
| Tipo copertura ottica                             | Vetro piano                                         |
| Colore alloggiamento e una gestione termica       | Grigio IP66                                         |
| Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°                                                  |
| Angolo standard di inclinazione testa palo        | 0°                                                  |
| Approvazione e applicazione                       |                                                     |
| Marchio CE                                        | Sì                                                  |
| Marchio di infiammabilità                         | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |

Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name                        | Codice famiglia lampada | Numero di riduttori |
|------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 62785700   | BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | LED50                   | 1 unità             |
| 44936000   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | LED49                   | 1 unità             |
| 44943800   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | LED99                   | 1 unità             |
| 05876700   | BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | LED120                  | 1 unità             |
| 07923600   | BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | LED120                  | 1 unità             |
| 07963200   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | LED75                   | 1 unità             |
| 07964900   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | LED49                   | 1 unità             |
| 07967000   | BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6 | LED99                   | 1 unità             |
| 07970000   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | LED75                   | 1 unità             |
| 10031200   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | LED99                   | 1 unità             |
| 05877400   | BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | LED240                  | 1 unità             |
| 07928100   | BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | LED240                  | 1 unità             |
| 07933500   | BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | LED340                  | 2 unità             |
| 05875000   | BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | LED50                   | 1 unità             |
| 07918200   | BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S    | LED64                   | 1 unità             |
| 70788700   | BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP | LED49                   | 1 unità             |

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

| Order Code | Full Product Name                  | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | Colore sorgente luminosa | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 62785700   | BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S | 157° - 33° x 55°                                          | 740 bianco neutro        | 4000 K                                | 4.100 lm        |

| Order Code | Full Product Name                      | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | Colore sorgente luminosa | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 44936000   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S | 150° - 43° x 67°                                          | 740 bianco neutro        | 4000 K                                | 4.263 lm        |

| Order Code | Full Product Name                              | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | Colore sorgente luminosa | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 44943800   | BGP292<br>LED99-4S/740<br>I DX10 7024 D9 48/60 | 150° - 43° x 67°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 8.600 lm        |
| 05876700   | BGP292<br>LED120-4S/74<br>O I DM11 48/60S      | 160° - 42° x 54°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 10.200 lm       |
| 07923600   | BGP392<br>LED120-4S/74<br>O II DM11 D9 48/60S  | 160° - 42° x 54°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 10.200 lm       |
| 07963200   | BGP292<br>LED75-4S/740<br>I DX10 7024 D9 48/60 | 150° - 43° x 67°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 6.612 lm        |
| 07964900   | BGP292<br>LED49-4S/740<br>I DX10 7024 D9 48/60 | 150° - 43° x 67°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 4.263 lm        |
| 07967000   | BGP292<br>LED99-4S/740<br>II DX10 7024 D9 48/6 | 150° - 43° x 67°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 8.600 lm        |
| 07970000   | BGP292<br>LED75-4S/740                         | 150° - 43° x 67°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 6.612 lm        |

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Tipo di ottica aree esterne  |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 62785700   | BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | Distribuzione media DM10     |
| 44936000   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | Distribuzione extra ampia 10 |
| 44943800   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | Distribuzione extra ampia 10 |
| 05876700   | BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | Distribuzione media DM11     |
| 07923600   | BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | Distribuzione media DM11     |
| 07963200   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | Distribuzione extra ampia 10 |
| 07964900   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | Distribuzione extra ampia 10 |
| 07967000   | BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6 | Distribuzione extra ampia 10 |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name                                 | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | Colore sorgente luminosa | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|            | I DX10 7024 D9 76S                                |                                                           |                          |                                       |                 |
| 10031200   | BGP292<br>LED99-4S/740<br>I DX10 7024 D9 76S      | 150° - 43° x 67°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 8.600 lm        |
| 05877400   | BGP293<br>LED240-4S/74<br>O I DM11 48/60S         | 160° - 42° x 54°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 20.160 lm       |
| 07928100   | BGP393<br>LED240-4S/74<br>O II DM11 D9 48/60S     | 160° - 42° x 54°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 20.160 lm       |
| 07933500   | BGP394<br>LED340-4S/74<br>O II DM11 D9 48/60S P   | 160° - 42° x 54°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 29.240 lm       |
| 05875000   | BGP291<br>LED50-4S/740<br>I DM11 48/60S           | 160° - 42° x 54°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 4.350 lm        |
| 07918200   | BGP391<br>LED64-4S/740<br>II DM11 D9 48/60S       | 160° - 42° x 54°                                          | 740<br>bianco<br>neutro  | 4000 K                                | 5.504 lm        |
| 70788700   | BGP291<br>LED49-4S/730<br>II DM32<br>GR-10714 MSP | 149° - 10° x 57°                                          | 730<br>bianco<br>caldo   | 3000 K                                | 4.320 lm        |

| Order Code | Full Product Name                        | Tipo di ottica aree esterne  |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 07970000   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | Distribuzione extra ampia 10 |
| 10031200   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | Distribuzione extra ampia 10 |
| 05877400   | BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | Distribuzione media DM11     |
| 07928100   | BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | Distribuzione media DM11     |
| 07933500   | BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | Distribuzione media DM11     |
| 05875000   | BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | Distribuzione media DM11     |
| 07918200   | BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S    | Distribuzione media DM11     |
| 70788700   | BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP | Distribuzione media DM32     |

| Order Code | Full Product Name                              | Consumo energetico | Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62785700   | BGP390<br>LED50-1F/740 II<br>DM10 48/60S       | 31 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |
| 44936000   | BGP292<br>LED49-4S/740 I<br>DX10 7024 D9 76S   | 29 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |
| 44943800   | BGP292<br>LED99-4S/740 I<br>DX10 7024 D9 48/60 | 60 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |
| 05876700   | BGP292<br>LED120-4S/740 I<br>DM11 48/60S       | 70 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |
| 07923600   | BGP392<br>LED120-4S/740 II<br>DM11 D9 48/60S   | 70 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |
| 07963200   | BGP292<br>LED75-4S/740 I<br>DX10 7024 D9 48/60 | 44 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |
| 07964900   | BGP292<br>LED49-4S/740 I<br>DX10 7024 D9 48/60 | 29 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |
| 07967000   | BGP292<br>LED99-4S/740 II<br>DX10 7024 D9 48/6 | 60 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune |

| Order Code | Full Product Name                              | Consumo energetico | Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)                                                                                |
|------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07970000   | BGP292<br>LED75-4S/740 I<br>DX10 7024 D9 76S   | 44 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune   |
| 10031200   | BGP292<br>LED99-4S/740 I<br>DX10 7024 D9 76S   | 60 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune   |
| 05877400   | BGP293<br>LED240-4S/740 I<br>DM11 48/60S       | 138 W              | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune   |
| 07928100   | BGP393<br>LED240-4S/740 II<br>DM11 D9 48/60S   | 138 W              | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune   |
| 07933500   | BGP394<br>LED340-4S/740 II<br>DM11 D9 48/60S P | 186 W              | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune   |
| 05875000   | BGP291<br>LED50-4S/740 I<br>DM11 48/60S        | 30 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune   |
| 07918200   | BGP391<br>LED64-4S/740 II<br>DM11 D9 48/60S    | 39 W               | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune   |
| 70788700   | BGP291<br>LED49-4S/730 II<br>DM32 GR-10714 MSP | 31,5 W             | Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune |

Controlli e dimmerazione

| Order Code | Full Product Name                        | Dimmerabile |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| 62785700   | BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | Si          |
| 44936000   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | Si          |
| 44943800   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | Si          |
| 05876700   | BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | No          |
| 07923600   | BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | Si          |
| 07963200   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | Si          |
| 07964900   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | Si          |
| 07967000   | BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6 | Si          |

| Order Code | Full Product Name                        | Dimmerabile |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| 07970000   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | Si          |
| 10031200   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | Si          |
| 05877400   | BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | No          |
| 07928100   | BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | Si          |
| 07933500   | BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | Si          |
| 05875000   | BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | No          |
| 07918200   | BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S    | Si          |
| 70788700   | BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP | Si          |

Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name                  | Codice di protezione dagli impatti meccanici |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 62785700   | BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S | IK08                                         |

| Order Code | Full Product Name                      | Codice di protezione dagli impatti meccanici |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 44936000   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S | IK09                                         |

| Order Code | Full Product Name                        | Codice di protezione dagli<br>impatti meccanici |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 44943800   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | IK09                                            |
| 05876700   | BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | IK09                                            |
| 07923600   | BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | IK09                                            |
| 07963200   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | IK09                                            |
| 07964900   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | IK09                                            |
| 07967000   | BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6 | IK09                                            |
| 07970000   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | IK09                                            |

| Order Code | Full Product Name                        | Codice di protezione dagli<br>impatti meccanici |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10031200   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | IK09                                            |
| 05877400   | BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | IK09                                            |
| 07928100   | BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | IK09                                            |
| 07933500   | BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | IK09                                            |
| 05875000   | BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | IK09                                            |
| 07918200   | BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S    | IK09                                            |
| 70788700   | BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP | IK09                                            |

Performance nel tempo (conforme a IEC)

| Order Code | Full Product Name                        | Frequenza di guasto<br>driver a 5000 h |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 62785700   | BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | -                                      |
| 44936000   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | 0,5 %                                  |
| 44943800   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | 0,5 %                                  |
| 05876700   | BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | 0,5 %                                  |
| 07923600   | BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | 0,5 %                                  |
| 07963200   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | 0,5 %                                  |
| 07964900   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | 0,5 %                                  |
| 07967000   | BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6 | 0,5 %                                  |


| Order Code | Full Product Name                        | Frequenza di guasto<br>driver a 5000 h |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 07970000   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | 0,5 %                                  |
| 10031200   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | 0,5 %                                  |
| 05877400   | BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | 0,5 %                                  |
| 07928100   | BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | 0,5 %                                  |
| 07933500   | BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | -                                      |
| 05875000   | BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | 0,5 %                                  |
| 07918200   | BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S    | 0,5 %                                  |
| 70788700   | BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP | -                                      |

Dati del prodotto


| Order Code | Full Product Name                        | Codice famiglia prodotto |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 62785700   | BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S       | BGP390                   |
| 44936000   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | BGP292                   |
| 44943800   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | BGP292                   |
| 05876700   | BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S       | BGP292                   |
| 07923600   | BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | BGP392                   |
| 07963200   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | BGP292                   |
| 07964900   | BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 | BGP292                   |
| 07967000   | BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6 | BGP292                   |

| Order Code | Full Product Name                        | Codice famiglia prodotto |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 07970000   | BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | BGP292                   |
| 10031200   | BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S   | BGP292                   |
| 05877400   | BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S       | BGP293                   |
| 07928100   | BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S   | BGP393                   |
| 07933500   | BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P | BGP394                   |
| 05875000   | BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S        | BGP291                   |
| 07918200   | BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S    | BGP391                   |
| 70788700   | BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP | BGP291                   |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866444




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866697




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866698


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BGP284I - 910925866667




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866652




Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925868722




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925865677




Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866443




Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866442



Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866657



Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866662



Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925868932

