PHILIPS

Lighting

Des solutions de gestion d’éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Contrôleurs MLI LED Dynalite

Capables de piloter directement les équipements LED, les variateurs LED Dynalite utilisent la technologie de modulation de la largeur d’impulsion (PWM) pour un effet maximum. Convient parfaitement aux applications avec variations des couleurs rouge, vert et bleu (RVB), aux séquences de transitions ou à la mise en place de scénarios d’ambiance élégants. Les pilotes de LED Dynalite sont commercialisés en différentes configurations qui permettent de répondre aux exigences de compatibilité de nombreux équipements LED existants. Chaque dispositif est prêt à recevoir le protocole DMX natif, ce qui permet de l’utiliser dans les applications de mélange des couleurs ou de séquences de transitions.

Avantages

- Commande directement les équipements LED grâce à la technologie de modulation de la largeur d’impulsion

Application

- Commerces et hôtellerie, bureaux et industrie
- Espaces publics, stades et centres d’évènements polyvalents
- Espaces résidentiels

Les données sont sujettes à changement

Contrôleurs MLI LED Dynalite

Versions

DDLEDC605-GL

Schéma dimensionnel

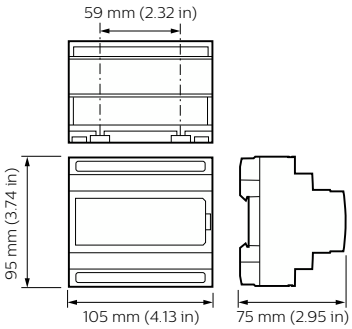

Détails sur le produit

Detail photo of the DDLEDC605-GL

Contrôleurs MLI LED Dynalite

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2024, août 30 - Les données sont sujettes à changement