



Den rimelige måten å installere eller erstatte T8 LEDtubes på

CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Fordeler

- Optimalt energisparing – omtrent 50 % mer enn fluorescerende alternativer
Samme utseende og preg som lysrør
- Minimer vedlikeholdskostnadene – Holder dobbelt så lenge som lysstoffrør
- Enkel montering – ettermonter eller koble om

Funksjoner

- Fargevalg: 3000 K, 4000 K og 6500 K
- Riktig passform – 600 mm, 1200 mm eller 1500 mm
- Lengre levetid – Holder dobbelt så lenge som tradisjonelle lysrør
- En lang rekke bruksområder
- Aktiver implementering av HACCP, støttet av NSF-sertifikat på produktnivå

Søknad


- Kontorer
- Banker
- Utdanning
- Dagligvare- og storhandel
- Næringsliv

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon.
- Monteringen må gjøres i henhold til monteringskjemaene som følger med lampen, eller finnes på nettet. Monteringen må utføres av en sertifisert fagperson.

Målskisse

CorePro LEDtube EM/Mains T8

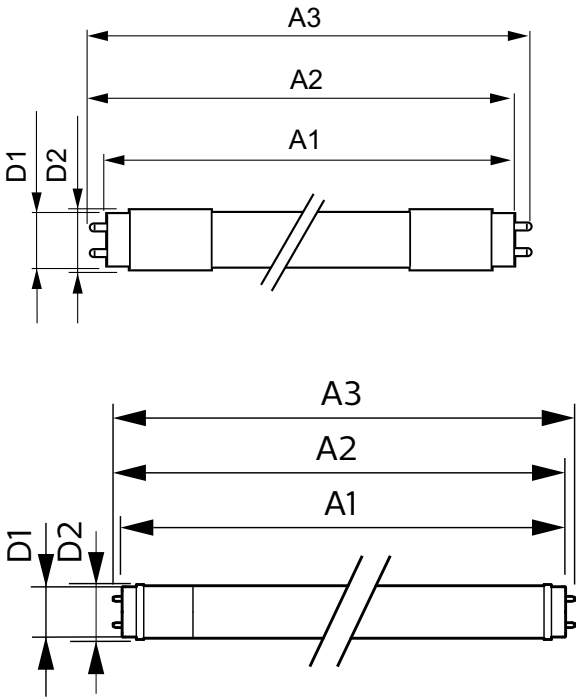

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm
CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Målskisse

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	50 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T8

Teknisk belysning

		Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
Order Code	Full Product Name				
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 grad(er)	6500 K	865	3 100 lm
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	160 grad(er)	3000 K	830	2 900 lm
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 000 lm
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 000 lm
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 700 lm
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 700 lm
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	900 lm
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	900 lm
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	1 800 lm
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	1 800 lm
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	800 lm
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	800 lm
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 200 lm
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 200 lm
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	750 lm

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	1 700 lm
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	2 050 lm
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	850 lm
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	1 850 lm
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	2 500 lm
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	2 250 lm
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	2 400 lm
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	2 400 lm
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	240 grad(er)	3000 K	830	3 320 lm
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	240 grad(er)	4000 K	840	3 500 lm
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	240 grad(er)	6500 K	865	3 500 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	50 to 60 Hz	21 W	929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	50 to 60 Hz	21 W	929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W	929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W	929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15,5 W	929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-	17,7 W
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-	17,7 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-	17,7 W
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-	25,9 W
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-	25,9 W
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-	25,9 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	60 °C
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	60 °C
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	55 °C
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	55 °C
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	55 °C
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	55 °C
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	55 °C
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	55 °C






Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	-20 °C til 45 °C	21 kWh
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	-20 °C til 45 °C	21 kWh
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	-20 til +45 °C	24 kWh
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	-20 til +45 °C	24 kWh



Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	-20 til +45 °C	16 kWh
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	-20 til +45 °C	16 kWh
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	-20 til +45 °C	8 kWh

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	-20 til +45 °C	20 kWh
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	-20 til +45 °C	20 kWh
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	-20 til +45 °C	16 kWh
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	-20 til +45 °C	20 kWh
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	-20 til +45 °C	24 kWh
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-20 til +45 °C	26 kWh
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-20 til +45 °C	26 kWh
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-20 til +45 °C	26 kWh



CorePro LEDtube EM/Mains T8

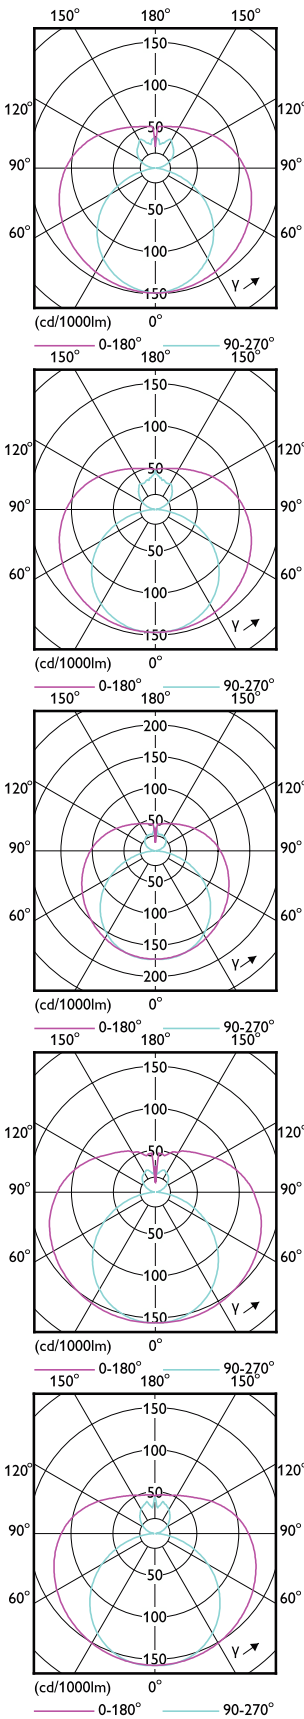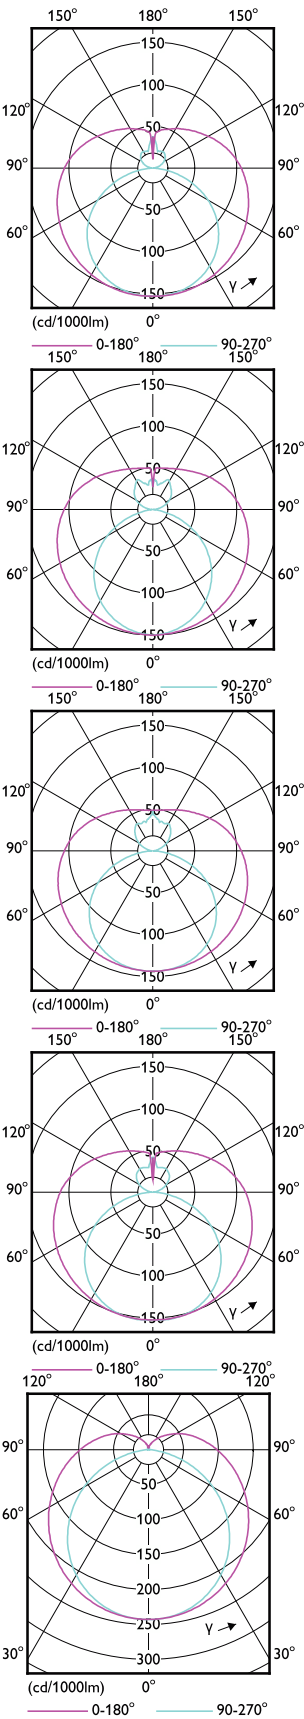

CorePro LEDtube EM/Mains T8

