



GreenSpace Downlights – eine hocheffiziente, nachhaltige LED- Lösung

GreenSpace Downlight

Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight, welches ideal geeignet ist, um in der Allgemeinbeleuchtung von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln. Durch den Einsatz der neuesten Technologie wird eine extrem niedrige Systemleistung, eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke und gute Farbwiedergabe realisiert. Dank seiner langen Lebensdauer ist das Produkt eine echte Rundum-Sorglos-Lösung.

Vorteile

- Ideal geeignet, um von Kompaktleuchtstofflampen- Downlights zu LED-Downlights zu wechseln- "Payback- Zeit" von ca. 2 Jahren
- Hocheffizient: Mit bis zu 117 lm/ W sind Energieeinsparungen von bis zu 73% im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen möglich
- Reduzierung der Wartungskosten aufgrund der langen Lebensdauer (bis zu 5x längere Lebensdauer als Kompaktleuchtstofflampen)

GreenSpace Downlight

Merkmale

- Zwei Ausführungen: Mini und Compact
- In warmweißer und neutralweißer Lichtfarbe
- Mit externem schaltbaren, oder dimmbaren (DALI) Betriebsgerät
- Auch Versionen mit höherer Schutzart (IP44 raumseitig), mit Notlicht für Einzelbatterie (3 Stunden) und auch als büroarbeitsplatztaugliche Version erhältlich
- Zudem gibt es auch eine neues Anbaudownlight, welches an eine 3-phasen-Stromschiene montiert werden kann

Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung für Flure, Treppenhäuser und weitere Verkehrswegen, aber auch für Büroarbeitsplätze

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



















Greenspace EU gen 2-DN472B




Greenspace Compact DN472B with
Polycarbonate Cover Opal

Abmessungsskizzen

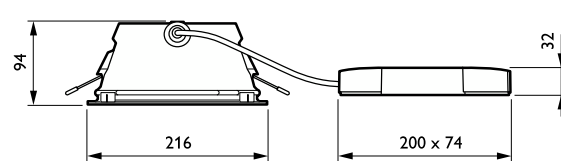

GreenSpace Downlight

Abmessungsskizzen

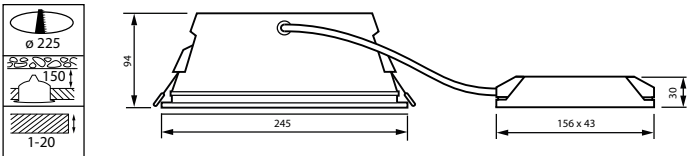

Produktdetails




Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF

Produktdetails

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF



Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Typ optische Abdeckung	-
Gehäusefarbe	Weiß
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Nein
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Nein
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nein
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nein
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nein
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nein
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nein
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nein
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Nein
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Nein
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nein
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nein
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nein
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nein
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nein
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nein
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Nein
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Nein
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nein
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nein
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nein
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nein
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nein
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Nein
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Nein
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nein
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S	Nein
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nein
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nein

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nein
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nein
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nein
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nein
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	56399500	U4 OC PCC WH TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 Grad	4000 K	138 lm/W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 Grad	3000 K	134 lm/W
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	120 lm/W	98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- Grad	4000 K	141 lm/W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	124 lm/W	98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- Grad	4000 K	136 lm/W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	130 lm/W	01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	134 lm/W	01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W
14901400	TCTT200 20S/830	60 Grad	3000 K	125 lm/W	38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C	- Grad	3000 K	130 lm/W

GreenSpace Downlight

Full						Full					
Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute	Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute		
Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstroi	Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)	Lichtstrom
	WH PCC						PSD-E C				
	P						WH P				
38475300	DN473B	- Grad	4000 K	134 lm/W	1.800 lm	01307000	DN470B	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm
	LED20S/						LED20S/				
	840						840				
	PSU-E C						PSD-E C				
	WH PCC						WH P				
	P					38470800	DN472B	- Grad	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79331900	DN471B	- Grad	3000 K	137 lm/W	1.800 lm		LED20S/				
	LED20S/						830				
	830						PSU-E C				
	PSU-E C						WH PCC				
	WH P						P				
79332600	DN471B	- Grad	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	38471500	DN472B	- Grad	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
	LED20S/						LED20S/				
	840						840				
	PSU-E C						PSU-E C				
	WH P						WH PCC				
94583100	DN471B	- Grad	3000 K	131 lm/W	2.700 lm		P				
	LED30S/					79327200	DN470B	- Grad	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
	830						LED20S/				
	PSU-E C						830				
	WH P						PSU-E C				
94584800	DN471B	- Grad	4000 K	135 lm/W	2.800 lm		WH P				
	LED30S/					79328900	DN470B	- Grad	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
	840						LED20S/				
	PSU-E C						840				
	WH P						PSU-E C				
57442700	TCTT175	90 Grad	3000 K	135 lm/W	1.797 lm		WH P				
	20S/830					94575600	DN470B	- Grad	3000 K	143 lm/W	2.900 lm
	PSU-E						LED30S/				
	WH						830				
58137100	TCTT175	90 Grad	4000 K	139 lm/W	1.849 lm		PSU-E C				
	20S/840						WH P				
	PSU-E					94576300	DN470B	- Grad	4000 K	147 lm/W	2.900 lm
	WH						LED30S/				
98305500	DN470B	- Grad	4000 K	148 lm/W	1.950 lm		840				
	LED20S/						PSU-E C				
	840						WH P				
	WIA-E C					01303200	DN460B	-	3000 K	134 lm/W	1.100 lm
	WH P						LED11S/				
98332100	DN472B	- Grad	4000 K	136 lm/W	1.850 lm		830				
	LED20S/						PSD-E C				
	840 DIA-						WH P				
	VLC-E C					01304900	DN460B	-	4000 K	138 lm/W	1.150 lm
	WH PCC						LED11S/				
	P						840				
01290500	DN470B	-	3000 K	142 lm/W	1.900 lm		PSD-E C				
	LED20S/						WH P				
	830										

GreenSpace Downlight

Full						Full					
Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute	Lichtstrom	Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste	Nennlichtausbeute	Lichtstrom
Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)		Code	Name	der Lichtquelle	Farbtemperatur	(Nom)	
38462300	DN462B	- Grad	3000 K	127 lm/W	1.050 lm	79348700	WH PCO				1.650 lm
	LED11S/ 830 PSU-E C WH PCC P						DN472B	- Grad	4000 K	125 lm/W	
38463000	DN462B	- Grad	4000 K	130 lm/W	1.100 lm	56795500	LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P				1.849 lm
	LED11S/ 840 PSU-E C PCC WH P						TCTT180	90 Grad	4000 K	139 lm/W	
79319700	DN460B	- Grad	3000 K	133 lm/W	1.100 lm	08156700	20S/840 PSU-E WH				1.797 lm
	LED11S/ 830 PSU-E C WH P						TCTT180	90 Grad	3000 K	135 lm/W	
79320300	DN460B	- Grad	4000 K	137 lm/W	1.150 lm	56409100	20S/830 PSU-E WH				1.964 lm
	LED11S/ 840 PSU-E C WH P						TCTT225	90 Grad	4000 K	148 lm/W	
79335700	DN462B	- Grad	3000 K	119 lm/W	980 lm	57392500	20S/840 PSU-E WH				1.909 lm
	LED11S/ 830 PSU-E C WH PCO P						TCTT225	90 Grad	3000 K	144 lm/W	
79336400	DN462B	- Grad	4000 K	122 lm/W	1.000 lm	56398800	20S/830 PSU-E WH				1.130 lm
	LED11S/ 840 PSU-E C WH PCO P						TCTT160	90 Grad	4000 K	138 lm/W	
79347000	DN472B	- Grad	3000 K	121 lm/W	1.600 lm	08188800	11S/840 PSU-E WH				1.098 lm
	LED20S/ 830 PSU-E C						TCTT160	90 Grad	3000 K	134 lm/W	
						56410700	11S/830 PSU-E WH				1.964 lm
							TCTT230	90 Grad	4000 K	148 lm/W	
						57396300	20S/840 PSU-E WH				1.909 lm
							TCTT230	90 Grad	3000 K	144 lm/W	
							20S/830 PSU-E WH				

Lichttechnische Daten (2/2)

Anzahl					Nach oben gerichtete Lichtstromrate	Anzahl					Nach oben gerichtete Lichtstromrate
Order Code	Full Product Name	Lichtquellen	Optik			Order Code	Full Product Name	Lichtquellen	Optik		
01305600	DN461B	-	-		0	01306300	DN461B	-	-		0
	LED11S/830 PSD-E						LED11S/840 PSD-E				
	C WH P						C WH P				

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Nach oben gerichtete Lichtstromrate
		Lichtquellen	Optik	
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Abstrahlungswinkel (60°)	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Nach oben gerichtete Lichtstromrate
		Lichtquellen	Optik	
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Nach oben gerichtete Lichtstromrate
		Lichtquellen	Optik	
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Nach oben gerichtete Lichtstromrate
		Lichtquellen	Optik	
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	8,2 W	Ja
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	8,2 W	Ja
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nein
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nein
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nein
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	13,3 W	Ja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
94576600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	8,2 W	Ja
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 bis 240 V	8,2 W	Ja
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Ja
79348700	DN472B LED20S/840	220-240 V	13,3 W	Ja

Order Code	Full Product		Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	
	Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Ausschalten
56795500	PSU-E C WH			
	PCO P			
56795500	TCTT180	220/240 V	13,3 W	Nein
	20S/840			
08156700	PSU-E			
	WH201			
08156700	TCTT180	220/240 V	13,3 W	Nein
	20S/830			
56409100	PSU-E WH			
	TCTT225	220/240 V	13,3 W	Nein
56409100	20S/840			
	PSU-E WH			
57392500	TCTT225	220/240 V	13,3 W	Nein
	20S/830			
57392500	PSU-E WH			

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Ja	Interact SNS210 Sensor	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
56398800	TCTT160	220/240 V	8,2 W	Nein
56398800	11S/840			
	PSU-E WH			
08188800	TCTT160	220/240 V	8,2 W	Nein
08188800	11S/830			
	PSU-E WH			
56410700	TCTT230	220/240 V	13,3 W	Nein
56410700	20S/840			
	PSU-E WH			
57396300	TCTT230	220/240 V	13,3 W	Nein
57396300	20S/830			
	PSU-E WH			

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein	-	Nicht anwendbar
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein	-	Nicht anwendbar
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein	-	Nicht anwendbar
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Nein	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Nein	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nein	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Nein	-	-

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IK02	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	IK02	IP20
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20

Genehmigung und Anwendung (1/2)

					Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN						Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN
Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	61000-3-3	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	61000-3-3
01305600	DN461B LED11S/ 830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1
01306300	DN461B LED11S/ 840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	98309300	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/ 830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	98325300	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
38467800	DN463B LED11S/ 840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	01309400	DN471B LED20S/ 830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	01310000	DN471B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
79324100	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	38474600	DN473B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	0,02	38475300	DN473B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	79331900	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-

GreenSpace Downlight

Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN						Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN					
Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	61000-3-3	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	61000-3-3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-		WH PCC P				
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	1	94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-	38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 750 °C, Dauer: 30 s	-

Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3						Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3					
Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest		Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENECE- Zeichen	Glühfadentest	
	PCC WH P						WH PCO P				
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 650 °C, Dauer: 30 s		56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 750 °C, Dauer: 30 s		08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 750 °C, Dauer: 30 s		56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 750 °C, Dauer: 30 s		57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 750 °C, Dauer: 30 s		56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 750 °C, Dauer: 30 s		08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 750 °C, Dauer: 30 s		56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C	-15 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: - 750 °C, Dauer: 30 s		57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	+10 bis +40 °C	ENECE- Zeichen	Temperatur: 1 750 °C, Dauer: 30 s	

Genehmigung und Anwendung (2/2)

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)			Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)		
Order Code	Full Product Name		Order Code	Full Product Name	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4	57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4	98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-	98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-	01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003	38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4	79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-

		Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
Order Code	Full Product Name	
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4

Initialkennwerte (IEC-konform)

		Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
Order Code	Full Product Name		
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

		Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
Order Code	Full Product Name	
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	0,4
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0,4
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4

		Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
Order Code	Full Product Name		
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Lebensdauererkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Produktdaten

GreenSpace Downlight


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103323




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103782

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500104377

