



# LuxSpace PoE – intelligent, energibesparende armatur, der er forberedt til integrerede belysningssystemer

## LuxSpace PoE

PoE-teknologi (Power over Ethernet-teknologi) forsyner LuxSpace PoE med strøm og data via et enkelt Ethernet-standardkabel, hvilket betyder, at der ikke er behov for separate strømforsyningskabler. Med en enkelt stiktilslutning bliver LuxSpace PoE-armaturer en del af et komplet, integreret belysningssystem, som giver enestående lysoplevelser og kan bruges til langt mere end simple belysningsformål. Et indbygget lysstyringssystem sikrer kontorbrugere personlig kontrol over deres foretrukne lysindstillinger via en specialudviklet smartphoneapp. Integrerede sensorer gør LuxSpace PoE-armaturer i stand til at registrere aktivitetsmønstre, mængden af dagslys og – inden for den nærmeste fremtid – luftfugtighed, CO<sub>2</sub>-niveau, temperatur og andre data. Disse data giver ejendomsadministratorer nyttig viden, som gør det lettere at optimere ressourcefordelingen og forbedre anlægsstyringen samt oplevelsen for brugerne.

## Fordele

- LED-lysstyringssystem med banebrydende lave samlede ejeromkostninger, hvilket betyder, at installationsomkostningerne reduceres med ca. 25 % og indkøringsomkostningerne med ca. 50 %
- Software optimerer arbejdsprocesserne og komforten samt udnyttelsen og styringen af aktiver
- Åbenlyse fordele for kunden, både mht. bygningskonstruktion og -drift

## Funktioner

- Indsamling af forbrugsrelaterede data via armatursensorer
- Personlig styring af belysnings- og temperaturindstillinger
- Enklere og billigere installation og indkøring af belysningsløsninger

## Anvendelsesområder


- Almen belysning til kontorbygninger

## Versions




IPPR\_DN560Bi\_0009-Product photo

## Målskitse

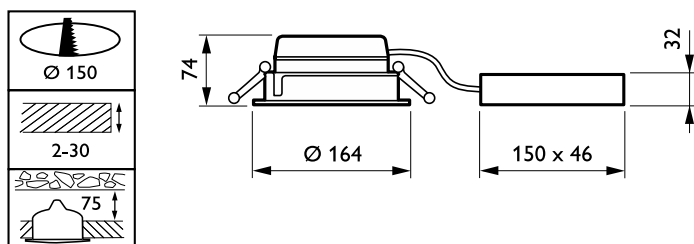

## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - DN560BI -  
910505100929**

