



LuxSpace PoE – Intelligent energisparende armatur som er tilpasset tilkoblede belysningssystemer

LuxSpace PoE

LuxSpace PoE har Power-over-Ethernet-teknologi og mottar strøm og data over én ethernetkabel, noe som gjør at du ikke trenger separate strømledninger. LuxSpace PoE kobles til med et enkelt klikk og blir del av et komplett, integrert, tilkoblet belysningssystem, som gir en helt spesiell belysningsopplevelse og nytte utover belysning. Et innebygd belysnings- og kontrollsystem gir kontorbrukere personlig styring over sine foretrukne belysningsinnstillinger via en spesielt utviklet smarttelefonapp. LuxSpace PoE-armaturer har integrerte sensorer som gjør at de kan spore aktivitetsmønstre, dagslysnivåer og i nær framtid fuktighet, CO₂, temperatur eller andre data. Disse dataene gir driftssjefer en dypere innsikt i drift av bygninger og hjelper dem å optimalisere levering av ressurser, å forbedre opplevelsen og ytelsen for brukerne og å støtte forbedret ressursstyring.

Fordeler

- LED-belysnings- og kontrollsystem med banebrytende TCO, som reduserer installasjonskostnadene med rundt 25 % og innkjøringskostnadene med rundt 50 %
- Programvare optimaliserer arbeidsprosessen, komfort og ressursbruk og -styring
- Tydelige kundefordeler både i konstruksjons- og bruksfasen av en bygning


Funksjoner

- Innsamling av data om bruk av bygninger via armatursensorer
- Personlig styring av belysnings- og temperaturinnstillinger
- Enklere og billigere installasjon og belysningsinnkjøring

Søknad


- Generell belysning for kontorbygninger

Versions




IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

Målskisse

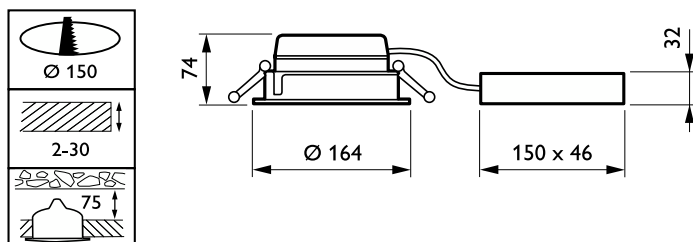

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100929

