



LuxSpace PoE – smart energibesparande armatur för anslutna belysningssystem

LuxSpace PoE

LuxSpace PoE använder PoE-teknik (Power-over-Ethernet) för att ta emot ström och data via en enda Ethernet-kabel av standardtyp, vilket gör att inga separata strömkablar krävs. Det är bara att klicka fast kontaktdonet så blir LuxSpace PoE-armaturerna en del av ett komplett integrerat belysningssystem som ger utmärkt belysning och ett värde som sträcker sig längre än bara ljuset. Det inbyggda belysnings- och styrsystemet ger kontorsanvändarna personlig kontroll över önskade belysningsinställningar via en särskild app för smartphone. LuxSpace PoE-armaturerna använder inbyggda sensorer för att följa aktivitetsmönster, dagsljusnivåer och inom en snar framtid även luftfuktighet, koldioxid, temperatur och andra data. Dessa data gör det möjligt för fastighetsförvaltare att få insyn i byggnadens drift, så att de kan optimera resursanvändningen, förbättra upplevelsen och prestandan för de som befinner sig i huset, samt underlätta bättre resursförvaltning.

Fördelar

- LED-belysning och styrsystem med banbrytande total ägandekostnad som minskar installationskostnaderna med cirka 25 % och användningskostnaderna med cirka 50 %
- Programvaror optimerar arbetsprocesserna, komforten samt användningen och hanteringen av tillgångarna
- Tydliga kundfördelar under både konstruktions- och användningsfaserna för en byggnad


Funktioner

- Datainsamling om användningen av byggnaden via sensorer i armaturen
- Manuell reglering av ljus och temperatur
- Enklare och billigare installation och driftsättning

Användning


- Allmänbelysning för kontorsbyggnader

Versions




IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

Måttskiss

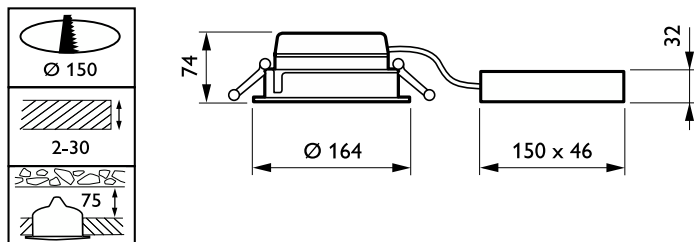

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100929

