



Philips Group Cabinet Control giver kunderne fuld kontrol over deres belysningsinstallation og energiforbrug. Denne modulære løsning kan nemt eftermonteres og giver mulighed for at træffe velinformerede beslutninger baseret på dybdegående dataindsigt



Kabinet-lysstyringssystemer

Philips Group Cabinet Control er en løsning, der muliggør fjerngruppering, overvågning og styring af forskellige udendørs belysningsarmaturer. Ved hjælp af en specialtilpasset, modulær skabsløsning ved det elektriske skab kan kunderne have fuld kontrol over deres belysningsinstallationer. Denne innovative løsning optimerer energiforbruget og forbedrer styringen af KPI'er (nøglepræstationsindikatorer). Systemet er i stand til at udføre komplekse opgaver autonomt baseret på konfigurationerne og kan skifte mellem forskellige kommunikationsmetoder for at sikre en stabil og pålidelig kommunikation med Interact-applikation(er).

Fordele

- En modulær løsning, der kan eftermonteres i det eksisterende elektriske skab
- Kundekontrolleret skab og forbundet belysningsinstallation
- Kan hostes lokalt eller i skyen

Funktioner

- Central aktivering (til/fra) af en hel gruppe belysningspunkter
- Registrering af under-/overspænding i strømforsyningen
- Detektering af åben skabsdør
- Strømsvigtalarm
- Inkluderer centraliseret aktivering baseret på enten en central tidsplan astro-ur, en fotocelle eller et eksternt udløsningsignal.
- Flexibilitet til at tilslutte sig enhver kompatibel RS485 energimåler
- Skalerbar med understøttelse af 2G (GPRS)/3G/4G og Ethernet-tilslutning
- Indbygget GPS til nøjagtig positionering (Gen. 3 og nyere)
- Fremtidssikret og opgraderbart system
- Den brede driftsspænding fra 120-277V muliggør anvendelse af controlleren i forskellige geografiske områder.

Anvendelsesområder

- Vej og gade
- Arena og sportsanlæg
- Tunnel

Advarsler og sikkerhed

- Du kan finde alle tekniske dokumenter ved at besøge vores dokumentationsportal på følgende adresse: (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Venligst kontrollér det relevante lokale LTE-bånd, før du afgiver en bestilling på controlleren
- Gen3-controlleren og modulerne har ingen UL-certificering
- Opdater prognosen for Gen3 i Koolog-værktøjet for at sikre rettidig levering af projekterne.

Versions



Coded Mains Receiver Adaptor



Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



Coded Mains Transformer LL




Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard



LCU7591 Leak Coil




LFC7510 Current



LFC7530 Battery



LFC7520 Switch













LFC7550 RS485




LCU7590 3 Phase Coil

Målskitse

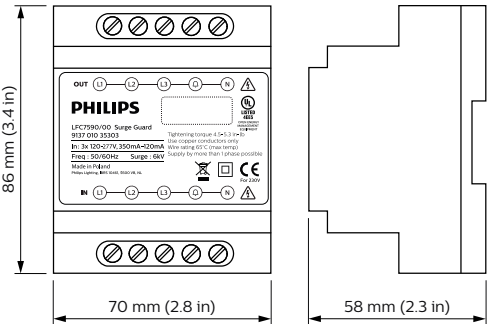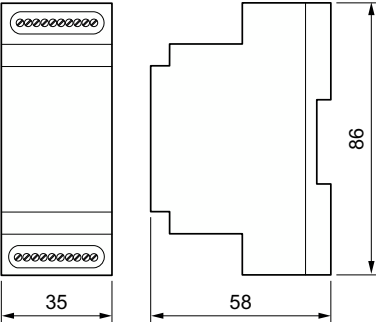

Målskitse

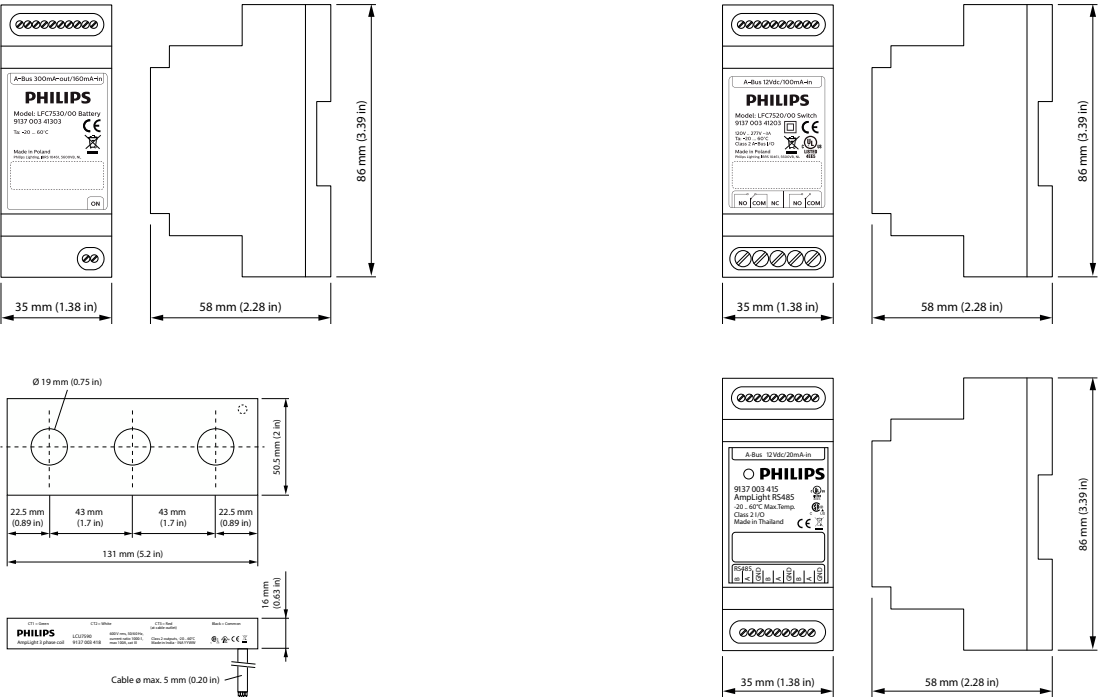

Oplysninger om produktet

Coded Mains Receiver LN

Coded Mains Transmitter



LFC7590/00 Surge Guard front



