



Philips Group Cabinet Control permite a los clientes gestionar su instalación de iluminación y uso de energía. Una solución modular adaptable que permite la toma de decisiones con conocimientos

Gabinete de control

Philips Group Cabinet Control permite agrupar, monitorear y controlar de forma remota diversas luminarias para exteriores. Los clientes pueden controlar sus instalaciones de iluminación, a través de una solución de armario modular readaptado en el armario eléctrico. Admite un consumo de energía optimizado y gestiona mejor los KPI. La solución ejecuta tareas complejas de forma autónoma en función de las configuraciones. El controlador puede cambiar automáticamente entre diferentes operadores de comunicaciones disponibles para proporcionar comunicaciones estables y confiables a las aplicaciones de Interact.

Gabinete de control

Beneficios

- Una solución modular que se puede adaptar al armario eléctrico existente
- Instalación de iluminación y armarios conectados controlados por el cliente
- Se puede alojar en las instalaciones o en la nube

Características

- Encendido (encendido/apagado) central de un grupo completo de puntos de iluminación
- Detección de suministro de bajo/sobre voltaje
- Detección de puerta de armario 'abierta'
- Alarma de fallo de red
- Incluye conmutación centralizada desde un reloj astronómico de programación central, una fotocélula o una señal de activación externa.
- Flexible para conectar con cualquier medidor de energía RS485 compatible
- Escalable a través de conectividad 2G (GPRS)/3G/4G y Ethernet
- GPS incorporado para un posicionamiento preciso (Gen. 3 en adelante)
- Sistema actualizable preparado para el futuro
- El amplio rango de voltaje operativo de 120-277 V hace que el controlador se use en ubicaciones geográficas amplias.

Aplicaciones

- Carreteras y calles
- Estadios y áreas de deportes
- Túnel

Advertencias y seguridad

- Consulte el portal de documentación para ver todos los documentos técnicos (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Verifique la banda LTE local aplicable antes de realizar un pedido del controlador
- Sin certificación UL en el controlador y los módulos Gen3
- Actualice el pronóstico para Gen3 en la herramienta Koolog para garantizar la entrega a tiempo de los proyectos

Versions



Coded Mains Receiver Adaptor



Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



Coded Mains Transformer LL

Gabinete de control

Versions



Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard



LCU7591 Leak Coil



LFC7510 Current







LFC7520 Switch









LCU7590 3 Phase Coil

Plano de dimensiones

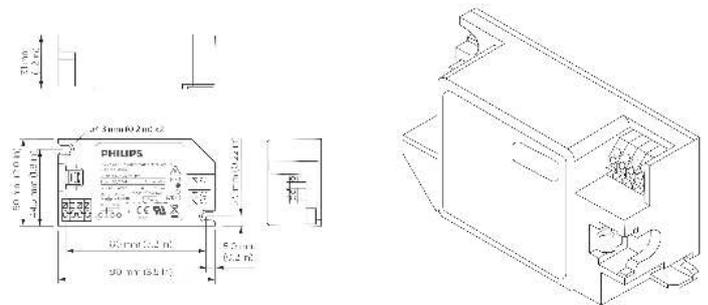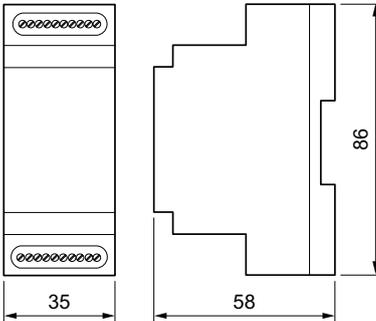

Gabinete de control

Plano de dimensiones

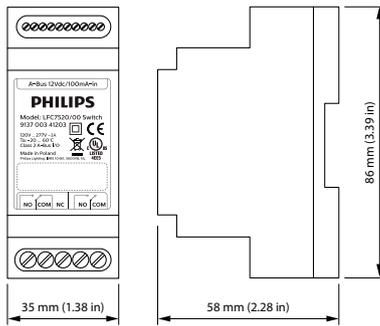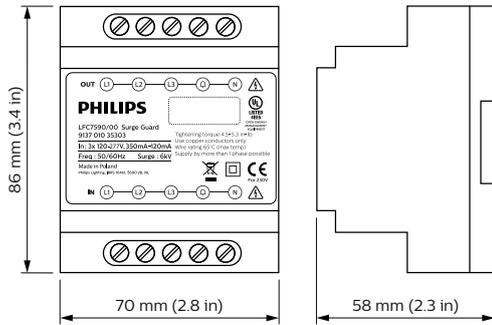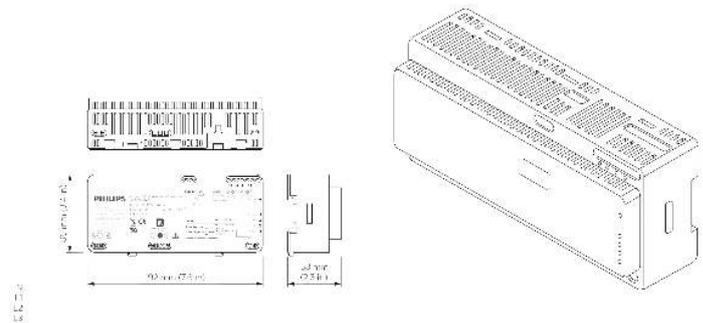

Detalles del producto

Coded Mains Receiver LN

Coded Mains Transmitter



Gabinete de control

Detalles del producto

LFC7590/00 Surge Guard front

