



Sistemul de comandă pentru cabinete Philips, permite clienților să gestioneze instalația de iluminat și consumul de energie. O soluție modulară ce poate fi montată pe vechile instalații care permite luarea deciziilor de dimming

Group Cabinet Control

Sistemul de comandă pentru cabinete, Philips Group permite gruparea, monitorizarea și controlul de la distanță a diverselor aparate de iluminat de exterior. Clienții își pot controla instalațiile de iluminat printr-o soluție tip cabinet modular adăugat la cabinetul electric. Sprijină consumul optimizat de energie și gestionează

Group Cabinet Control

mai bine KPI-urile. Soluția execută în mod autonom sarcini complexe pe baza configurațiilor. Controlerul poate comuta automat între diferiți furnizori de comunicații disponibili pentru a oferi comunicații stabile și fiabile pentru aplicațiile Interact.

Beneficii

- O soluție modulară care poate fi adaptată la cabinetul electric existent
- Cabinet conectat și instalație de iluminat controlate de client
- Poate fi găzduit local sau în cloud

Caracteristici

- Pornirea/oprirea centralizată a unui întreg grup de puncte de iluminat
- Detectare sub/supratensiune de alimentare
- Detectare ușă „deschisă” a cabinetului
- Alarmă de pană de curent
- Include comutarea centralizată fie de la un ceas astronom cu program central, o fotocelulă sau un semnal de declanșare extern.
- Flexibil pentru conectarea la orice contor de energie RS485 compatibil
- Scalabil prin conectivitate 2G (GPRS)/3G/4G și Ethernet
- GPS încorporat pentru o poziționare precisă (începând cu Gen. 3)
- Sistem pentru viitor, care poate fi actualizat
- Datorită gamei largi de tensiune de operare de la 120-277 V, controlerul poate fi utilizat în locații geografice extinse.

Cerere

- Șosele și străzi
- Arene și zone sportive
- Tunel

Warnings and safety

- Consultați Portalul de documentație pentru a accesa toate documentele tehnice (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Verificați banda LTE locală aplicabilă înainte de a plasa o comandă pentru controler
- Fără certificare UL pentru controlerul și modulele Gen3
- Actualizați prognoza pentru Gen3 în instrumentul Koolog pentru a asigura livrarea la timp pentru proiecte

Versions



Coded Mains Receiver Adaptor



Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter




Coded Mains Transformer LL

Group Cabinet Control

Versions




Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard




LCU7591 Leak Coil




LFC7510 Current



LFC7530 Battery



LFC7520 Switch







LFC7550 RS485











LCU7590 3 Phase Coil

Cote

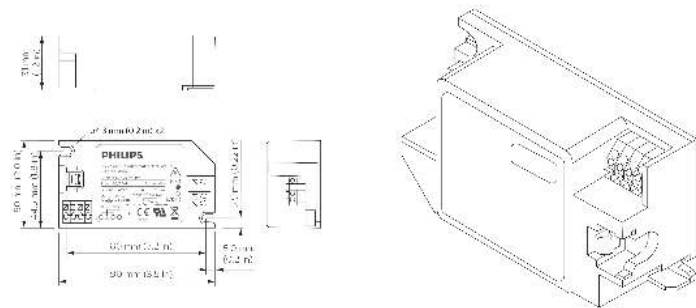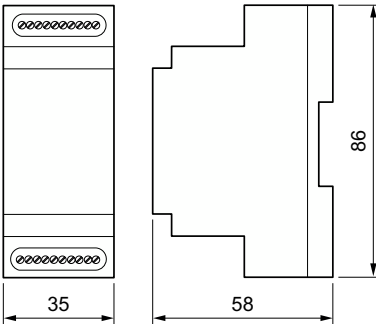

Group Cabinet Control

Cote

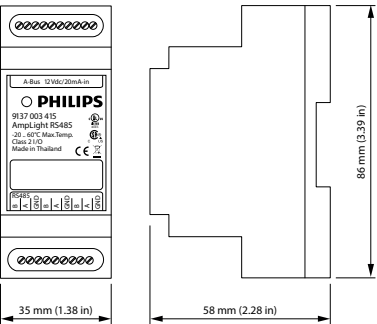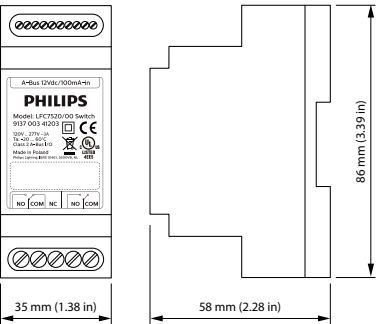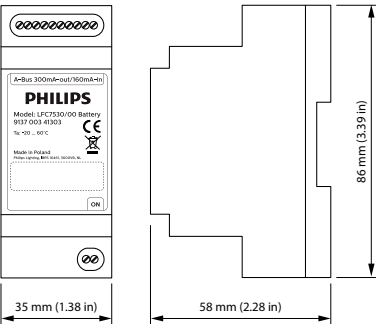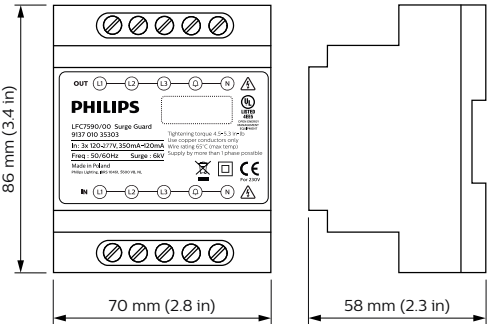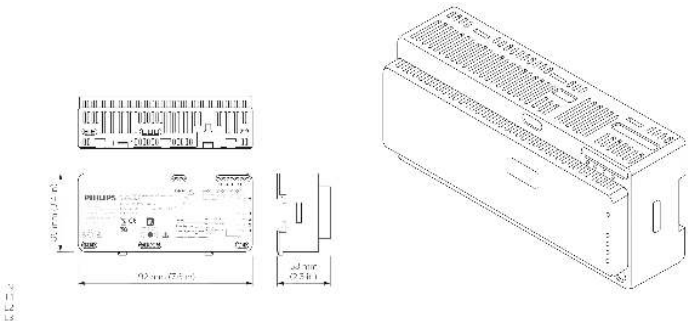

Group Cabinet Control

Detalii produs

Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



LFC7590/00 Surge Guard front

