

Panneau Ledinaire – La simplicité à petit prix

Ledinaire Panel RC065B

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Tranquillité d'esprit : performances fiables
- Bonne qualité, facile à utiliser
- Pas de confusion, sélection de produits facile
- Versions innovantes All-in : luminaire tout-en-un multi-couleurs (3000, 3500, 4000K)
- Large gamme

Ledinaire Panel RC065B

Fonctions

- Ledinaire Panel gen5 : 3 400 lm/3 600 lm ; 50 000 heures L80,75 000 heures L70 et garantie de 5 ans
- IP20/IP40
- Connecteurs rapides à poussoir avec repiquage par défaut
- Tailles : 60 x 60 mm / 30 x 120 mm (en version All-in)
- Bon rendu des couleurs (IRC 80) avec une ellipse MacAdam (SDCM) de <5
- Disponible en version multi-CCT 3 000 K/3 500 K/4 000 K et en version mono-CCT (4000K)
- PSU/PSD
- Efficacité lumineuse : 120 Lm/W
- Ledinaire All-in : la solution tout-en-un : 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K dans un seul luminaire

Application

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Établissements scolaires
- Bâtiments publics
- Commerces

Versions

Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel All-in PSU 60x60










Ledinaire Panel G5 All in W30L120
RTP



Ledinaire Panel RC065B

Schéma dimensionnel

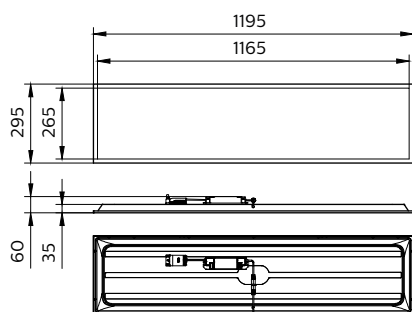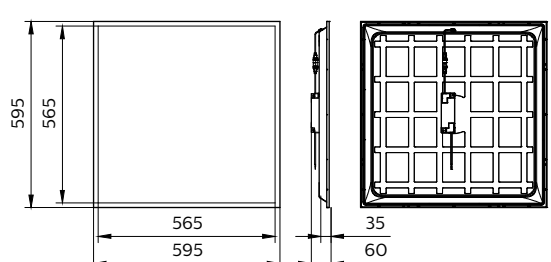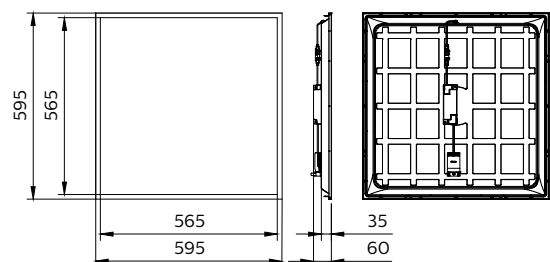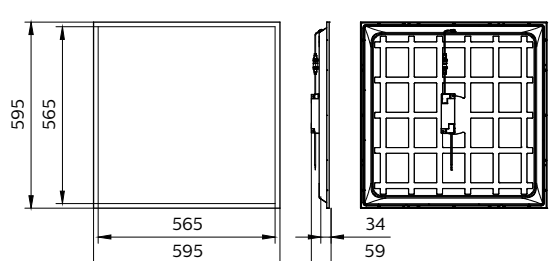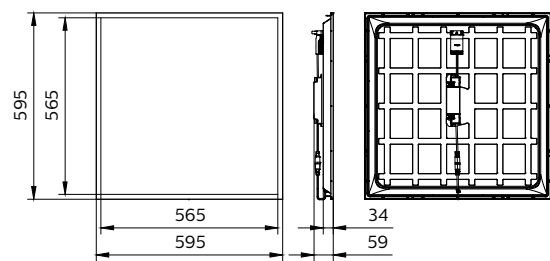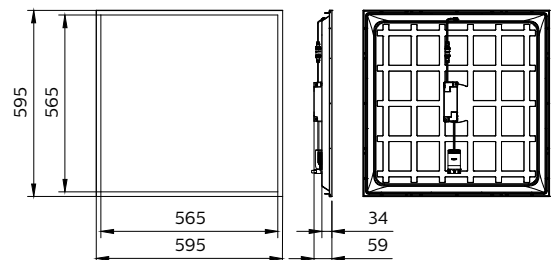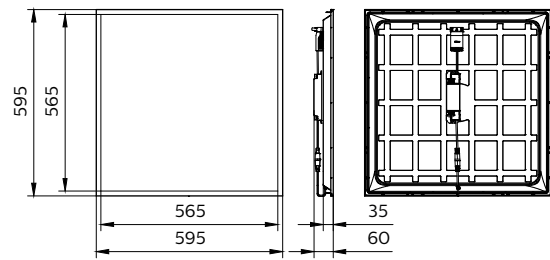


Ledinaire Panel RC065B

Détails sur le produit



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed




Panel flywires CFW + backside
panel




Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector




White Quick connector+wire-
closed



White Quick connector +wire-open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW

Ledinaire Panel RC065B

Détails sur le produit



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Ledinaire Panel RC065B

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W
Flux lumineux	3.400 lm
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	28 W
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20/40
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Données techniques de l'éclairage

		Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Type d'optique
Order Code	Full Product Name				
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 degré(s)	3000 K	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-	90 degré(s)	4000 K	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 degré(s)	6500 K	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-	120 degré(s)	4000 K	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 degré(s)	6500 K	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169516724	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	8720169516526	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516731	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	8720169516533	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5

Ledinaire Panel RC065B

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169516557	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
8720169516564	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169516984	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5

