



Philips CoreLine Panel: enkel installation, utmärkt belysning

CoreLine Panel gen6

Philips CoreLine Panel gen6 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och utmärkt belysning med enkel installation. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa Allt-i-ett-funktion erbjuder tre olika ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Därför blir det lätt att välja rätt produkt, du får möjligheten att tillgodose kundens behov på plats och färre produktkoder i lager. Det går enkelt och snabbt att installera LED-panelen CoreLine RC132V tack vare produktens snabbkontakt eller flywire. CoreLine-serien har Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, och är redo att användas med Interact-gateways, -sensorer och -programvara.

Fördelar

- Pålitliga produkter med låg risk
- Arbeta snabbare med dessa lättinstallerade produkter
- Ingen förvirring med enkelt produktval
- Håll dig uppdaterad genom att börja använda IoT/uppkopplade belysningssystem

CoreLine Panel gen6

Funktioner

- L90@50K timmar/L80@100K timmar med 5 års garanti
- Snabbkontakt (grön/vit, Flywire, WAGO och Schuko)
- Kontorskompatibla och icke-kontorskompatibla versioner med högt ljusflöde
- CRI 80/CRI 90 vid SDCM <3
- CRI 80 4 000 K 140 lm/W och 3 000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- Ultraeffektiv 4 000 K >160 lm/W
- Allt-i-ett: flera ljusflöden och färgtemperaturer i en armatur

Användning

- Kontor
- Hälso- och sjukvård
- Kommunala byggnader
- Utbildning

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side





CoreLine panel G6 W30L120 RTP













CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP



Måttskiss







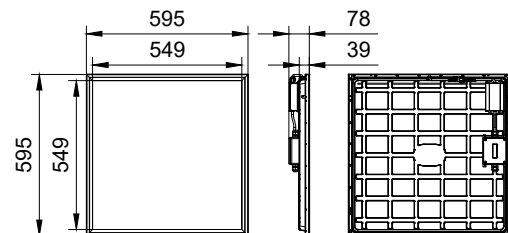
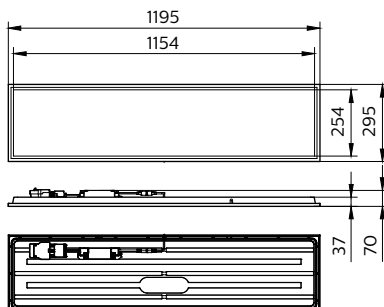


Måttskiss

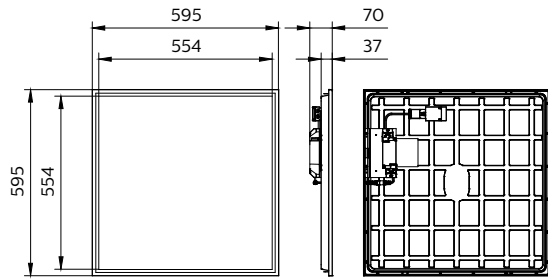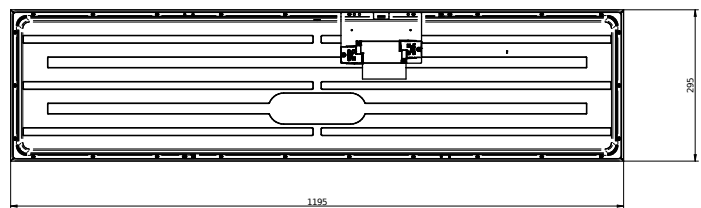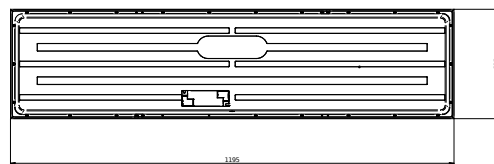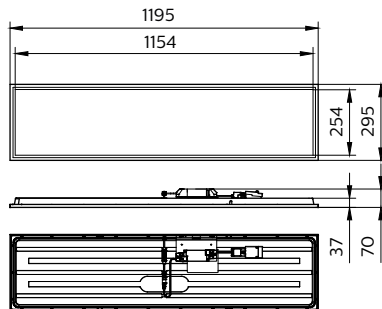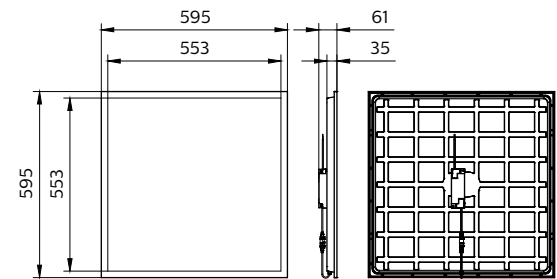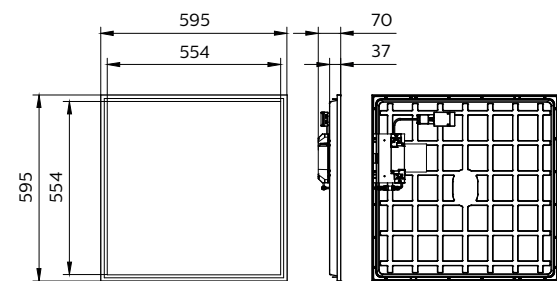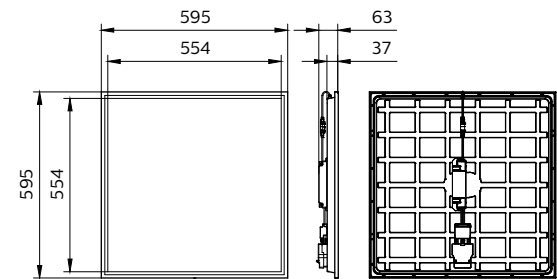

CoreLine Panel gen6

Måttskiss

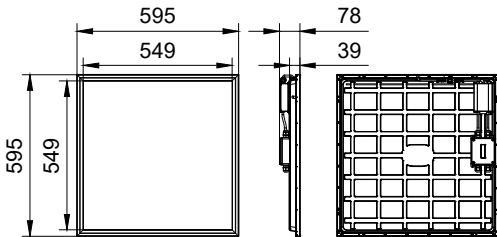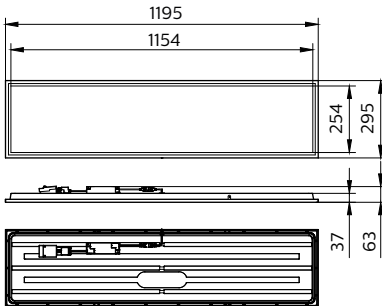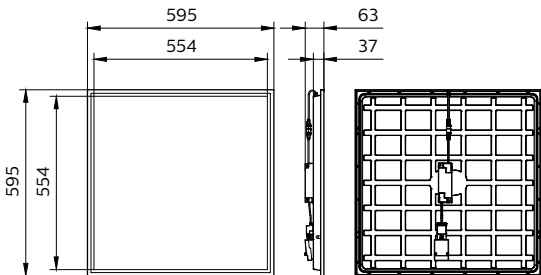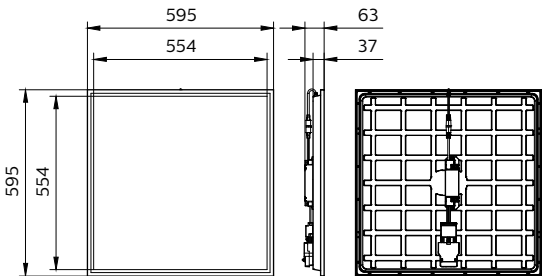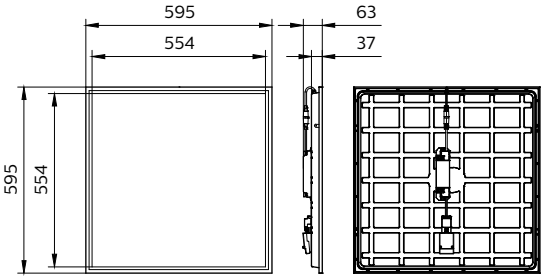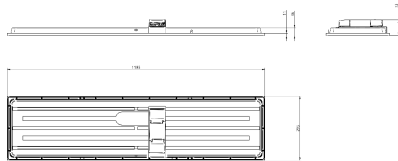

Produktinformation



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3




CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP




CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP

CoreLine Panel gen6

Produktinformation

CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP




CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP




CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine panel G6 All in driver
DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60
back side DPP



CoreLine Panel gen6

Produktinformation

CoreLine connector Schuko CCE



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side




CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	90 °
Optiktyp	Spridningsvinkel 90°
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Service tag
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Ja
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Ja
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Ja
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ja
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Ja
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Ja
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Ja
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Ja
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Ja
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Ja
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Ja
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja

Ljusteknik (1/2)

		Korrelerad					Korrelerad		
Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett- typ	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivni	Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett- typ	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsinde
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	4000 K	>80	911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color	3000 K	>80
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	3000 K	>80	911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	>80
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	3000 K	>80	911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	4000 K	>90
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	3000 K	>80	911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	4000 K	>90
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	>80	911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	>80
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	>80	911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	4000 K	>80
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	>80	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	>80

CoreLine Panel gen6

					Korrelerad						
		Allt-i-ett-	färgtemperatur					Allt-i-ett-	färgtemperatur		
Order Code	Full Product Name	typ	(Nom)	Färgåtergivni	Order Code	Full Product Name	typ	(Nom)	Färgåtergivningsinde		
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	>80	910505102828	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color	3000 K	>80		
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	>80	139 lm/W		Temperature				
					910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840	All-in, Multi	3000 K	>80		
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	>80	153 lm/W	WIAW60L60OCCCE	Color Temperature				
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	>80	910505102828	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color	3000 K	>80		
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	>80	138 lm/W		Temperature				
					911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40	All-in, Multi	3000 K	>80		
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	4000 K	>80	132 lm/W	WIA 60x60 OC	Color Temperature				
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	3000 K	>80	115 lm/W	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	>80		
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	3000 K	>80	128 lm/W	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	>80		

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4 300 lm	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4 000 lm	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	2 900 lm	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	3 600 lm
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	2 900 lm	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	4 000 lm	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	4 000 lm	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	4 300 lm
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	2 900 lm	910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	2 900 lm
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	4 000 lm	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	2 900 lm
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	4 000 lm
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	4 800 lm	910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	4 000 lm
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	4 800 lm	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	4 000 lm
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	5 000 lm	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	4 000 lm
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3 600 lm	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2 900 lm
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	2 900 lm

Drift och elektricitet

		Line					Line		
Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Frequency	Effektförbrukr	Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Frequency	Effektförbrukning
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W

CoreLine Panel gen6

Line					Line					Lä
Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Frequency	Effektförbrukr	Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Frequency	Effektförbrukning	br
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401890685	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220–240 V	50 or 60 Hz	45 W	910505102821	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220–240 V	50 to 60 Hz	32 W	Ne
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220–240 V	50 or 60 Hz	45 W	910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	38 W	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	910505102826	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	910505102827	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220–240 V	50 or 60 Hz	32 W	Ne
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	911401802387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ej
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	911401802887	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ej
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401802887	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ej

Styrenheter och dimring

		Inbyggd		Max.
Order Code	Full Product Name	Dimbar	styrning	dimringsnivå
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ej tillämpligt
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ej tillämpligt
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nej	-	Ej tillämpligt
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nej	-	Ej tillämpligt
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Ja	-	10%
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ja	-	10%
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja	-	1%
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja	-	1%
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nej	-	Ej tillämpligt
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nej	-	Ej tillämpligt
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja	-	1%

		Inbyggd		Max.
Order Code	Full Product Name	Dimbar	styrning	dimringsnivå
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ej tillämpligt
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ej tillämpligt
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ej tillämpligt
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nej	-	Ej tillämpligt
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nej	-	Ej tillämpligt
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja	-	10%

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max.
		Dimbar	styrning	
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Ja	-	10%
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja	-	10%
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max.
		Dimbar	styrning	
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ej tillämpligt
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för		
		Armaturhusets färg	mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Vit	IK02	IP20
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Vit	IK02	IP20
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Vit	IK02	IP20/44
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Vit	IK02	IP20/44
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Vit	IK02	IP20/44
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Vit	IK02	IP20/44
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	Vit	IK02	IP20/44
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Vit	IK03	IP65
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Vit	IK03	IP65
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Vit	IK02	IP20/40
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för		
		Armaturhusets färg	mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Stål	IK02	IP20
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Vit	IK02	IP20/44
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Vit	IK02	IP20/44
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Vit	IK02	IP20/44
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Vit	IK02	IP20/44
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Vit	IK02	IP20/44
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	Vit	IK02	IP20/44

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning,		Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning,	
		Omgivningstemperatur	antändlighet			Omgivningstemperatur	antändlighet
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor

CoreLine Panel gen6

Säkerhetsmärkning,				Säkerhetsmärkning,			
Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	antändlighet	Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	antändlighet
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	0 °C till 35 °C	-
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	−10 till +35 °C	För montering på normalt lättantändliga ytor


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
			911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
	CCE	
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
	WA3	

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
	WIAW60L60OCCCE	
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102824




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102826



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102802



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102828



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102823

