



Philips SlimBlend gen2: wysoka wydajność, zaawansowana kontrola

SlimBlend Gen2

Do biur poszukuje się wysokowydajnego oświetlenia, które zwiększy wydajność i komfort użytkowników, zapewni im dobre samopoczucie, a przy tym będzie przyjazne środowisku. To dlatego zapewniające efekt „tafli światła” rozwiązania, które charakteryzują się doskonałą jakością światła, dużą funkcjonalnością i bogatymi opcjami łączności, są tak poszukiwane. Dobrym przykładem jest Philips SlimBlend Gen2 — kompletna rodzina smukłych opraw zaprojektowanych z myślą nie tylko o lepszym samopoczuciu użytkowników, ale też o obiegu zamkniętym materiałów. Oprawy SlimBlend Gen2 to gwarancja najnowocześniejszej technologii, a co za tym idzie także skuteczności i doskonałej jakości światła ($CRI > 90$); w ich kontekście warto wspomnieć także o możliwościach rozbudowy oraz naprawy, które przekładają się na długą żywotność. Oprawy zostały zaprojektowane z myślą o recyklingu, co czyni je naprawdą ekologicznym wyborem i sprawia, że wpasowują się one idealnie w trend gospodarki o obiegu zamkniętym. To jednak przede wszystkim wysokiej jakości światło sprawia, że oprawy SlimBlend Gen2 naprawdą wyróżniają się na tle innych rozwiązań. Specjalna optyka Micro Hexagonal Optics (MXO) zapewnia komfort bez oślepiania i wzbogaca jednorodne światło migoczącymi akcentami, ożywiając wnętrza i zapewniając pełną zgodność z normami dotyczącymi biur. SlimBlend Gen 2 to minimalistyczne rozwiązanie o doskonałych parametrach oświetleniowych, zapewniające także najlepsze w swojej klasie możliwości w zakresie łączności dzięki zastosowaniu systemu Interact Pro — oto dowód, że wysokowydajne oświetlenie biurowe może iść w parze ze zrównoważonym rozwojem.

Korzyści

- Żywa, jasna powierzchnia świecąca z doskonałą kontrolą efektu olśnienia
- Zaprojektowany z myślą o poprawie samopoczucia dzięki wysokiej jakości światła
- Umożliwia tworzenie zrównoważonych projektów budynków z uwzględnieniem kryteriów pozwalających uzyskać dotacje na rozwiązania energooszczędne
- Najlepsza w swojej klasie wydajność dzięki łączności Interact i zintegrowanym czujnikom

Cechy

- Optyka mikro-heksagonalna zapewnia bardzo dobrą kontrolę efektu olśnienia ($UGR < 19$, $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$)
- Najlepsza w swojej klasie skuteczność do 130 lm/W z $CRI > 90$
- Zintegrowane czujniki do wykorzystywania światła dziennego, detekcji ruchu, wilgotności i temperatury. Zestaw czujników wielofunkcyjnych obejmuje wiele czujników badających stan otoczenia i wykrywających obecność ludzi.
- Opracowane z myślą o gospodarce obiegowej (bez kleju, wymienne komponenty elektroniczne, możliwość rozbudowy, wysoka wydajność i długa żywotność)
- Wersje 3000 K, 4000 K i Tunable White (zmienna temperatura barwowa) dostępne z $CRI > 90$
- Długi okres eksploatacji L90 po 50 000 godzin
- Parametry środowiskowe produktów (EPD)
- Różnorodne możliwości montażu — wbudowane, zawieszane i na powierzchni

Zastosowanie

- Biura
- Obiekty służby zdrowia
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Wersje



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO IA5 SPP



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W30L120 MXO IA4 SPP







SlimBlend Gen2

Wersje



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W60L60 MXO IA5 SPP

Rysunki techniczne

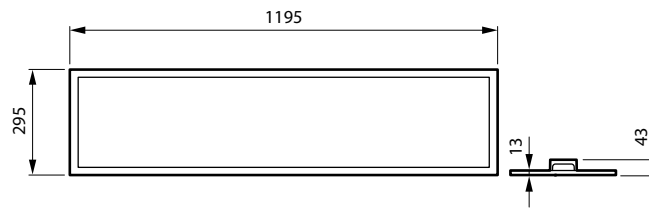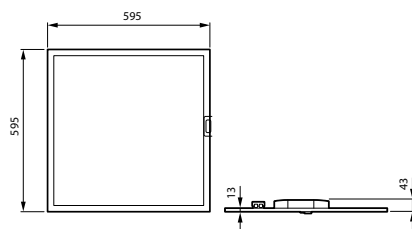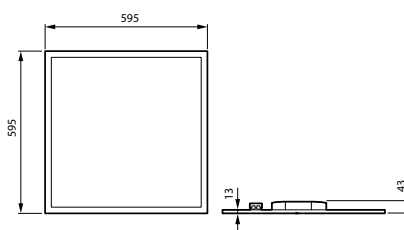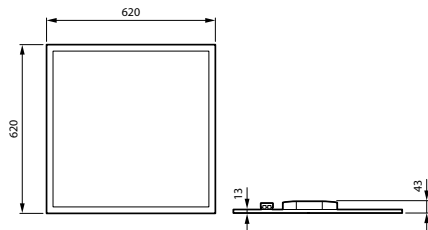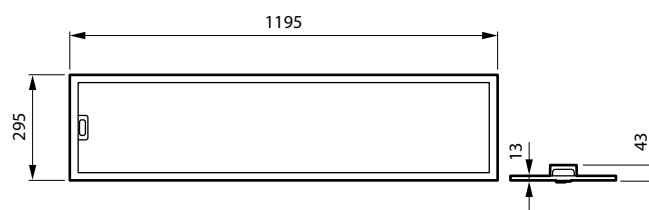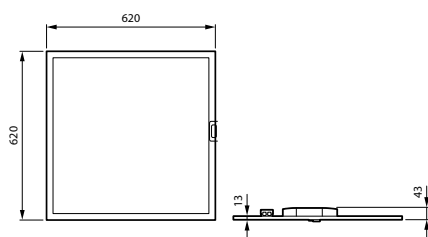

Więcej o produkcie




SlimBlendGen2 Backview _DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with Surface mounted accessories

Więcej o produkcie



RC330V W60L60 with Surface mounted accessories




SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP02




PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03



Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with
MXO

Więcej o produkcie



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4
sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL
& Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



PIP connector DPP01

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Typ optyki	-
Sprawność świetlna w górę	0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemnienia	10%
Mechanika i korpus	
Typ klosza	poliwęglan
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	36S
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	42S
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	36S
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	36S
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	36S
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	36S
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	36S
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	42S
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	42S
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	36S
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	36S
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	36S
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	42S
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	42S
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	36S

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3000 K	126 lm/W	3 400 lm
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3000 K	128 lm/W	3 400 lm
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	4000 K	126 lm/W	3 400 lm
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	3000 K	129 lm/W	400 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3 600 lm
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	128 lm/W	3 400 lm
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	133 lm/W	3 600 lm
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	3000 K	126 lm/W	3 400 lm
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	3000 K	127 lm/W	4 000 lm
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	4000 K	133 lm/W	4 200 lm
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3000 K	126 lm/W	3 400 lm
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4 200 lm

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Skuteczność		Strumień Świetlny
		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3 600 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	27 W
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	31,5 W
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	27 W
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	26,5 W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	27 W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	27 W
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	27 W
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	31,5 W
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	27 W
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	27 W
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	27 W
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	31,5 W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	27 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	IP20
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	IP20
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP20
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP20
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	IP20/44
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	IP20/44
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	IP20/44
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	IP20/44
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	IP20/44
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	IP20/44

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światłny awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światłny awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
01472500	RC330V	Tak	Centralne	-	-
	42S/940		oświetlenie		
	SEIA		awaryjne zasilane		
	W60L60 IA4		prądem stałym		
	MXO				
01473200	RC330V	Tak	Oświetlenie	270 lm	3 h
	42S/940		awaryjne o czasie		
	SEIA		działania 3 godz. z		
	W60L60 IA4		interfejsem		
	ELW3 MXO		beprzewodowym		
01127400	RC330V	Tak	Centralne	-	-
	36S/940		oświetlenie		
	SEIA		awaryjne zasilane		
	W60L60 IA4		prądem stałym		
	MXO SC				
01128100	RC330V	Tak	Centralne	-	-
	36S/940		oświetlenie		
	SEIA		awaryjne zasilane		
	W60L60 IA5		prądem stałym		
	MXO SC				
01129800	RC330V	Tak	Centralne	-	-
	42S/930		oświetlenie		
	SEIA		awaryjne zasilane		
	W60L60 IA4		prądem stałym		
	MXO SC				
01130400	RC330V	Tak	Centralne	-	-
	42S/940		oświetlenie		
	SEIA		awaryjne zasilane		
	W60L60 IA4		prądem stałym		
	MXO SC				
01131100	RC330V	Tak	Oświetlenie	270 lm	3 h
	42S/940		awaryjne o czasie		
	SEIA		działania 3 godz. z		
	W60L60 IA4		interfejsem		
	ELW3MXOSC		beprzewodowym		
01488600	RC330V	-	-	-	-
	36S/940 PSD				
	W30L120				
	MXO				
01489300	RC330V	-	-	-	-
	36S/940 PSD				
	W30L120				
	MXO W5				
01490900	RC330V	-	-	-	-
	42S/940 PSD				

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
01491600	W30L120				
	MXO				
01491600	RC330V	-	-	-	-
	42S/930 PSD				
	W30L120				
	MXO				
01492300	RC330V	-	-	-	-
	36S/940 WIA				
	W30L120				
	MXO				
01493000	RC330V	-	-	-	-
	42S/940 WIA				
	W30L120				
	MXO				
01495400	RC330V	Tak	Centralne	-	-
	36S/940		oświetlenie		
	SEIA		awaryjne zasilane		
	W30L120 IA5		prądem stałym		
01132800	RC330V	-	-	-	-
	36S/940 PSD				
	W30L120				
	MXO SC				
01133500	RC330V	-	-	-	-
	36S/930 PSD				
	W30L120				
	MXO SC				
01134200	RC330V	-	-	-	-
	42S/940 PSD				
	W30L120				
	MXO SC				
01135900	RC330V	-	-	-	-
	42S/930 PSD				
	W30L120				
	MXO SC				
01464000	RC330V	-	-	-	-
	36S/940 PSD				
	W60L60				
	MXO				
01465700	RC330V	-	-	-	-
	36S/940 PSD				
	W60L60				
	MXO W5				
01466400	RC330V	-	-	-	-
	42S/940 PSD				

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
01467100	W60L60 MXO				
	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	-	-	-	-
	RC330V 36S/930 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01474900	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	-	-	-	-
	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	-	-
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	-	-	-	-
	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatura 850°C, czas 30 s
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Temperatura 850°C, czas 30 s
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	Temperatura 650°C, czas 30 s
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	Temperatura 650°C, czas 30 s
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	Temperatura 650°C, czas 30 s
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	(0.43, 0.40) SDCM<3
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
01483100	RC332V 36S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01484800	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01485500	RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC332V
01486200	RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO	RC330V
01487900	RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO	RC332V
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	RC330V
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	RC330V
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	RC330V
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	RC330V
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	RC330V
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	RC330V
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	RC330V
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	RC330V
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01489300	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5	RC330V
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	RC330V
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	RC330V
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	RC330V
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	RC330V
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	RC330V
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01465700	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5	RC330V
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	RC330V
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	RC330V
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	RC330V
01474900	RC332V 36S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01475600	RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01476300	RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO	RC332V
01477000	RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO	RC332V
01478700	RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO	RC332V
01479400	RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01480000	RC332V 36S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01481700	RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO	RC332V
01482400	RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO	RC332V
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	RC330V
01126700	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC	RC330V


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102491






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102445



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102447




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102475

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102476




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102497



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102446

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102495

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102448






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102485

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102468




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102498

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102449



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102474

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102486

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102494




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102452


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102478

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102455


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102490




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102454




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102484




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102458




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102464




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102456



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102470






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102488



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102487




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102467

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102457




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102469



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102496

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102461

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102492




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102459


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102460

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102465


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102463




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102472




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102462




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102493




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102466




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102453



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102473




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102451



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102471

SlimBlend Gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI -
910505102489

