



PowerBalance 2 – bæredygtig ydelse

PowerBalance Gen2

Når det kommer til belysning af et kontorlandskab med LED-armaturer, er mange normalt villige til at investere i bæredygtighed såfremt investeringen kan betale sig. Systemet skal på samme tid overholde normerne for kontorbelysning, for at sikre et behageligt arbejdsmiljø. PowerBalance 2 overholder standarderne for kontorer og er Philips' mest energieffektive LED-armatur. Armaturet mere end halverer energiomkostninger sammenlignet med en T5-løsning og lyskilden har en længere levetid. Dette resulterer i væsentligt lavere driftsomkostninger, og sikrer en tilbagebetalingstid som imødekommer behovene fra specifikationsmarkedet. Arkitekturen for PowerBalance 2 gør det muligt med en række meget alsidige armaturer med delvis modulopbygning. Disse armaturer kan let monteres i lofter med synlig T-profil og skjult T-profil, samt pudsede lofter og bandraster-lofter. PowerBalance fås også i en version til overflademontage.

Fordele

- Ekstremt effektivt LED-armatur, der overholder kontorstandarderne.
- Belysningsløsning af god kvalitet til direkte udskiftning af T5-armaturer i de fleste indendørs installationer
- Giver stor reduktion af driftsomkostningerne og dermed god indtjeningsstid

Funktioner

- Mange monteringsmuligheder
- Avanceret LED-teknologi
- Fås i forskellige former og størrelser
- Opfylder kravene til kontorbelysning

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Andre indendørs anvendelsesområder

Advarsler og sikkerhed

- Produktet har en IP20-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Versions



PowerBalance Square- 16cup











IPPR RC460Bi 0025




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo

Målskitse

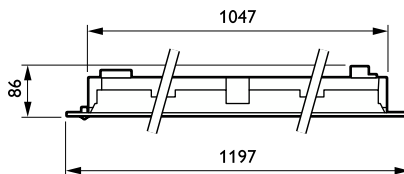

PowerBalance Gen2

Målskitse

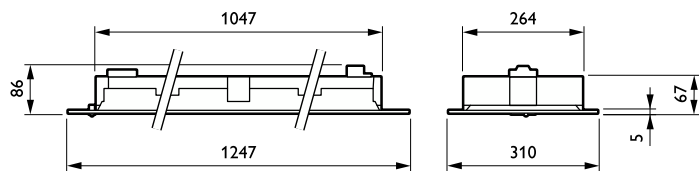

Oplysninger om produktet



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo




IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo

PowerBalance Gen2

Oplysninger om produktet



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



PowerBalance_RC461_W31L125_I
A4-DPP



PowerBalance SC200 DPP

PowerBalance Gen2

Oplysninger om produktet



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Forkobling	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Optiktype	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	1%
Mekanik og armaturhus	
Eksplodingsfareklasse	-
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	-
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
910505101720	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	-
910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt		Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt	
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nom.)	Lys			farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nom.)	Lysstrøm
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm		W60L60 VPC U4 SC	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm
						910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC				
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm		W60L60 VPC U4 W3 SC	4000 K	≥90	138 lm/W	4.000 lm
						910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC				
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm		W60L60 VPC U4 SC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
						910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4				
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm		W60L60 VPC U4	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
						910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4				
910505103391	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable white 2700–5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm		W60L60 VPC U4 SC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
						910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4				
910505103394	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Tunable white 2700–5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm		W62L62 VPC U4	Tunable white 2700–5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm
						910505103390	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4				
910505103395	RC463B 80S/ TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Tunable white 2700–5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm		RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable white 2700–5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm
						910505103392	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4				
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm		W62L62 VPC U4	Tunable white 2700–5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm
						910505103393	RC463B 80S/ TWBU SIA W62L62 VPC U4				
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm		RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
						910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE				
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	3000 K	≥90	131 lm/W	3.400 lm		RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
						910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE				
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm		RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
						910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2				
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	3000 K	≥90	131 lm/W	3.400 lm		RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
						910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV				
910505101720	RC461B 34S/940 SRD	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm		RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
						910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC				

PowerBalance Gen2

		Korreleret		Lyseffekt				Korreleret		Lyseffekt	
	Full Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)			Full Product	farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	(nominel)	
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lys	Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm
910505100249	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm	910505103632	W60L60 VPC				
	40S/940 PSD						UE				
	W60L60 VPC						RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
	W3W2						40S/840 PSD				
910505100250	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm	910505100241	W60L60 VPC				
	40S/940 PSD						UE				
	W60L60 VPC						RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
910505100256	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm	910505103619	34S/940 PSD				
	34S/940 PSD						W30L120 VPC				
	W60L60 VPC						RC461B	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm
	W3W2						28S/840 PSD				
910505101678	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8.000 lm	910505103623	W30L120 VPC				
	80S/TW9 DIA	2700–6500 K					UE				
	W60L60 VPC						RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
910505103620	RC461B	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm	910505103631	34S/840 PSD				
	28S/840 PSD						W30L120 VPC				
	W60L60 VPC						UE				
	UE						RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
910505103624	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm		40S/840 PSD				
	34S/840 PSD						W30L120 VPC				
							UE				

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	-	910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-	910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-	910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-	910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-	910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-	910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-	910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	-	910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505101720	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-	910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	-	910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-	910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-	910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-	910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-	910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-			

Drift og el

PowerBalance Gen2

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	25 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	20 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	23 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	26 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	25 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	26 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505101720	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	25 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	25 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	29 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	20 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	23 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Nej
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Nej
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Nej
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Nej
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Nej
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Nej

PowerBalance Gen2

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Nej
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	16 W	Nej
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	20 W	Nej
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	23 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Nej
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	16 W	Nej
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	20 W	Nej
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	23 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	Interact SNS210-sensor
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Interact SNS210-sensor
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Interact SNS210-sensor
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210-sensor
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210-sensor
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505101720	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	-
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	-
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-

PowerBalance Gen2

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
910505101720	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	-
910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Skål/afskærmning i polykarbonat
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Skål/afskærmning i polykarbonat
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Skål/afskærmning i polykarbonat
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Skål/afskærmning i polykarbonat
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Skål/afskærmning i polykarbonat
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Skål/afskærmning i polykarbonat
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Skål/afskærmning i polykarbonat
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505101720	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3




Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505101731	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	RC461B
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	RC463B
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	RC463B
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	RC461B
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	RC461B
910505101719	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505101720	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505101721	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	RC461B
910505101722	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	RC461B
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	RC463B
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	RC468B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	RC463B
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101718


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101719




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101722




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101720




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103390




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101717



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101721






Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101731



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103619

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103620




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103623



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103624

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103625

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103626




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103632


Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103633

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103631


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103384




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103383




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103385




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103386




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103388



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103387




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103393




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103394


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103392



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103391



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103395



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100249

