



PowerBalance Gen 2: hållbar prestanda

PowerBalance gen2

När det gäller att belysa kontorslokaler med LED är människor i allmänhet villiga att investera i hållbarhet, under förutsättning att investeringen lönar sig i längden. Samtidigt ska systemet uppfylla normerna för kontorsbelysning för att säkerställa en behaglig arbetsmiljö. PowerBalance Gen 2 är Philips mest energieffektiva LED-armatur som uppfyller normerna för kontorsbelysning. Den sänker energikostnaderna med mer än hälften jämfört med en T5-lösning och har dessutom längre livslängd. Detta resulterar i avsevärt lägre driftskostnader, vilket garanterar en återbetalning som uppfyller detaljhandelns behov. Produktarkitekturen möjliggör en serie mycket mångsidiga modulära och halvmodulära armaturer. Dessa armaturer kan enkelt monteras i öppna och nedsänkta T-profiltak samt i gipstak och bandrastertak. PowerBalance finns även i utförande med utanpåliggande montage.

Fördelar

- Oerhört effektiv LED-armatur som uppfyller normerna för kontorsbelysning
- Belysningslösning av god kvalitet för direktersättning av T5-armaturer inom de flesta användningsområdena inomhus.
- Sänker driftkostnaderna avsevärt, vilket ger en attraktiv återbetalningstid

Funktioner

- Många olika monteringsalternativ
- Avancerad LED-teknik
- Finns i olika former och storlekar
- Uppfyller kontorsnormerna

Användning

- Kontor
- Utbildning
- Hälso- och sjukvård


Varning och Säkerhet

- Produkten är IP20-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vattenintrång kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla


Versions



IPPR RC460Bi 0025











IPPR_RC460Bi_0043-Product photo




IPPR_RC460Bi_0065-Product photo

Måttskiss

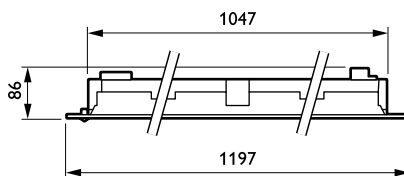

Måttskiss

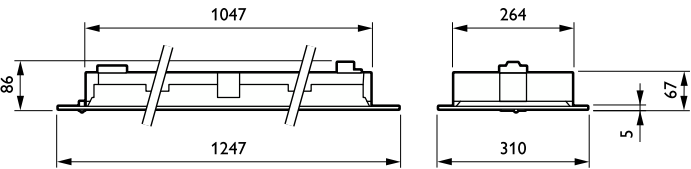

Produktinformation



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo




Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo




IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo

Produktinformation



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Produktinformation



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Driftdon	-
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Optiktyp	Bredstrålände ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	1%
Mekanik och armaturhus	
Riskklass, explosioner	-
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20/40
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	-
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)		
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505103384	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW	2700–6500 K			
	9 SIA				
	W30L120				
	VPC IA4				
	SC				
910505103387	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW	2700–6500 K			
	9 SIA				
	W30L120				
	VPC IA4				
910505103388	RC463B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW	2700–6500 K			
	9 SIA				
	W31L125				
	VPC IA4				
910505103391	RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	80S/	2700–5000 K			
	TWBU				
	SIA				
	W30L120				
	VPC IA4				
910505103394	RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	80S/	2700–5000 K			
	TWBU				
	SIA				
	W30L120				
	VPC IA4				
910505103395	RC463B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	80S/	2700–5000 K			
	TWBU				
	SIA				
	W31L125				
	VPC IA4				
910505103625	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
	34S/840				
	SRD				
	W30L120				
	VPC IA4				
	UE				
910505103633	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
	40S/840				
	SRD				
	W30L120				
	VPC IA4				
	UE				
910505101717	RC461B	3000 K	≥90	131 lm/W	3 400 lm
	34S/930				
	SRD				

	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)		
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505101718	W60L60				
	VPC U4				
	RC461B	4000 K	≥90	139 lm/W	3 400 lm
	34S/940				
	SRD				
	W60L60				
910505103383	VPC U4				
	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW	2700–6500 K			
	9 SIA				
	W60L60				
	VPC U4				
910505103385	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW	2700–6500 K			
	9 SIA				
	W60L60				
	VPC U4				
	SC				
910505103386	RC463B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW	2700–6500 K			
	9 SIA				
	W62L62				
	VPC U4				
910505103390	RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	80S/	2700–5000 K			
	TWBU				
	SIA				
	W60L60				
	VPC U4				
910505103392	RC461B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	80S/	2700–5000 K			
	TWBU				
	SIA				
	W60L60				
	VPC U4				
910505103393	SC				
	RC463B	Tunable white	≥90	125 lm/W	8 000 lm
	80S/	2700–5000 K			
	TWBU				
	SIA				
	W62L62				
910505103626	VPC U4				
	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
	34S/840				
	SRD				
	W60L60				
	VPC U4				
910505103634	UE				
	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
	40S/840				

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom) Ljusflöde	
910505100265	SRD				
	W60L60				
	VPC U4				
	UE				
910505100265	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
910505100277	CPC				
	W3W2				
	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
	34S/940				
910505100277	PSD				
	W60L60				
	PCV				
	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
910505100245	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
910505100249	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
910505100250	VPC				
	W3W2				
	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	40S/940				
910505100256	PSD				
	W60L60				
	VPC				
	W3W2				
910505100256	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
910505101678	VPC				
	W3W2				
	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW	2700-6500 K			
910505101678	9 DIA				
	W60L60				
	VPC				

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom) Ljusflöde	
910505103620	RC461B	4000 K	≥80	173 lm/W	2 800 lm
	28S/840				
	PSD				
	W60L60				
910505103624	VPC UE				
	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
	34S/840				
	PSD				
910505103632	W60L60				
	VPC UE				
	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
	40S/840				
910505103632	PSD				
	W60L60				
	VPC UE				
	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
910505100241	34S/940				
	PSD				
	W30L120				
	VPC				
910505103619	RC461B	4000 K	≥80	173 lm/W	2 800 lm
	28S/840				
	PSD				
	W30L120				
910505103623	VPC UE				
	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
	34S/840				
	PSD				
910505103631	W30L120				
	VPC UE				
	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
	40S/840				
910505103631	PSD				
	W30L120				
	VPC UE				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antal ljuskällor
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-

Order Code	Full Product Name	Antal ljuskällor
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-

Order Code	Full Product Name	Antal ljuskällor
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	-
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	-
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1

Order Code	Full Product Name	Antal ljuskällor
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	20 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	23 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	26 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	25 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	20 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	23 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Nej
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Nej
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Nej
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Nej
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Nej
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Nej
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Nej

Lämplig för sluppmässig			
Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	brytning
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	16 W	Nej
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	20 W	Nej
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	23 W	Nej
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Nej

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Interact SNS210-sensor
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Interact SNS210-sensor
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Interact SNS210-sensor
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210-sensor
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210-sensor
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	-
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-

Lämplig för sluppmässig			
Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	brytning
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	16 W	Nej
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	20 W	Nej
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	23 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Uppgraderingsbar sensorslot med SNS210-sensor
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	-
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Polykarbonatkupa/kåpa
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Polykarbonatkupa/kåpa
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Polykarbonatkupa/kåpa
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonatkupa/kåpa
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Polykarbonatkupa/kåpa
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonatkupa/kåpa

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Polykarbonatkupa/kåpa
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B
910505103387	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
910505103388	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	RC463B
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4	RC463B
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
910505101717	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4	RC461B
910505101718	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	RC461B
910505103383	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	RC461B
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505103386	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	RC463B
910505103390	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	RC468B
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
910505103393	RC463B 80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4	RC463B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
910505100265	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
910505100277	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
910505100245	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
910505100249	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
910505100250	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
910505100256	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
910505101678	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
910505100241	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100241




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101718



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277






Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103390



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101717




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103619




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103620



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103623

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103624

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103625




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103626


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103632

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103633


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103631




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103384




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103383




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103385




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103386



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103388




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103387




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103393


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103394




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103392



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103391



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103395



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100249

