



Źródło światła do sprawdzania pieniędzy!

TL Mini Blacklight Blue

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

Korzyści

- Szybkie wykrywanie materiałów odbijających promieniowanie UV
- Tworzenie systemów oświetlenia o specyficznym nastroju

Cechy

- Prosta bańka zewnętrzna

Zastosowanie


- Wykrywanie i badania w przemyśle tekstylnym i chemicznym
- Zastosowanie w bankowości i kryminologii
- Efekty specjalne w klubach, dyskotekach i teatrach oraz oświetlenie znaków

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

TL Mini Blacklight Blue

Rysunki techniczne

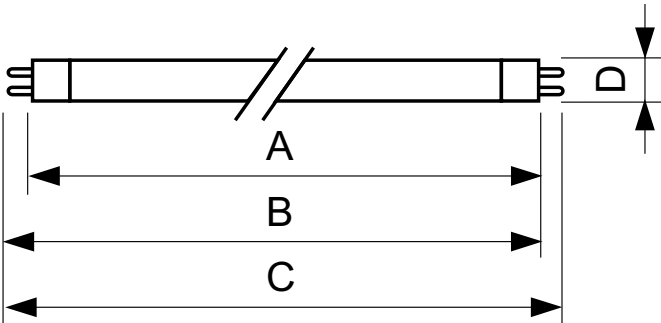

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Dane techniczne oświetlenia	
Oznaczenie koloru	głęboka czerń / błękit
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Lamp Current (Nom)	0,170 A
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	29 V	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	42 V	6,0 W

