



TUV Amalgam XPT – huipputehoa kaikissa lämpötiloissa

TUV XPT amalgaami

Philipsin TUV Amalgam XPT -järjestelmä koostuu elektronisesta liitäntälaitteesta ja yhdestä holkkiin asennetusta TUV Amalgam XPT -lampusta. Sähköominaisuudet on suunniteltu lampun mukaan, jotta Philipsin TUV Amalgam XPT -järjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Ennen kuin lamppujärjestelmä tuodaan markkinoille, sen luotettavuus ja pitkä käyttöikä varmistetaan perusteellisin testein.

Hyödyt

- Desinfiointiteho varmistettu lampun hyötykäyttöään ajaksi
- Erittäin luotettava liitäntälaitte – vuotuinen vikamäärä alle 1 %
- Noin 10 %:n energiansäästö, koska lamput voidaan himmentää niin, että UV-säteilyn taso on sama kuin markkinoiden vastaavissa lamputissa
- Hyvä järjestelmän tehokkuus, koska puhdistusjärjestelmää ei tarvitse ylisuunnitella desinfiointitehon ylläpitämiseksi
- Ympäristön kannalta paras valinta pitkän käyttöiän, pienen jätemäärän ja alan pienimmän elohopeapitoisuuden ansiosta
- Tehokas himmennys 800 watin lamppujen ainutlaatuisen, amalgaamitekniikkaan perustuvan lämpötilansäädön ansiosta

Ominaisuudet

- Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu 253,7 nm
- Erikoisamalgaami takaa optimaalisen tehon laajalla lämpötila-alueella
- Suojaava sisäpinnoite tuottaa tasaisen UV-säteilyn lampun koko käyttöiäksi
- Liittymää varten saatavilla Philipsin elektroninen liitäntälaitte
- Minimoitu elohopeamäärä
- Yleiset polttoasennot mahdollisia T6-mallistossa lampputyypin ja holkin koon mukaan
- Räätelöidyt ratkaisut mahdollisia

TUV XPT amalgaami

Käyttökohteet

- Kunnallisen juomaveden käsittelylaitteisto
- Prosessivesien käsittelylaitteisto
- Uima-allasyksiköt

Rajoitukset ja turvallisuus


- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Versions



XPPR XDTUVXPT 0008

Mittapiirros

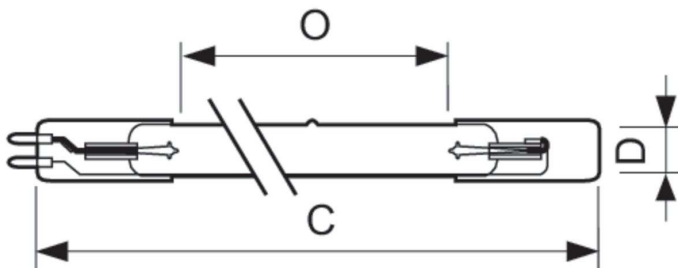

Product	D	O	C (max)
TUV 130W XPT SE UNP/20	19 mm	740 mm	842 mm

