



Opis produktu:

TUV TL Mini

Niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza

Korzyści

- Bezpieczeństwo efektywnej dezynfekcji poprzez cały cykl trwałości produktu

Cechy

- Promieniowanie w zakresie krótszych fal UV, z maksimum w 253,7nm (UV-C) o właściwościach bakteriobójczych
- Nie przepuszcza fali o długości 185nm powodującej powstawanie ozonu
- Wewnętrzna warstwa ochronna ograniczająca tłumienie użytecznego zakresu UV-C
- Znak ostrzegawczy wskazujący na emisję promieniowania w zakresie UV-C

Zastosowanie

- W zabijaniu bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów
- W dezynfekcji powietrza, wody i powierzchniowej w szpitalach, w ośrodkach bakteriologicznych i farmaceutycznych, w przemyśle spożywczym, mleczarniach, browarach i piekarniach
- W dezynfekcji wody pitnej, ścieków, basenów kąpielowych, klimatyzacji, chłodni magazynowych, opakowań
- W różnego rodzaju procesach fotochemicznych

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


TUV TL Mini

Wersje



XPPR XUTUV 0003

Rysunki techniczne

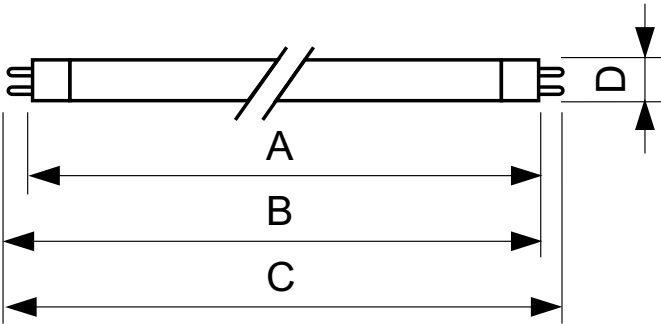

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

