



Soluções de iluminação energeticamente eficientes, sofisticadas mas simples

Dynalite Sensors

A gama de sensores Philips Dynalite combina a detecção de movimento, a detecção do nível de luz e a recepção de infravermelhos numa unidade. Todas estas funcionalidades podem ser controladas em simultâneo, permitindo cenários de automatização como ligar as luzes depois de detectar movimento e depois regular o nível de iluminação assim que a luz solar disponível tenha sido medida, proporcionando assim poupanças de energia adicionais. Ao combinar todas estas funções num dispositivo, a eficiência de funcionamento é melhorada. Cada sensor possui um microprocessador incorporado, permitindo às funções lógicas controlar uma pequena sala, um piso de um edifício ou um edifício inteiro. Todos os sensores recebem alimentação a partir da rede DyNet, e dado que todos podem ser programados remotamente, podem ser configurados para automatizar e controlar um número virtualmente ilimitado de saídas controladas.

Benefícios

- Reduz a necessidade de muitos tipos diferentes de sensores, evitando a desordem no tecto
- Combina a detecção de movimentos, a detecção do nível de luz e a recepção de infravermelhos numa unidade, melhorando assim a eficiência

Características

- Os sensores podem ser totalmente programados remotamente
- Microprocessador incorporado

Aplicação

- Depende do sistema de iluminação em que os controlos são utilizados

Versions





DUS90CS and DUS30CS wall mounted



DUS360CS(-DALI) Surface mount 360° ceiling sensor



Desenho dimensional

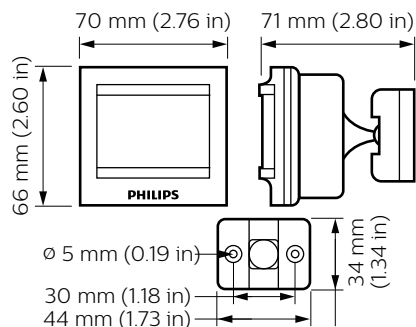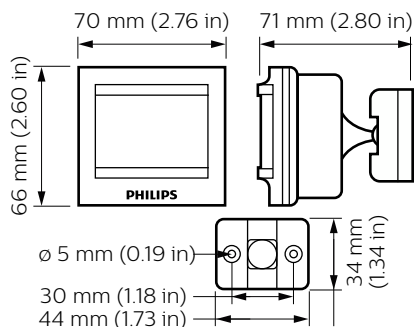

Dynalite Sensors

Detalhes do produto

DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor



DUS90CS / DUS30CS wall
mounted

