



Soluții sofisticate, dar simple de control al luminii, eficiente din punct de vedere energetic

Dynalite Sensors

Gama de senzori Philips Dynalite combină detectarea mișcării, detectarea nivelului de lumină și receptarea IR (infraroșii) într-o singură unitate. Fiecare dintre aceste caracteristici poate fi acționată concomitent, permițând scenarii de automatizare cum ar fi aprinderea luminilor după detectarea mișcării și apoi reglarea nivelului intensității luminoase odată cu măsurarea luminii solare, oferind astfel economii suplimentare la consumul de energie. Prin combinarea fiecăreia dintre aceste funcții într-un singur dispozitiv, se îmbunătățește eficiența operațională. Fiecare senzor are un microprocesor încorporat, care permite funcțiilor logice să controleze o cameră de dimensiuni mici, podeaua unei clădiri sau o clădire întreagă. Toți senzorii primesc putere de la rețeaua DyNet, și, deoarece sunt complet programabili de la distanță, pot fi configurați să automatizeze și controleze un număr practic nelimitat de ieșiri controlate.

Beneficii

- Reduce necesitatea mai multor tipuri de senzori diferiți, împiedicând astfel aglomerarea plafoanelor
- Combină detectarea mișcării, detectarea nivelului de lumină și receptarea IR (infraroșii), îmbunătățind astfel randamentul

Caracteristici

- Senzorii sunt complet programabili de la distanță
- Microprocesor încorporat

Cerere

- Retail/magazine și ospitalitate/hoteluri; birouri și industrie
- Spații publice, stadioane și centre de evenimente multifuncționale; rezidențial

Versions







Philips Durro Trip starter 32A

DUS90CS and DUS30CS wall mounted


Sensor

Cote

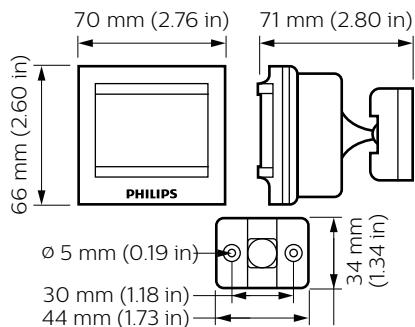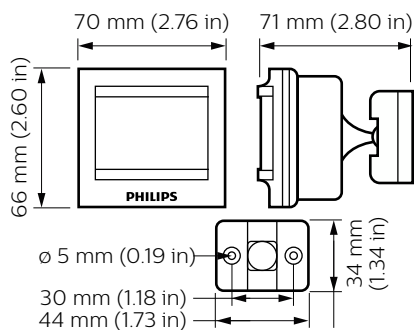

Dynalite Sensors

Cote

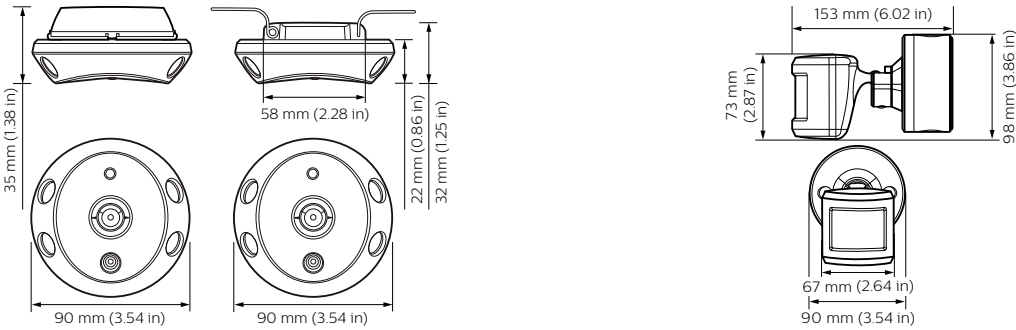

Detalii produs

DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor



DUS90CS / DUS30CS wall
mounted

