



În funcție de sistemul de iluminat în care sunt utilizate dispozitivele de control

Dynalite System Integration

Soluții de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în același timp. În cadrul oricărui proiect modern se pot găsi multe sisteme terțe care îndeplinesc diferite roluri. Fiecare sistem separat poate folosi un protocol diferit pentru comunicare. Philips Dynalite a dezvoltat o gamă de dispozitive tip gateway (de acces) care pot fi utilizate pentru a sincroniza funcțiile acestor sisteme într-o soluție de sistem integrat. Prin utilizarea gateway-ului corect, se pot integra diverse sisteme, permițând utilizatorilor finali accesul la o locație complet automatizată de la o singură interfață. Prin integrarea cu succes a sistemelor terțe cu o soluție Dynalite, se reduce interacțiunea repetitivă a utilizatorilor finali.

Beneficii

- Se reduce interacțiunea repetitivă a utilizatorilor finali
- Permite accesul la o locație complet automatizată de la o singură interfață

Caracteristici

- O gamă de gateway-uri diferite oferă diverse oportunități de integrare și opțiuni de gestionare a rețelei

Cerere

- În funcție de sistemul de iluminat în care sunt utilizate dispozitivele de control

Dynalite System Integration

Versions

DPMI940-DALI Dry Contact Interface



Product photo IRT9090_01



SlimBlend SR-RC400B VPC ACL





PDEG Ethernet Gateway



Dynalite PDEB Ethernet Bridge integration device




Cote



Dynalite System Integration

Cote

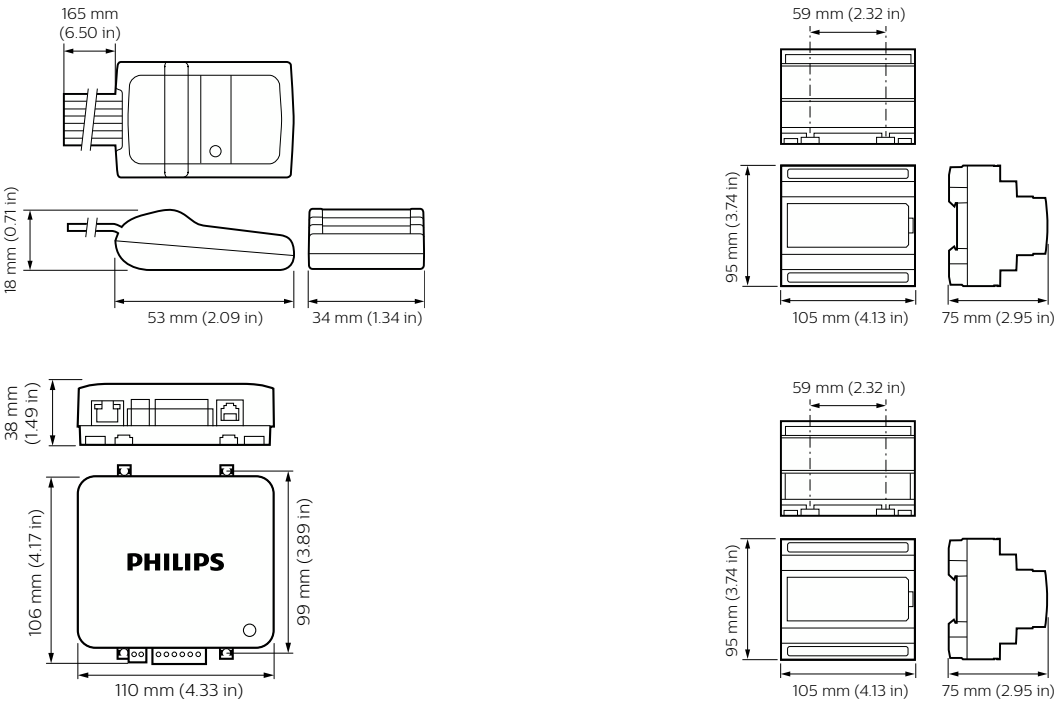

Detalii produs

Front of the PDEG Ethernet Gateway



DDMIDC8 Low Level Input Integrator front



DDNG-KNX Front



Front image of the PDEB Ethernet Bridge integration device



