



# CorePro LED mignon og prismepærer av glass



## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

### Produktdata


| Generell informasjon            |                    | Fargesamsvar                                                                          |              |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sokkelbase                      | E14                | Fargegjengivelsesindeks (CRI)                                                         | <6           |
| Nominell levetid                | 15 000 time(r)     | Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 80           |
| Brytersyklus                    | 20 000             | Flimmerverdi (PstLM)                                                                  | 70 %         |
| Lighting Technology             | LED                | Stroboskopisk effekt                                                                  | 1            |
| Referanse for fluksmåling       | Sphere             | Photobiological safety according to EN 62471                                          | 0,4          |
| CE-merke                        | Ja                 |                                                                                       | RG1          |
| I samsvar med EU RoHS           | Ja                 |                                                                                       |              |
| Teknisk belysning               |                    | Drift og elektronikk                                                                  |              |
| Fargekode                       | 827 [CCT of 2700K] | Line Frequency                                                                        | 50 to 60 Hz  |
| Lysytelse                       | 250 lm             | Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz |
| Fargebetegnelse                 | Varmhvit (WW)      | Effektforbruk                                                                         | 2 W          |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 K             | lyskildestrøm (nom.)                                                                  | 20 mA        |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 125,00 lm/W        | Effekten som tilsvarer                                                                | 25 W         |
|                                 |                    | Starttid (nom.)                                                                       | 0,5 s        |

## CorePro LED mignon og prismepærer av glass

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Tiden det tar før lyset er på 60 %          | 0.5 s         |
| Effektfaktor (brøk)                         | 0.4           |
| Spennning (nom.)                            | 220-240 V     |
| <b>Temperatur</b>                           |               |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 36 °C         |
| <b>Kontroller og dimming</b>                |               |
| Kan dimmes                                  | Nei           |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>               |               |
| Lyspæreoverflate                            | Matt          |
| Lyspæreform                                 | P45 [P 45 mm] |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>           |               |
| Energieffektivitetsklasse                   | E             |
| Energiforbruk kWh/1000 t                    | 2 kWh         |
| EPREL-registreringsnummer                   | 387363        |


|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| EyeComfort                        | Ja                                       |
| <b>Produktdata</b>                |                                          |
| Produktnavn for bestilling        | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG |
| Fullstendig produktnavn           | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG |
| Full EOC                          | 871951434774800                          |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3758317                                  |
| Bestillingskode                   | 34774800                                 |
| Materialenr. (12NC)               | 929001238692                             |
| Lokal bestillingskode             | 3758317                                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                        |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8719514347748                            |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10                                       |
| EAN/UPC – boks                    | 8719514347755                            |

### Målskisse




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 45 mm | 80 mm |

### Fotometriske data

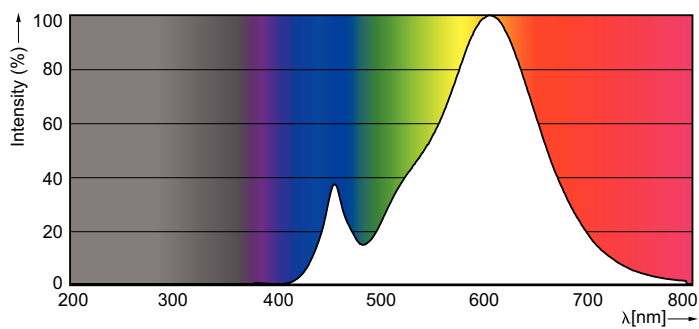


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG


# CorePro LED mignon og prismepærer av glass

## Fotometriske data

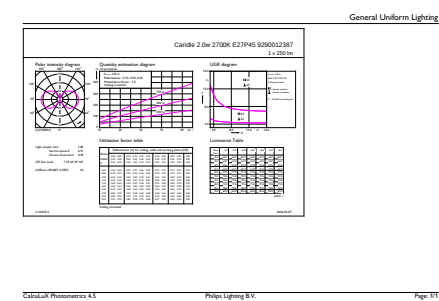


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

## Levetid

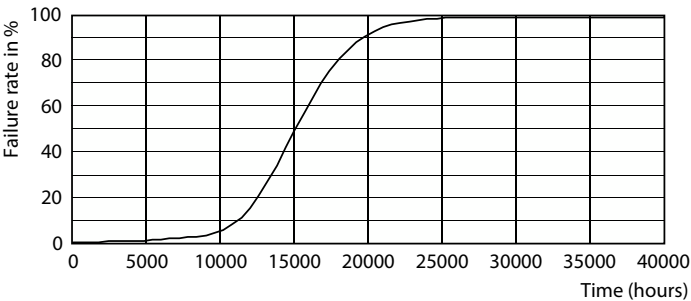

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

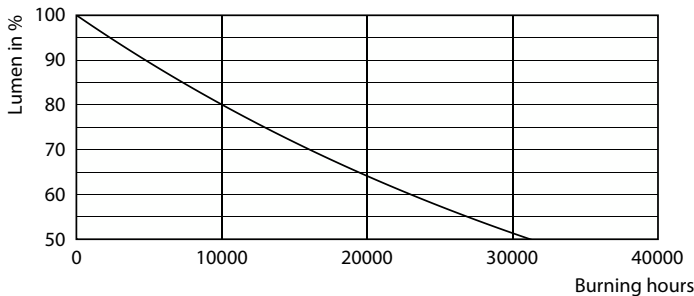

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

