



Lampes CorePro LEDcapsule G9

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	8000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3,2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	82 °C

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Transparent

Forme de l'ampoule Capsule

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Adapté à l'éclairage d'appoint Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 453191

Données logistiques

Code de produit complet 871951430395900

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Code barre produit 8719514303959

Code de commande 30395900


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 12

SAP - Matériaux 929002495602

Poids net (pièce) 0,012 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Données photométriques




Calcul Photométrie 04 Page Lighting 01 Page 11



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques

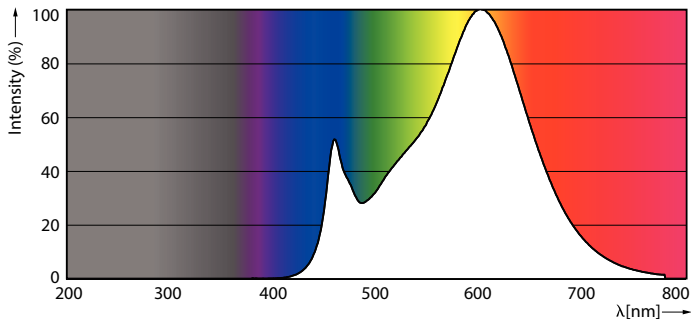

LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

