

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WAL-LYTER & WALMASTER

PAGE 1 OF 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

1 Wal-Lyter ONLY

Standard Grid
Hanger Position 2
Hanger Slot 1

Donn Finline
Hanger Position 2
Hanger Slot 2

Spectra 3700
by Chicago Metallic
Hanger Position 2
Hanger Slot 1

Slim Grid
by National Rolling Mills
Hanger Position 2
Hanger Slot 1

Hanger Position 1

Hanger Position 2

Hanger Position 3

Hanger slots

Hanger is shipped in this position

WAL-LYTER and WALMASTER

3' to wall for even illumination
Fixture supports ceiling material (by others) between ceiling T and fixture. (see 2.)

"X"	Hanger Position	Hanger Slot	Ceiling Type
1"	3	1	As Required
1 1/2"	2	5	Alcon Aluminum "300L" Series Armstrong "Trimlock" Ceiling Dynamics "Delta II" Chicago Metallic "Spectra 3600" Gordon Grid "Series A & A-1" Howmet "S-100" Specified Ceilings "Accent"
1 3/8"	2	2	Chicago Metallic "Ultraline 3500"
1 1/8"	2	4	Donn "Finline" Ceiling Dynamics "Delta S"
1 1/4"	2	3	Technical Ceiling Systems "TCS"
1 1/8"	2	5	Hackett "Matrix"
2"	2	5	Alcon Aluminum Corp. "3001" Series Gordon Grid "Simplicity Series A-2"
2 1/8"	1	1	Alcon Aluminum Corp. "300H" Series
2 1/4"	1	2	Armstrong "Trimlock 60" Technical Ceiling Systems "TCS4265"

2

Hanger Clip (WALMASTER ONLY)

Adjustable integral hanger

Protective Film Dust Guard

Access plate

Using diagrams for Adjustable Integral Hanger and Ceiling Type table, adjust Integral Hanger so fixture will be flush with ceiling line.

NOTE: For best performance, fixture should be installed with a dimension of 3 feet from wall to trim on lamp side of fixture.

Install fixture into ceiling system and make necessary wiring connections through the Access Plate. **Cut ceiling material to fill-in areas between the fixture and the ceiling tee.**

NOTE: WALMASTER fits standard grid or slim grid ceiling only.

CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Day-Brite
CFI

Signify North America Corporation
 200 Franklin Square Drive
 Somerset, NJ 08873, USA
 Phone: 855-486-2216
 www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
 281 Hillmount Road
 Markham ON, Canada L6C 2S3
 Phone: 800-668-9008
 www.cfi-lighting.com



443580398860
 AUGUST, 2018

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WAL-LYTER & WALMASTER

PAGE 2 OF 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

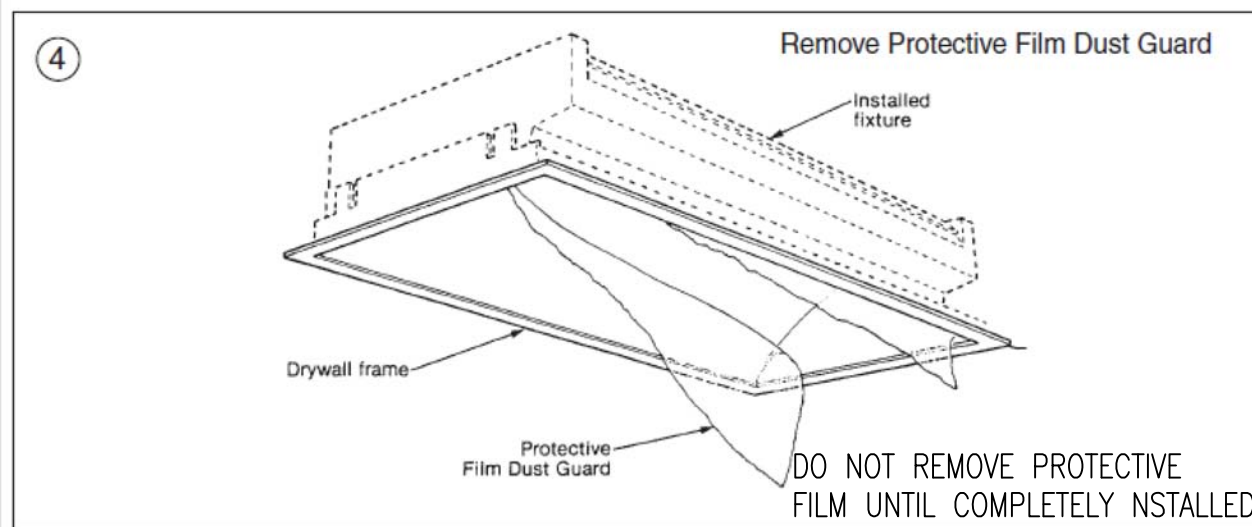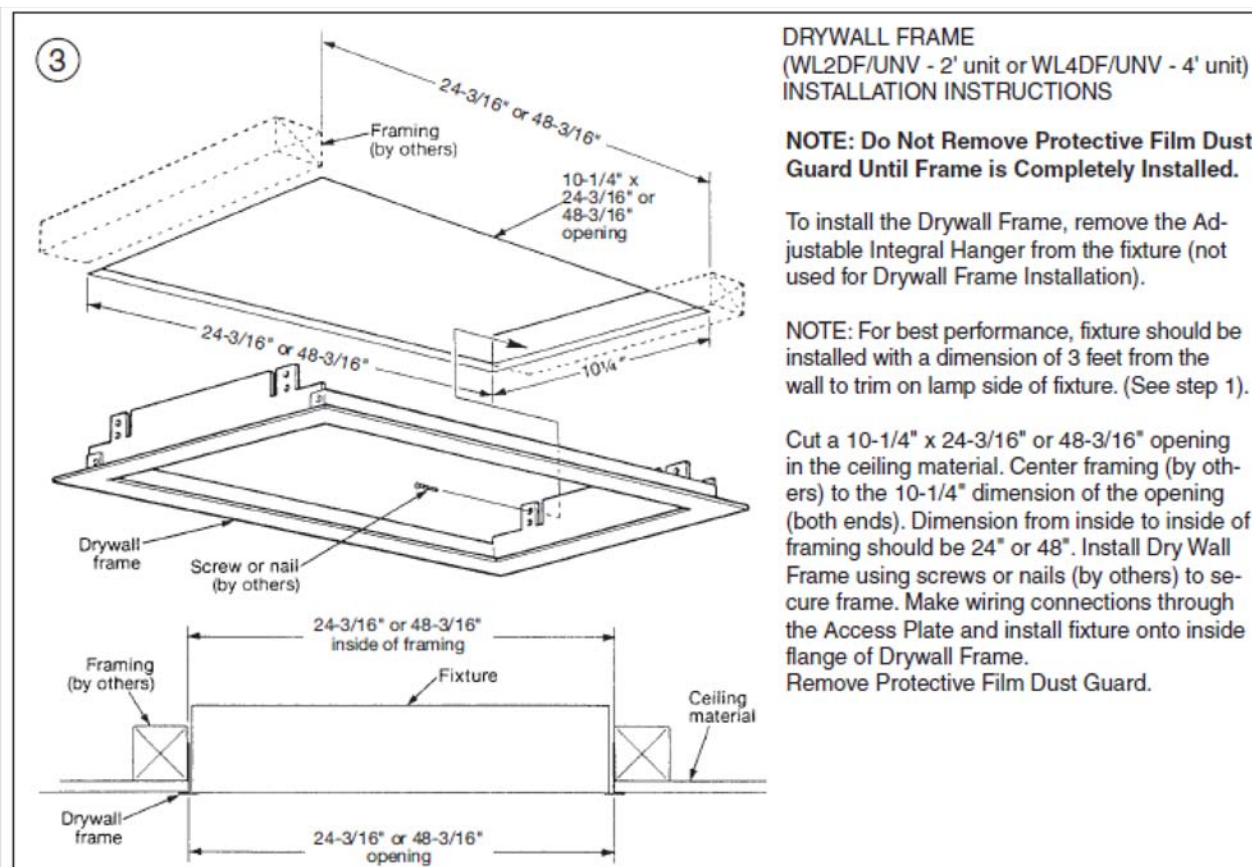

CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Day-Brite
CFI

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
www.cfi-lighting.com

443580398860
AUGUST, 2018