

**PHILIPS**

*LED-lyskilder*



# Gætter du eller **ved** du?

Rigtige professionelle vælger Philips LED

**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**

August  
2019

# Hvorfor vælge Philips LED-lyskilder?

Verdens  
**førende**  
inden for  
**LED-  
belysning**

## Det bedste PRODUKT

**Vores LED-lyskilder giver dig:**

### Uovertruffen kvalitet

Førende kvalitet samt høj pålidelighed sikrer, at vores lyskilder både opretholder udbytte og lyskvalitet i løbet af den garanterede levetid.

### Let installation

De er compatible med de fleste lysdæmpere og transformere, og LED-lyskilderne beholder deres fulde specifikationer og levetid med lavest mulige ejeromkostninger.

### Bedst inden for lysdæmpning

Vores lyskilder giver et varmt og indbydende lys, så du kan slappe af og føle dig behageligt tilpas, uanset hvor du er. Det innovative driverdesign sikrer kompatibilitet med et bredt udvalg af lysdæmpere.

## Den bedste PARTNER

**Tæt samarbejde med Philips før, under og efter projekter:**

„De formåede fuldt ud at imødekomme vores behov. De har været meget omhyggelige og vist stort engagement ...“.

**Teknisk rådgivning og dybdegående kundesupport:**

„Hurtige og kompetente svar på spørgsmål“.

**Et tæt samarbejde med lokale grossister sikrer, at produkter var tilgængelige til tiden:**

„Philips er fleksible ved at tilbyde forskellige muligheder for levering“.

## Det bedste UDVALG

**Philips tilbyder den rigtige lyskilde til enhver anvendelse**

Vores LED-lysstofrør tilbyder det bedste lysudbytte i sin klasse og ultimativ kompatibilitet. SceneSwitch giver dig mulighed for at dæmpe lyset uden lysdæmper. DimTone med varme, dæmpende effekter giver de varme toner, som man kender fra traditionelle lyskilder.

## Philips' LED-lyskilder EU-garantivilkår:

| LED-lysrør | År | Garanti – timer |
|------------|----|-----------------|
| MASTER     | 5  | 43.800          |
| CorePro    | 3  | 20.000          |

| LED-lyskilder | År | Garanti – timer |
|---------------|----|-----------------|
| MASTER        | 5  | 20.000          |
| MASTER Value  | 5  | 20.000          |
| CorePro       | 2  | 8.000           |
| Filament LED  | 2  | 8.000           |

| HID-erstatninger | År | Garanti – timer |
|------------------|----|-----------------|
| TrueForce        | 5  | 21.900          |

For mere om garanti og vilkår besøg:  
[www.lighting.philips.dk/support/hjaelp-til-produkter/garanti](http://www.lighting.philips.dk/support/hjaelp-til-produkter/garanti)

[www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator)

# Indhold

4

Introduktion af  
**nye produkter**

8

LED-lysrør



16

LED PL-C, PL-L  
og PL-S



18

LED-spot



26

LED-stifter  
og R7s-rør



28

LED Standard



35

LED-kerte



38

LED-krone



42

LED-erstatning  
for **udladningslamper**



# Produktnyheder

**MASTER LED-lysrør  
Ultra Output EM Value** –  
den nye generation  
af højtydende LED-rør –  
se side 9



- Ensartet lys med spredningsvinkel på 240°.
- Optimal modstandsdygtighed mod vibrationer (røret lavet af glas).
- Ultra Output: Op til 3700 lm.
- High Output: Op til 3100 lm.
- Høj effektivitet: 150 lumen pr. watt.
- Lang levetid: 50.000 timer.
- Op til 65% energibesparelse i forhold til lysstofrør.
- Passer til eksisterende T8 EM-installationer.

**TrueForce LED Vej –  
SON-T-erstatning** – se side 42



25W (50W) E27 730  
25W (50W) E27 740  
35W (70W) E27 730  
35W (70W) E27 740

55W (100W) E40 730  
55W (100W) E40 740  
68W (150W) E40 730  
68W (150W) E40 740

## Produktfordele

- Omkostningsbesparende med kort tilbagebetalingstid.
- Lav førstegangsinvestering.
- Forbedrer lyskvaliteten med nem installation.

## Egenskaber

- Høj energieffektivitet.
- Lang levetid, 50.000 timer.
- Kompatibel med eksisterende lyskilder.
- Udskiftning til LED uden at skulle skifte armaturet.
- Behageligt hvidt lys med CRI 70.

## Hvad er nyt?

- Verdens første direkte Plug & Play-udskiftning til belysningsarmaturer med 50W, 70W, 100W og 150W SON-T lyskilder.

**TrueForce LED Urban (udendørs) –  
HPL-erstatning** – se side 42



21W (80W) E27 830  
21W (80W) E27 840  
28W (125W) E27 830  
28W (125W) E27 840

42W (125W) E27 830  
42W (125W) E27 840  
42W (200W) E40 830  
42W (200W) E40 840

## Produktfordele

- Omkostningsbesparende med kort tilbagebetalingstid.
- Lav førstegangsinvestering.
- Forbedrer lyskvaliteten med nem installation.

## Egenskaber

- Høj energieffektivitet.
- Lang levetid, 50.000 timer.
- Kompatibel med eksisterende lyskilder.
- Udskiftning til LED uden at skulle skifte armaturet.
- Behageligt hvidt lys med CRI 80
- Kompatibel med net / EM (uden tænding)
- Driftstemperatur: -45°C - +45°C

## Hvad er nyt?

- Nye lysstrømmuligheder på 3000 / 4000 / 6000 lm
- Ra 80
- Nye mikrodioder erstatter klare og matte valgmuligheder

# Vores LED-lyskildesortiment

Søger du det rigtige produkt til dit projekt?  
Vi har tre kategorier alt efter dit behov:

God

Bedre

Bedst

God – bedre – bedst

## Basissortiment

- Det billige skifte til LED med vores prisfigtere
- Det rigtige valg hvor pris er det vigtigste parameter

## Standardsortiment

- Standardtyper til ethvert behov
- Til de fleste anvendelser hvor der er krav om høje specifikationer
- Gode produkter til en god pris

## Premiumsortiment

- De bedste LED-lyskilder på markedet
- Den længste levetid, ideel til 24-timers drift
- Produktegenskaber der giver merværdi såsom DimTone, den højeste farvegengivelse eller det højeste lumen output

## LEDspot GU10

Bedst



### MASTER LED-spot ExpertColor GU10

Det bedste LED-spot for professionelle

- 40.000 timers levetid og 5 års garanti
- Højeste levetid – ideel til situationer med 24-timers lys
- Dæmpbar
- Fantastisk farvegengivelse på Ra 97 – tilpasset rødt farvespektrum der ligner halogen

Bedre

### MASTER LED-spot Value GU10

Den dæmpbare løsning med retro-look

- 25.000 timers levetid og 5 års garanti
- Dæmpbar
- DimeTone-version – lyset bliver varmere, når det dæmpes
- Rigtig god farvegengivelse med Ra 90



God



### CorePro LED-spot GU10

Priskrigreren i LED-spot basissortimentet

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbare og ikke-dæmpbare versioner
- God farvegengivelse med Ra 80

# LED-lysrør fra verdens største producent af belysning

Få glæde af et stort produktudvalg, så du kan få det rigtige produkt til dit projekt.

Den høje lysstyrke i MASTER LED-lysrør T8 opnås via direkte lys med en spredningsvinkel på 160°.

Dette er muligt takket være den splintfrie polykarbonattekologi – det betyder, at de lever op til HACCP-direktivet.

## LED-lysrør

Bedst



### Ultra Efficiency (UE)

Det mest energieffektive LED-lysrør på markedet

- Op til 3.700 lumen
- Op til 172 lm/W
- Op til 63% energibesparelser
- Højeste lumen output takket være en spredningsvinkel på 160°
- Splintfri polykarbonat – lever op til HACCP
- 70.000 timers levetid og 5 års garanti

LED-lysrør T5 Sortiment



Se mere på side 14-15

Bedre

### Ultra Output (UO)

Højeste lumen output til krævende applikationer

- Op til 3.700 lumen
- Op til 160 lm/W
- Op til 60% energibesparelser
- Højeste lumen output takket være en spredningsvinkel på 160° – med MASTER Value får du en spredningsvinkel på 240°
- Vælg mellem MASTER af splintfri polykarbonat, der lever op til HACPP, eller MASTER Value af glas
- 60.000 / 50.000 timers levetid og 5 års garanti



### High Output (HO)

For maksimale energibesparelser med et højt lumen output


- Op til 3.100 lumen
- Op til 170 lm/W
- Op til 69% energibesparelser
- Høj lumen output takket være en spredningsvinkel på 160° – med MASTER Value får du en spredningsvinkel på 240°
- Vælg mellem MASTER af splintfri polykarbonat, der lever op til HACPP, eller MASTER Value af glas
- 60.000 / 50.000 timers levetid og 5 års garanti

God

### CorePro

Priskrigeren i LED-basisassortimentet

- Op til 2.700 lumen
- Op til 130 lm/W
- Op til 66 % energibesparelser
- Spredningsvinkel på 240° – udført af glas
- 30.000 timers levetid og 3 års garanti



## LED Standard E27

Bedst



### MASTER LED Standard E27 DimTone

DimTone og den bedste fargengivelse – perfekt til at skabe atmosfære

- Højeste levetid – ideel til områder med 24-timers drift
- 25.000 timers levetid og 5 års garanti
- Dæmpbar med DimTone – lyset bliver varmere, når det dæmpes
- Bedste farvegengivelse med Ra 90
- Klare og matte typer

Bedre

### CorePro LED Standard E27 Dæmpbar

Billig dæmpbar LED-lyskilde

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 80



God



### CorePro LED Standard E27

Billig LED-lyskilde

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Ikke dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 80

## Filament LED standard

Bedst



### Filament LED Standard E27 DimTone

Klassisk LED-filament, perfekt til at skabe atmosfære

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbar med DimTone – lyset bliver varmere, når det dæmpes
- God farvegengivelse med Ra 80

Bedre

### Filament LED Standard E27 Dæmpbar

En klassiker med retro-look – dæmpbar

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 80



God



### Filament LED Standard E27

En klassiker med retro-look

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Ikke dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 80

# LED-lysrør

## MASTER LED-lysrør T8

Erstat dine konventionelle lysrør med Philips MASTER LED-lysrør – og få en komplet, sikker og problemfri installation. Vi har det bredeste udvalg af LED-lysrør på markedet med standard 1200 og 1500 mm, og specielle 600 og 900 mm-versioner. Hvert enkelt LED-lysrør erstatter en forskellig type lysstofrør, så der sikres et LED-lysrør til enhver anvendelse. Nu fås vores T8 LED-lysrør også i High Output med integreret tilstedeværelsessensor. Dette lysrør er ideelt til blandt andet parkeringshuse, hvor der ikke altid er trafik. Kombinationen af LED-teknologi og automatisk dæmpning giver de endnu større besparelser.



Vores EM og InstantFit HF-lysrør passer perfekt i eksisterende armaturer. Ultra Efficiency-serien har den bedste ydeevne i sin klasse med en ydeevne på hele 172 lm/W. Baseret på den seneste innovation inden for InstantFit-teknologi, kan Philips MASTER LED-rør HF nu tilbyde dæmningsfunktioner for udvalgte forkoblingskombinationer. Se [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om forkoblingskompatibilitet.

### MASTER LED-lysrør Ultra Efficiency T8



| Produktnavn                                  | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|----------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>MASTER LED-lysrør Ultra Efficiency EM</b> |            |               |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                  |            |                |
| 14,5W (36W) EM 840 T8                        | 14.5       | 36            | 2500       | 172                   | EM            | Ja               | 160                  | 83                    | 4000                 | 70.000      | A++ | 28x1200          | 2057807584 | 87186961731505 |
| 14,5W (36W) EM 865 T8                        | 14.5       | 36            | 2500       | 172                   | EM            | Ja               | 160                  | 83                    | 6500                 | 70.000      | A++ | 28x1200          | 2057807597 | 87186961731529 |
| 21,5W (58W) EM 840 T8                        | 21.5       | 58            | 3700       | 172                   | EM            | Ja               | 160                  | 83                    | 4000                 | 70.000      | A++ | 28x1500          | 2057807607 | 87186961731543 |
| 21,5W (58W) EM 865 T8                        | 21.5       | 58            | 3700       | 172                   | EM            | Ja               | 160                  | 83                    | 6500                 | 70.000      | A++ | 28x1500          | 2057807610 | 87186961731567 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.



G13

## MASTER LED-lysrør Ultra Output T8



LED-lysrør

| Produktnavn | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer | EAN |
|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|----------|-----|
|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|----------|-----|

### 1 MASTER LED-lysrør Ultra Output EM

|                       |      |    |      |     |    |    |     |    |      |        |     |         |            |                |
|-----------------------|------|----|------|-----|----|----|-----|----|------|--------|-----|---------|------------|----------------|
| 15,5W (36W) EM 830 T8 | 15,5 | 36 | 2300 | 148 | EM | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057810270 | 87186991647216 |
| 15,5W (36W) EM 840 T8 | 15,5 | 36 | 2500 | 161 | EM | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057810283 | 87186991647230 |
| 15,5W (36W) EM 865 T8 | 15,5 | 36 | 2500 | 161 | EM | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057810296 | 87186991647254 |
| 23W (58W) EM 830 T8   | 23   | 58 | 3400 | 148 | EM | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057810306 | 87186991647278 |
| 23W (58W) EM 840 T8   | 23   | 58 | 3700 | 161 | EM | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057810319 | 87186991647292 |
| 23W (58W) EM 865 T8   | 23   | 58 | 3700 | 161 | EM | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057810322 | 87186991647315 |


### 2 MASTER LED-lysrør Ultra Output EM Value

|                                |    |    |      |     |    |     |     |    |      |        |     |         |            |                |
|--------------------------------|----|----|------|-----|----|-----|-----|----|------|--------|-----|---------|------------|----------------|
| 16W (36W) EM Value 830 T8 GLAS | 16 | 36 | 2300 | 144 | EM | Nej | 240 | 83 | 3000 | 50.000 | A++ | 28x1200 | 2057810429 | 87186991646974 |
| 16W (36W) EM Value 840 T8 GLAS | 16 | 36 | 2500 | 156 | EM | Nej | 240 | 83 | 4000 | 50.000 | A++ | 28x1200 | 2057810432 | 87186991646998 |
| 16W (36W) EM Value 865 T8 GLAS | 16 | 36 | 2500 | 156 | EM | Nej | 240 | 83 | 6500 | 50.000 | A++ | 28x1200 | 2057810445 | 87186991647018 |
| 24W (58W) EM Value 830 T8 GLAS | 24 | 58 | 3400 | 142 | EM | Nej | 240 | 83 | 3000 | 50.000 | A++ | 28x1500 | 2057810458 | 87186991647032 |
| 24W (58W) EM Value 840 T8 GLAS | 24 | 58 | 3700 | 154 | EM | Nej | 240 | 83 | 4000 | 50.000 | A++ | 28x1500 | 2057810461 | 87186991647056 |
| 24W (58W) EM Value 865 T8 GLAS | 24 | 58 | 3700 | 154 | EM | Nej | 240 | 83 | 6500 | 50.000 | A++ | 28x1500 | 2057810474 | 87186991647070 |

### 3 MASTER LED-lysrør Ultra Output HF

|                     |    |    |      |     |    |    |     |    |      |        |     |         |            |                |
|---------------------|----|----|------|-----|----|----|-----|----|------|--------|-----|---------|------------|----------------|
| 16W (36W) HF 830 T8 | 16 | 36 | 2350 | 147 | HF | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A+  | 28x1200 | 2057807173 | 87186991688007 |
| 16W (36W) HF 840 T8 | 16 | 36 | 2500 | 156 | HF | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057807157 | 87186991687963 |
| 16W (36W) HF 865 T8 | 16 | 36 | 2500 | 156 | HF | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057807160 | 87186991687987 |
| 24W (58W) HF 830 T8 | 24 | 58 | 3500 | 146 | HF | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057807209 | 87186991688069 |
| 24W (58W) HF 840 T8 | 24 | 58 | 3700 | 154 | HF | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057807186 | 87186991688021 |
| 24W (58W) HF 865 T8 | 24 | 58 | 3700 | 154 | HF | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057807199 | 87186991688045 |

Er din HF-forkobling ikke kompatibel, eller hvis du vil tilslutte LED-lysrøret direkte til netspænding, kan du fjerne den eksisterende forkobling og vælge et EM LED-lysrør.

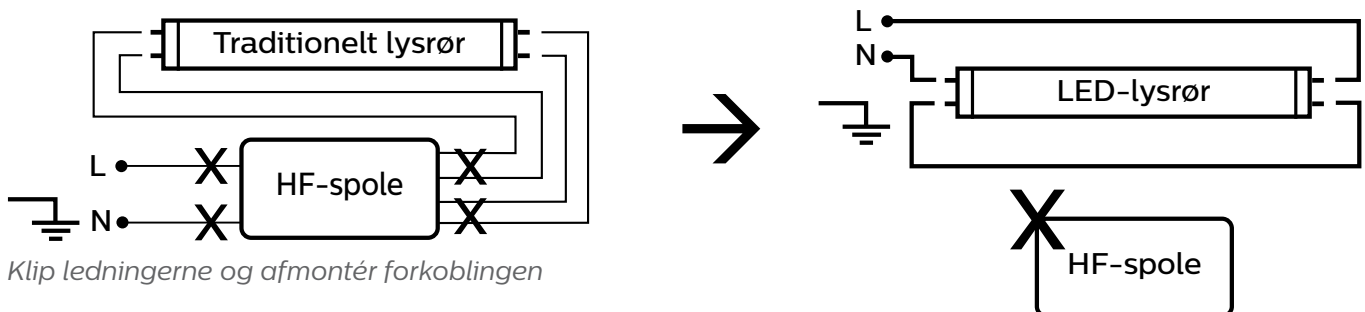

Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

# MASTER LED-lysrør T8

## MASTER LED-lysrør High Output T8



| Produktnavn | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer | EAN |
|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|----------|-----|
|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|----------|-----|

### 1 MASTER LED-lysrør High Output EM

|                       |      |    |      |     |    |    |     |    |      |        |     |         |            |                |
|-----------------------|------|----|------|-----|----|----|-----|----|------|--------|-----|---------|------------|----------------|
| 8W (18W) EM 830 T8    | 8    | 18 | 1000 | 125 | EM | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A++ | 28x600  | 2057806925 | 87186961697474 |
| 8W (18W) EM 840 T8    | 8    | 18 | 1050 | 131 | EM | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x600  | 2057806938 | 87186961697498 |
| 8W (18W) EM 865 T8    | 8    | 18 | 1050 | 131 | EM | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x600  | 2057806941 | 87186961697511 |
| 12W (30W) EM 840 T8   | 12   | 30 | 1575 | 131 | EM | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x900  | 2057806954 | 87186961687086 |
| 12W (30W) EM 865 T8   | 12   | 30 | 1575 | 131 | EM | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x900  | 2057806967 | 87186961687109 |
| 12,5W (36W) EM 830 T8 | 12,5 | 36 | 2000 | 160 | EM | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057809838 | 87186991592356 |
| 12,5W (36W) EM 840 T8 | 12,5 | 36 | 2100 | 168 | EM | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057809841 | 87186991592370 |
| 12,5W (36W) EM 865 T8 | 12,5 | 36 | 2100 | 168 | EM | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057809854 | 87186991592394 |
| 18,2W (58W) EM 830 T8 | 18,2 | 58 | 2900 | 159 | EM | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057809867 | 87186991592417 |
| 18,2W (58W) EM 840 T8 | 18,2 | 58 | 3100 | 170 | EM | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057809870 | 87186991592431 |
| 18,2W (58W) EM 865 T8 | 18,2 | 58 | 3100 | 170 | EM | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057809883 | 87186991592455 |

### 2 MASTER LED-lysrør High Output EM Value

|                                  |      |    |      |     |    |     |     |    |      |        |     |         |            |                |
|----------------------------------|------|----|------|-----|----|-----|-----|----|------|--------|-----|---------|------------|----------------|
| 8W (18W) EM Value 830 T8 GLAS    | 8    | 18 | 1000 | 125 | EM | Nej | 240 | 83 | 3000 | 50.000 | A++ | 28x600  | 2057810335 | 87186991646790 |
| 8W (18W) EM Value 840 T8 GLAS    | 8    | 18 | 1050 | 131 | EM | Nej | 240 | 83 | 4000 | 50.000 | A++ | 28x600  | 2057810348 | 87186991646813 |
| 8W (18W) EM Value 865 T8 GLAS    | 8    | 18 | 1050 | 131 | EM | Nej | 240 | 83 | 6500 | 50.000 | A++ | 28x600  | 2057810351 | 87186991646837 |
| 14W (36W) EM Value 830 T8 GLAS   | 14   | 36 | 2000 | 143 | EM | Nej | 240 | 83 | 3000 | 50.000 | A++ | 28x1200 | 2057810364 | 87186991646851 |
| 14W (36W) EM Value 840 T8 GLAS   | 14   | 36 | 2100 | 150 | EM | Nej | 240 | 83 | 4000 | 50.000 | A++ | 28x1200 | 2057810377 | 87186991646875 |
| 14W (36W) EM Value 865 T8 GLAS   | 14   | 36 | 2100 | 150 | EM | Nej | 240 | 83 | 6500 | 50.000 | A++ | 28x1200 | 2057810380 | 87186991646899 |
| 20,5W (58W) EM Value 830 T8 GLAS | 20,5 | 58 | 2900 | 141 | EM | Nej | 240 | 83 | 3000 | 50.000 | A++ | 28x1500 | 2057810393 | 87186991646912 |
| 20,5W (58W) EM Value 840 T8 GLAS | 20,5 | 58 | 3100 | 151 | EM | Nej | 240 | 83 | 4000 | 50.000 | A++ | 28x1500 | 2057810403 | 87186991646936 |
| 20,5W (58W) EM Value 865 T8 GLAS | 20,5 | 58 | 3100 | 151 | EM | Nej | 240 | 83 | 6500 | 50.000 | A++ | 28x1500 | 2057810416 | 87186991646950 |


### 3 MASTER LED-lysrør High Output HF

|                     |    |    |      |     |    |    |     |    |      |        |     |         |            |                |
|---------------------|----|----|------|-----|----|----|-----|----|------|--------|-----|---------|------------|----------------|
| 8W (18W) HF 830 T8  | 8  | 18 | 1000 | 125 | HF | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A+  | 28x600  | 2057809362 | 87186961743539 |
| 8W (18W) HF 840 T8  | 8  | 18 | 1050 | 131 | HF | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A+  | 28x600  | 2057809375 | 87186961743553 |
| 8W (18W) HF 865 T8  | 8  | 18 | 1050 | 131 | HF | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A+  | 28x600  | 2057809388 | 87186961743676 |
| 14W (36W) HF 830 T8 | 14 | 36 | 2000 | 143 | HF | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A+  | 28x1200 | 2057807050 | 87186961687529 |
| 14W (36W) HF 840 T8 | 14 | 36 | 2100 | 150 | HF | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057807034 | 87186961687482 |
| 14W (36W) HF 865 T8 | 14 | 36 | 2100 | 150 | HF | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1200 | 2057807047 | 87186961687505 |
| 20W (58W) HF 830 T8 | 20 | 58 | 2900 | 145 | HF | Ja | 160 | 83 | 3000 | 60.000 | A+  | 28x1500 | 2057807089 | 87186961687581 |
| 20W (58W) HF 840 T8 | 20 | 58 | 3100 | 155 | HF | Ja | 160 | 83 | 4000 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057807063 | 87186961687543 |
| 20W (58W) HF 865 T8 | 20 | 58 | 3100 | 155 | HF | Ja | 160 | 83 | 6500 | 60.000 | A++ | 28x1500 | 2057807076 | 87186961687567 |

# MASTER LED-lysrør High Output EM med sensor

- Integreret bevægelsessensor med mikrobølgeteknologi
- Detektionsområde op til 5 meter
- LED-lysrøret dæmper efter 3 minutter til 20% lysmængde (ved ingen tilstedeværelse)
- Anbefalet maksimal monteringshøjde er 4 meter

- Frekvensområde: 5,8G ± 75 MHz
- Ideelt til indendørs parkeringshuse: takket være mikrobølgeteknologien er de egnede til lukkede stænkættede armaturer
- Udført af glas

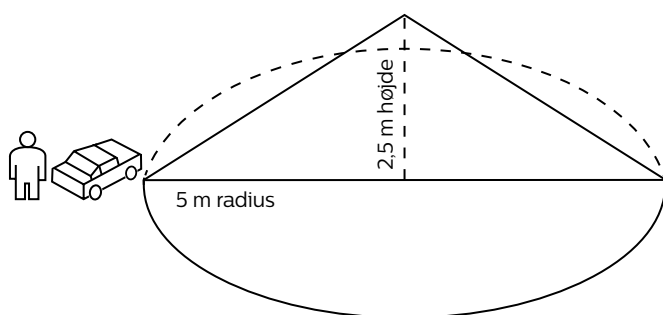

| Detektionsområde |            |
|------------------|------------|
| Montagehøjde (m) | Radius (m) |
| 2                | 5          |
| 2,5              | 5          |
| 3                | 5          |
| 3,5              | 4          |
| 4                | 3          |

## MASTER LED-lysrør High Output EM med sensor



EM med sensor

| Produktnavn                             | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen- givelse (Ra) | Farvetempe- ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>MASTER LED-lysrør High Output EM</b> |            |               |            |                       |               |                  |                      |                        |                       |             |     |                  |            |                |
| 16.5W (36W) EM 840 T8 GLAS              | 16,5       | 36            | 2100       | 127                   | EM            | Ja               | 240                  | 83                     | 4000                  | 50.000      | A++ | 28x1200          | 2057809359 | 87186961806029 |
| 16.5W (36W) EM 865 T8 GLAS              | 16,5       | 36            | 2100       | 127                   | EM            | Ja               | 240                  | 83                     | 6500                  | 50.000      | A++ | 28x1200          | 2057809346 | 87186961806043 |
| 24W (58W) EM 840 T8 GLAS                | 24         | 58            | 3100       | 129                   | EM            | Ja               | 240                  | 83                     | 4000                  | 50.000      | A++ | 28x1500          | 2057809333 | 87186961806067 |
| 24W (58W) EM 865 T8 GLAS                | 24         | 58            | 3100       | 129                   | EM            | Ja               | 240                  | 83                     | 6500                  | 50.000      | A++ | 28x1500          | 2057809320 | 87186961806081 |



## LED-starter

| Produkttype      | Elnummer   | EAN 10 stk. (I) | Dimensioner |
|------------------|------------|-----------------|-------------|
| EMP Starter Gen2 | 2057809825 | 87186961819654  | 34,5 x 21,5 |

Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

# MASTER LED-lysrør T8

Lysspektret i vores LED-lysrør slagterrør (FOOD) er blevet finjusteret, så det forstærker de dybe, røde farvetoner i bl.a. kød, fjerkræ og frugt samt tilføjer varme farvetoner til brød og andre fødevarer. Lyset får fødevarerne til at se mere friske og tiltrækkende ud, hvilket kan have en positiv indvirkning på omsætningen. Polykarbonat-konstruktionen giver

fremragende varmestyring, og lysudbyttet er stabilt i et omgivelsestemperaturområde på  $\pm 20$  til  $+35$  °C.

- EM-kompatibilitet:  
Nem 1:1-udskiftning uden at skulle skifte armatur.
- Lang levetid på 50.000 timer.
- Farvetemperaturen på 3300 kelvin og det optimerede lysspektrum sikrer, at fødevarer fremstår mere friske og tiltrækkende.

## MASTER LED-lysrør slagterrør (Food) T8



G13



| Produktnavn                        | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegengivelse (Ra) | Farvetemperatur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|------------------|------------|-----|
| <b>MASTER LED-lysrør (Food) EM</b> |            |               |            |                       |               |                  |                      |                      |                     |             |     |                  |            |     |
| 8,5W (30W) EM 833 T8 FOOD          | 8,5        | 30            | 750        | 88                    | EM            | Ja               | 240                  | 83                   | 3300                | 50.000      | A+  | 28x900           | 2057808761 |     |
| 12W (36W) EM 833 T8 FOOD           | 12         | 36            | 1000       | 83                    | EM            | Ja               | 240                  | 83                   | 3300                | 50.000      | A+  | 28x1200          | 2057808774 |     |
| 20W (58W) EM 833 T8 FOOD           | 20         | 58            | 1680       | 84                    | EM            | Ja               | 240                  | 83                   | 3300                | 50.000      | A+  | 28x1500          | 2057808787 |     |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

# CorePro LED-lysrør T8

## Få mere værdi for pengene med CorePro LED-lysrør.

CorePro LED-lysrør er en simpel, eftermonteret erstatning for 600 mm, 1200 mm og 1500 mm lysstofrør. Det er udført af glas, hvilket giver en spredningsvinkel på 240°, så det passer til endnu flere anvendelser. CorePro LED-lysrør har et lavt energiforbrug og en høj effektivitet, hvilket giver øjeblikkelige besparelser. CorePro Universal er et universelt LED-lysrør, der både fungerer til EM og HF. Dette betyder, at du kun skal have én type rør med i bilen. Husk at tjekke kompatibilitetslisten på [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator), hvis røret bruges på HF-forkobling.



G13

## CorePro LED-lysrør T8



| Produktnavn                    | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>1 CorePro LED-lysrør EM</b> |            |               |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                  |            |                |
| 8W (18W) EM 840 T8             | 8          | 18            | 800        | 100                   | EM            | Nej              | 240                  | 80                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 28x600           | 2057807720 | 87186961711033 |
| 8W (18W) EM 865 T8             | 8          | 18            | 800        | 100                   | EM            | Nej              | 240                  | 80                    | 6500                 | 30.000      | A+  | 28x600           | 2057807733 | 87186961711057 |
| 14,5W (36W) EM 840 T8          | 14,5       | 36            | 1600       | 110                   | EM            | Nej              | 240                  | 80                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 28x1200          | 2057807746 | 87186961711071 |
| 14,5W (36W) EM 865 T8          | 14,5       | 36            | 1600       | 110                   | EM            | Nej              | 240                  | 80                    | 6500                 | 30.000      | A+  | 28x1200          | 2057807759 | 87186961711095 |
| 20W (58W) EM 840 T8            | 20         | 58            | 2200       | 110                   | EM            | Nej              | 240                  | 80                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 28x1500          | 2057807762 | 87186961710913 |
| 20W (58W) EM 865 T8            | 20         | 58            | 2200       | 110                   | EM            | Nej              | 240                  | 80                    | 6500                 | 30.000      | A+  | 28x1500          | 2057807775 | 87186961710951 |
| <b>2 CorePro LED-lysrør UN</b> |            |               |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                  |            |                |
| 18W (36W) UN 830 T8            | 18         | 36            | 1850       | 103                   | EM/HF         | Nej              | 240                  | 80                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 28x1200          | 2057809265 | 87186961801666 |
| 18W (36W) UN 840 T8            | 18         | 36            | 2000       | 111                   | EM/HF         | Nej              | 240                  | 80                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 28x1200          | 2057809278 | 87186961801680 |
| 18W (36W) UN 865 T8            | 18         | 36            | 2000       | 111                   | EM/HF         | Nej              | 240                  | 80                    | 6500                 | 30.000      | A+  | 28x1200          | 2057809281 | 87186961801703 |
| 23W (58W) UN 830 T8            | 23         | 58            | 2500       | 109                   | EM/HF         | Nej              | 240                  | 80                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 28x1500          | 2057809294 | 87186961801727 |
| 23W (58W) UN 840 T8            | 23         | 58            | 2700       | 117                   | EM/HF         | Nej              | 240                  | 80                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 28x1500          | 2057809304 | 87186961801741 |
| 23W (58W) UN 865 T8            | 23         | 58            | 2700       | 117                   | EM/HF         | Nej              | 240                  | 80                    | 6500                 | 30.000      | A+  | 28x1500          | 2057809317 | 87186961801765 |



## LED-starter

| Produkttype      | Elnummer   | EAN 10 stk. (I) | Dimensioner  |
|------------------|------------|-----------------|--------------|
| EMP Starter Gen2 | 2057809825 | 87186961819654  | 34,5<br>21,5 |

**i** Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den seneste information om forkoblingskompatibilitet.

# MASTER LED-lysrør HF T5

Philips MASTER LED-lysrør T5 med HF InstantFit integrerer LED-teknologi i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Lysrøret er en nem løsning til opgradering til LED i eksisterende installationer og kan problemfrit anvendes med compatible spoler. Tjek [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for forkoblingskompatibilitet. Philips MASTER LED-lysrør T5 med HF InstantFit er den ideelle løsning til krævende belysningsopgaver, med behov for ekstra energibesparelser, f.eks. på kontorer, skoler og i detailhandlen.




## MASTER LED-lysrør T5



| Produktnavn                              | Effekt (W) | Erstatte (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) – se figur | Elnummer   | EAN           |
|------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>MASTER LED-lysrør Ultra Output</b>    |            |              |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                             |            |               |
| 36W (80W) HF 830 T5                      | 36         | 80           | 5200       | 144                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057807623 | 8718696705993 |
| 36W (80W) HF 840 T5                      | 36         | 80           | 5600       | 156                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057807636 | 8718696706039 |
| 36W (80W) HF 865 T5                      | 36         | 80           | 5600       | 156                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057807649 | 8718696706053 |
| <b>MASTER LED-lysrør High Output</b>     |            |              |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                             |            |               |
| 26W (54W) HF 830 T5                      | 26         | 54           | 3700       | 142                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A+  | 1                           | 2057807652 | 8718696705278 |
| 26W (54W) HF 840 T5                      | 26         | 54           | 3900       | 150                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057807665 | 8718696705292 |
| 26W (54W) HF 865 T5                      | 26         | 54           | 3900       | 150                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057807678 | 8718696705315 |
| 26W (49W) HF 830 T5                      | 26         | 49           | 3700       | 142                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A+  | 1                           | 2057806899 | 8718696685525 |
| 26W (49W) HF 840 T5                      | 26         | 49           | 3900       | 150                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057806909 | 8718696685549 |
| 26W (49W) HF 865 T5                      | 26         | 49           | 3900       | 150                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057806912 | 8718696685563 |
| <b>MASTER LED-lysrør High Efficiency</b> |            |              |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                             |            |               |
| 8W (14W) HF 830 T5 GLAS                  | 8          | 14           | 1000       | 125                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A+  | 2                           | 2057808677 | 8718696743232 |
| 8W (14W) HF 840 T5 GLAS                  | 8          | 14           | 1050       | 131                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A+  | 2                           | 2057808680 | 8718696743256 |
| 8W (14W) HF 865 T5 GLAS                  | 8          | 14           | 1050       | 131                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A+  | 2                           | 2057808693 | 8718696743270 |
| 16,5W (28W) HF 830 T5 GLAS               | 16,5       | 28           | 2300       | 139                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A+  | 3                           | 2057808703 | 8718696743294 |
| 16,5W (28W) HF 840 T5 GLAS               | 16,5       | 28           | 2500       | 152                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A++ | 3                           | 2057808716 | 8718696743317 |
| 16,5W (28W) HF 865 T5 GLAS               | 16,5       | 28           | 2500       | 152                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A++ | 3                           | 2057808729 | 8718696743331 |
| 20W (35W) HF 830 T5 GLAS                 | 20         | 35           | 2800       | 140                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A+  | 1                           | 2057808732 | 8718696743355 |
| 20W (35W) HF 840 T5 GLAS                 | 20         | 35           | 3000       | 150                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057808745 | 8718696743379 |
| 20W (35W) HF 865 T5 GLAS                 | 20         | 35           | 3000       | 150                   | HF            | Nej              | 200                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057808758 | 8718696743393 |

**i** Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.



| Figur | A1        | A2        | A3        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | 1447,8 mm | 1454,9 mm | 1462 mm   |
| 2     | 549 mm    | 556,1 mm  | 563,2 mm  |
| 3     | 1149 mm   | 1156,1 mm | 1163,2 mm |

# MASTER LED-lysrør 230 V T5

**Intet behov for forkobling: MASTER LED-lysrør T5 kører direkte på netspænding.** MASTER LED-lysrør T5 er udviklet til at erstatte 49 og 54 W T5 High Output lysrør. Det er ideelt i situationer, hvor den eksisterende HF-forkobling ikke er kompatibel. Her fjernes forkoblingen blot, og røret tilsluttes direkte på 230 V. Foruden dette har lysrøret en høj ydelse på mere end 150 lm/W og en lang levetid på 50.000 timer, hvilket kræver mindre vedligehold.



G5


## MASTER LED-lysrør T5



| Produktnavn                          | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (volt) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) – se figur | Elnummer   | EAN           |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>MASTER LED-lysrør High Output</b> |            |               |            |                       |              |                  |                      |                       |                      |             |     |                             |            |               |
| 26W (49W) 230V 830 T5 GLAS           | 26         | 49            | 3600       | 138                   | 230          | Nej              | 200                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057809236 | 8718696819296 |
| 26W (49W) 230V 840 T5 GLAS           | 26         | 49            | 3900       | 150                   | 230          | Nej              | 200                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057809249 | 8718696819319 |
| 26W (49W) 230V 865 T5 GLAS           | 26         | 49            | 3900       | 150                   | 230          | Nej              | 200                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A++ | 1                           | 2057809252 | 8718696819333 |
| 26W (54W) 230V 830 T5 GLAS           | 26         | 54            | 3600       | 138                   | 230          | Nej              | 200                  | 83                    | 3000                 | 50.000      | A++ | 3                           | 2057809207 | 8718696819210 |
| 26W (54W) 230V 840 T5 GLAS           | 26         | 54            | 3900       | 150                   | 230          | Nej              | 200                  | 83                    | 4000                 | 50.000      | A++ | 3                           | 2057809210 | 8718696819234 |
| 26W (54W) 230V 865 T5 GLAS           | 26         | 54            | 3900       | 150                   | 230          | Nej              | 200                  | 83                    | 6500                 | 50.000      | A++ | 3                           | 2057809223 | 8718696819258 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.



| Figur | A1        | A2        | A3        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | 1447,8 mm | 1454,9 mm | 1462 mm   |
| 2     | 549 mm    | 556,1 mm  | 563,2 mm  |
| 3     | 1149 mm   | 1156,1 mm | 1163,2 mm |

# LED PL-C / PL-L / PL-S

## CorePro LED PL-C

Reducér dine downlight-omkostninger med den energieffektive CorePro LED PL-C. Downlight-belysning i almindelige gangarealer udgør en stor belysningsudgift for mange bygninger. CorePro LED PL-C er en eftermonteret LED-lyskilde, der har op til 60% højere energieffektivitet sammenlignet med konventionelle PL-C-lyskilder og en levetid på op til 30.000 timer. Dette reducerer energi- og vedligeholdelsesomkostninger. CorePro LED PL-C er en let måde at opgradere et konventionelt armatur til LED. Du kan beholde det eksisterende armatur, og det kræver ikke større modifikationer. Derudover er CorePro LED PL-C udført af brudsikkert plastik for en sikker installation.



### CorePro LED PL-C



| Produktnavn                        | Effekt (W) | Erstat (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>1 CorePro LED PL-C EM/2-pin</b> |            |            |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                  |            |                |
| 4,5W (13W) G24d-1 830              | 4,5        | 13         | 475        | 106                   | EM            | Ja               | 120                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A++ | 95,8             | 2057807814 | 87186961706596 |
| 4,5W (13W) G24d-1 840              | 4,5        | 13         | 500        | 111                   | EM            | Ja               | 120                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A++ | 95,8             | 2057807788 | 87186961706619 |
| 6,5W (18W) G24d-2 830              | 6,5        | 18         | 600        | 92                    | EM            | Ja               | 120                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 105,8            | 2057805379 | 87186961541272 |
| 6,5W (18W) G24d-2 840              | 6,5        | 18         | 650        | 100                   | EM            | Ja               | 120                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 105,8            | 2057805395 | 87186961541296 |
| 8,5W (26W) G24d-3 830              | 8,5        | 26         | 900        | 106                   | EM            | Ja               | 120                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 128,8            | 2057805418 | 87186961541254 |
| 8,5W (26W) G24d-3 840              | 8,5        | 26         | 950        | 112                   | EM            | Ja               | 120                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 128,8            | 2057805434 | 87186961541258 |
| <b>2 CorePro LED PL-C HF/4-pin</b> |            |            |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                  |            |                |
| 4,5W (13W) G24q-1 830              | 4,5        | 13         | 475        | 106                   | HF            | Ja               | 120                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 95,8             | 2057807791 | 87186961706633 |
| 4,5W (13W) G24q-1 840              | 4,5        | 13         | 500        | 111                   | HF            | Ja               | 120                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 95,8             | 2057807801 | 87186961706657 |
| 6,5W (18W) G24q-2 830              | 6,5        | 18         | 600        | 92                    | HF            | Ja               | 120                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 105,8            | 2057805382 | 87186961541197 |
| 6,5W (18W) G24q-2 840              | 6,5        | 18         | 650        | 100                   | HF            | Ja               | 120                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 105,8            | 2057805405 | 87186961541210 |
| 9W (26W) G24q-3 830                | 9          | 26         | 900        | 100                   | HF            | Ja               | 120                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 128,8            | 2057805421 | 87186961541159 |
| 9W (26W) G24q-3 840                | 9          | 26         | 950        | 106                   | HF            | Ja               | 120                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 128,8            | 2057805447 | 87186961541173 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet for vores LED PL-C 4P.

# CorePro LED PL-L

**Den nye generation af energibesparende LED PL-L-rørbelysning.** CorePro LED PL-L integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for kompaktlysstofrør og er den ideelle opgraderings-løsning til downlights og andre armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. CorePro LED PL-L har et lavere energiforbrug og to til tre gange længere levetid end traditionelle PLL-lyskilder. Dette reducerer både energi- og vedligeholdelsesomkostninger. CorePro LED PL-L er den letteste måde at opgradere til LED, og det kræver ingen omfattende ændringer i armaturet.

## CorePro LED PL-L



G21

| Produktnavn             | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN           |
|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|---------------|
| <b>CorePro LED PLL</b>  |            |               |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                  |            |               |
| 16,5W (36W) 830 4P 2G11 | 16,5       | 36            | 2000       | 121                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 329,5            | 2057808651 | 8718696739662 |
| 16,5W (36W) 840 4P 2G11 | 16,5       | 36            | 2100       | 127                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 329,5            | 2057808664 | 8718696739747 |
| 24W (55W) 830 4P 2G11   | 24         | 55            | 3200       | 133                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 535,1            | 2057809948 | 8718696828397 |
| 24W (55W) 840 4P 2G11   | 24         | 55            | 3400       | 142                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 535,1            | 2057809951 | 8718696828410 |
| 24W (55W) 865 4P 2G11   | 24         | 55            | 3400       | 142                   | HF            | Nej              | 160                  | 83                    | 6500                 | 30.000      | A+  | 535,1            | 2057809964 | 8718696828434 |

# CorePro LED PL-S

Philips CorePro LED PL-S integrerer en LED-lyskilde i den samme størrelse som traditionelle kompakt-lysstofrør. CorePro PL-S er ideelle til opgradering af løsninger inden for almen belysning: den opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenlig. Plug & Play-løsning der virker på eksisterende installation med kompatibel forkobling.

## CorePro LED PL-S



G23

| Produktnavn            | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Drift (EM/HF) | Rot. ende-kapper | Spredningsvinkel (°) | Farvegen-givelse (Ra) | Farvetempe-ratur (K) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN           |
|------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|---------------|
| <b>CorePro LED PLS</b> |            |               |            |                       |               |                  |                      |                       |                      |             |     |                  |            |               |
| 5W (9W/11W) 830 2P G23 | 5W         | 9W/11W        | 520        | 110                   | EM            | Nej              | 120                  | 83                    | 3000                 | 30.000      | A+  | 166              | 2057809935 | 8718699159668 |
| 5W (9W/11W) 840 2P G23 | 5W         | 9W/11W        | 520        | 110                   | EM            | Nej              | 120                  | 83                    | 4000                 | 30.000      | A+  | 166              | 2057809922 | 8718699159682 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores LED PL-rør.

# LED-spots

## MASTER LED-spot GU10 / 230 V

Nyd klart, energivenligt lys – og spar energi og penge. Med MASTER LED-spot 230 V får du højeffektiv spotbelysning af allerbedste kvalitet og med lang levetid. Spottet fås i forskellige versioner, så det passer perfekt til både effektbelysning og generelle anvendelser.



### MASTER LED-spot GU10 /230 V



| Produktnavn                                 | Effekt (W) | Erstatte (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|---------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>1 MASTER LED-spot ExpertColor GU10</b>   |            |              |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |                |
| 3,9W (35W) GU10 ExpertColor 927 25°         | 3,9        | 35           | 265        | 68                    | 700     | Ja      | 2700                | 97                   | 25                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807364 | 87186961707494 |
| 3,9W (35W) GU10 ExpertColor 930 25°         | 3,9        | 35           | 280        | 72                    | 540     | Ja      | 3000                | 97                   | 25                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807380 | 87186961707517 |
| 3,9W (35W) GU10 ExpertColor 940 25°         | 3,9        | 35           | 300        | 77                    | 750     | Ja      | 4000                | 97                   | 25                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807403 | 87186961707531 |
| 3,9W (35W) GU10 ExpertColor 927 36°         | 3,9        | 35           | 265        | 68                    | 560     | Ja      | 2700                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807377 | 87186961707555 |
| 3,9W (35W) GU10 ExpertColor 930 36°         | 3,9        | 35           | 280        | 72                    | 800     | Ja      | 3000                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807393 | 87186961707579 |
| 3,9W (35W) GU10 ExpertColor 940 36°         | 3,9        | 35           | 300        | 77                    | 600     | Ja      | 4000                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807416 | 87186961707593 |
| 5,5W (50W) GU10 ExpertColor 927 25°         | 5,5        | 50           | 355        | 65                    | 1000    | Ja      | 2700                | 97                   | 25                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807429 | 87186961707616 |
| 5,5W (50W) GU10 ExpertColor 930 25°         | 5,5        | 50           | 375        | 68                    | 800     | Ja      | 3000                | 97                   | 25                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807445 | 87186961707630 |
| 5,5W (50W) GU10 ExpertColor 940 25°         | 5,5        | 50           | 400        | 73                    | 1000    | Ja      | 4000                | 97                   | 25                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807461 | 87186961707654 |
| 5,5W (50W) GU10 ExpertColor 927 36°         | 5,5        | 50           | 355        | 65                    | 800     | Ja      | 2700                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807432 | 87186961707678 |
| 5,5W (50W) GU10 ExpertColor 930 36°         | 5,5        | 50           | 375        | 68                    | 1050    | Ja      | 3000                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807458 | 87186961707692 |
| 5,5W (50W) GU10 ExpertColor 940 36°         | 5,5        | 50           | 400        | 73                    | 850     | Ja      | 4000                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 50x54            | 2057807474 | 87186961707715 |
| <b>2 MASTER LED-spot Value DimTone GU10</b> |            |              |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |                |
| 3,7W (35W) GU10 Value DimTone 927 36°       | 3,7        | 35           | 290        | 78                    | 500     | Ja      | 2700-2200           | 90                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50x54            | 2057807487 | 87186961708095 |
| 4,9W (50W) GU10 Value DimTone 927 36°       | 4,9        | 50           | 395        | 81                    | 650     | Ja      | 2700-2200           | 90                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50x54            | 2057807490 | 87186961708118 |
| <b>3 MASTER LED-spot Value Dæmpbar GU10</b> |            |              |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |                |
| 3,7W (35W) GU10 Value 927 36°               | 3,7        | 35           | 260        | 70                    | 500     | Ja      | 2700                | 90                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50x54            | 2057807500 | 87186961707739 |
| 3,7W (35W) GU10 Value 930 36°               | 3,7        | 35           | 270        | 73                    | 500     | Ja      | 3000                | 90                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50x54            | 2057807513 | 87186961707753 |
| 3,7W (35W) GU10 Value 940 36°               | 3,7        | 35           | 285        | 77                    | 500     | Ja      | 4000                | 90                   | 36                   | 25.000      | A++ | 50x54            | 2057807526 | 87186961707777 |
| 4,9W (50W) GU10 Value 927 36°               | 4,9        | 50           | 355        | 72                    | 650     | Ja      | 2700                | 90                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50x54            | 2057807539 | 87186961707852 |
| 4,9W (50W) GU10 Value 930 36°               | 4,9        | 50           | 365        | 74                    | 650     | Ja      | 3000                | 90                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50x54            | 2057807542 | 87186961707876 |
| 4,9W (50W) GU10 Value 940 36°               | 4,9        | 50           | 380        | 78                    | 700     | Ja      | 4000                | 90                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50x54            | 2057807555 | 87186961707890 |

# CorePro LED-spot GU10 / 230 V

**Varmt, halogenlignende lys med CorePro LED-spots.** CorePro LED-spot er en nem eftermonteringsløsning til spotanvendelser. Det har en lang levetid, giver store energibesparelser samtidig med, at det har lav varmegenerering. Du får det klassiske halogenudseende, da spottet er udført af glas.



GU10

## CorePro LED-spot GU10 / 230 V



| Produktnavn                            | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN           |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|---------------|
| <b>1 CorePro LED-spot GU10 Dæmpbar</b> |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 4W (35W) GU10 827 36°                  | 4          | 35            | 250        | 63                    | 540     | Ja      | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057807979 | 8718696721339 |
| 4W (35W) GU10 830 36°                  | 4          | 35            | 260        | 65                    | 540     | Ja      | 3000                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057807982 | 8718696721353 |
| 5W (50W) GU10 827 36°                  | 5          | 50            | 350        | 70                    | 710     | Ja      | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057807995 | 8718696721377 |
| 5W (50W) GU10 830 36°                  | 5          | 50            | 365        | 73                    | 710     | Ja      | 3000                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057808004 | 8718696721391 |
| <b>2 CorePro LED-spot GU10</b>         |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 3,1W (25W) GU10 827 36°                | 3,1        | 25            | 215        | 69                    | 470     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057807885 | 8718696752098 |
| 3,1W (25W) GU10 830 36°                | 3,1        | 25            | 225        | 73                    | 490     | Nej     | 3000                | 80                   | 36                   | 15.000      | A++ | 50x54            | 2057807898 | 8718696728291 |
| 3,5W (35W) GU10 827 36°                | 3,5        | 35            | 255        | 73                    | 545     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057807911 | 8718696752531 |
| 3,5W (35W) GU10 830 36°                | 3,5        | 35            | 265        | 76                    | 565     | Nej     | 3000                | 80                   | 36                   | 15.000      | A++ | 50x54            | 2057807924 | 8718696728338 |
| 4,6W (50W) GU10 827 36°                | 4,6        | 50            | 355        | 77                    | 700     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057807940 | 8718696752517 |
| 4,6W (50W) GU10 830 36°                | 4,6        | 50            | 370        | 80                    | 740     | Nej     | 3000                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057807953 | 8718696728376 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.


# SceneSwitch LED-spot 3-Step GU10

**En lyskilde, tre indstillinger – uden lysdæmper.** Philips SceneSwitch er én LED-lyskilde med tre forskellige lysindstillinger, der gør det muligt at ændre belysningen med den eksisterende kontakt og uden behov for lysdæmper. Du skal blot slukke og tænde på kontakten, så skifter lyskilden selv lysstyrke og farvetemperatur. De tre trin er forudindstillet og kommer med 2700 K, 2500 K og 2200 K. Spottet ser ud som et klassisk halogenspot, da det er udført af glas.




GU10

## SceneSwitch LED-spot 3-Step GU10



| Produktnavn                                      | Effekt (W)         | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K)  | Farveegenværdi (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|-----|
| <b>SceneSwitch LED-spot 3-Step GU10</b>          |                    |               |            |                       |         |         |                      |                     |                      |             |     |                  |            |     |
| 5W (50W) GU10 SceneSwitch 3-step 827-825-822 36° | 5W<br>3,5W<br>1,5W | 50            | 345        | 77                    | 800     | Nej     | 2700<br>2500<br>2200 | 80                  | 36                   | 15.000      | A+  | 50x54            | 2057808994 |     |

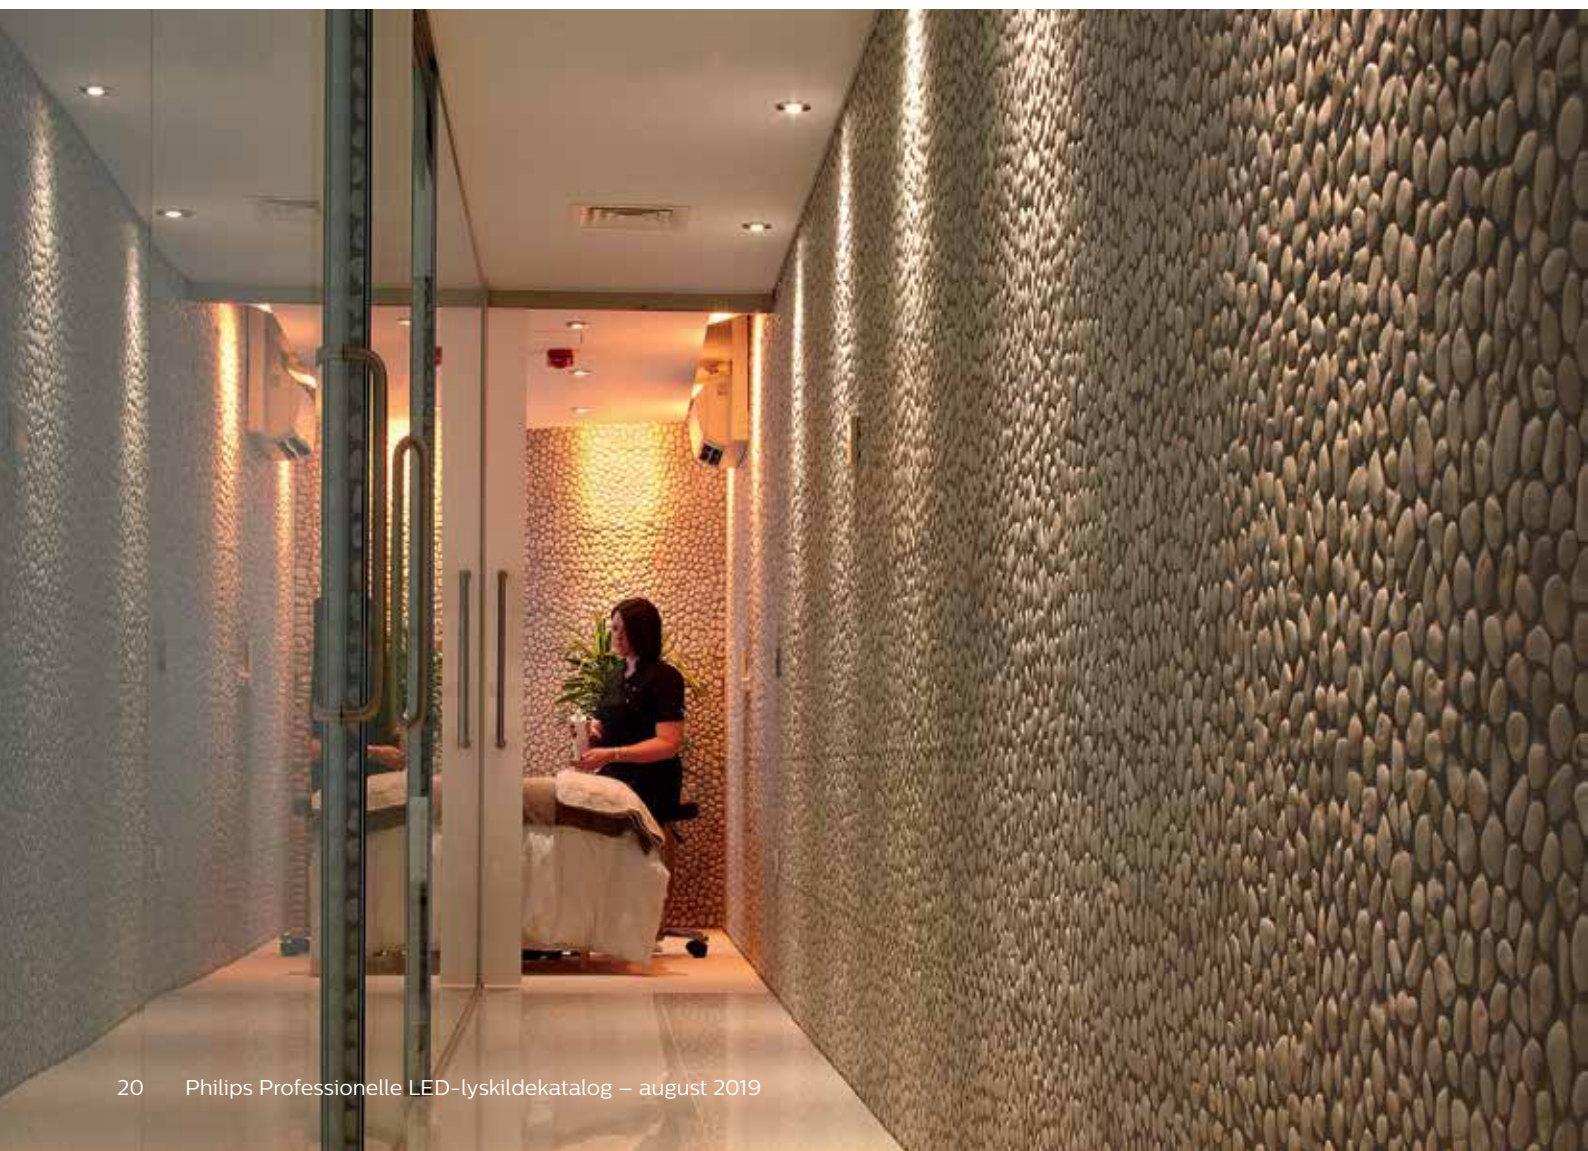

# MASTER LED-spot MR16 GU5.3 / 12 V

**Kvalitet og lang levetid.** MASTER 12 V LED-spot er udviklet til detail-, hotel og restaurationsbranchen og giver høj kvalitet til fornuftig pris. MASTER 12 V LED-spot kommer med to forskellige spredningsvinkler, forskellige farvetemperaturer, DimTone, lysdæmningsmuligheder og en pålidelig levetid. De er således en kombination af alt, hvad du værdsætter ved LED. ExpertColor spottet har branchens højeste farvegengivelse i et LED-spot.



## MASTER LED-spot MR16 GU5.3 / 12 V



| Produktnavn                                 | Effekt (W) | Ersætter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN           |
|---------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|---------------|
| <b>1 MASTER LED-spot ExpertColor MR16</b>   |            |              |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 24°    | 6,5        | 35           | 420        | 65                    | 2200    | Ja      | 2700                | 97                   | 24                   | 40.000      | A   | 51x46            | 2057808046 | 8718696738771 |
| 6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 24°    | 6,5        | 35           | 440        | 68                    | 2350    | Ja      | 3000                | 97                   | 24                   | 40.000      | A+  | 51x46            | 2057808059 | 8718696738795 |
| 6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 24°    | 6,5        | 35           | 460        | 71                    | 2350    | Ja      | 4000                | 97                   | 24                   | 40.000      | A+  | 51x46            | 2057808062 | 8718696738818 |
| 6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 36°    | 6,5        | 35           | 420        | 65                    | 1300    | Ja      | 2700                | 97                   | 36                   | 40.000      | A   | 51x46            | 2057808075 | 8718696738832 |
| 6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 36°    | 6,5        | 35           | 440        | 68                    | 1400    | Ja      | 3000                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 51x46            | 2057808088 | 8718696738856 |
| 6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 36°    | 6,5        | 35           | 460        | 71                    | 1400    | Ja      | 4000                | 97                   | 36                   | 40.000      | A+  | 51x46            | 2057808091 | 8718696738870 |
| 7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 24°    | 7,5        | 43           | 485        | 65                    | 2400    | Ja      | 2700                | 92                   | 24                   | 40.000      | A   | 50,5x46          | 2057808101 | 8718696735381 |
| 7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 24°    | 7,5        | 43           | 500        | 67                    | 2600    | Ja      | 3000                | 92                   | 24                   | 40.000      | A   | 50,5x46          | 2057808114 | 8718696735404 |
| 7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 24°    | 7,5        | 43           | 520        | 69                    | 2800    | Ja      | 4000                | 92                   | 24                   | 40.000      | A   | 50,5x46          | 2057808127 | 8718696735428 |
| 7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 36°    | 7,5        | 43           | 485        | 65                    | 1400    | Ja      | 2700                | 92                   | 36                   | 40.000      | A   | 50,5x46          | 2057808130 | 8718696735442 |
| 7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 36°    | 7,5        | 43           | 500        | 67                    | 1550    | Ja      | 3000                | 92                   | 36                   | 40.000      | A   | 50,5x46          | 2057808143 | 8718696735466 |
| 7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 36°    | 7,5        | 43           | 520        | 69                    | 1650    | Ja      | 4000                | 92                   | 36                   | 40.000      | A   | 50,5x46          | 2057808156 | 8718696735480 |
| <b>2 MASTER LED-spot Value DimTone MR16</b> |            |              |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 5W (35W) GU5.3 DimTone 36°                  | 5          | 35           | 345        | 69                    | 600     | Ja      | 2700<br>2200        | 80                   | 36                   | 25.000      | A   | 51x50            | 2057809650 | 8718696815380 |
| <b>3 MASTER LED-spot Value Dæmpbar MR16</b> |            |              |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 5,5W (35W) GU5.3 12V 827 36°                | 5,5        | 35           | 450        | 82                    | 1000    | Ja      | 2700                | 80                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50,5x46          | 2057808169 | 8718696708231 |
| 5,5W (35W) GU5.3 12V 830 36°                | 5,5        | 35           | 460        | 84                    | 1000    | Ja      | 3000                | 80                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50,5x46          | 2057808172 | 8718696708255 |
| 5,5W (35W) GU5.3 12V 840 36°                | 5,5        | 35           | 490        | 89                    | 1100    | Ja      | 4000                | 80                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50,5x46          | 2057808185 | 8718696708279 |
| 7W (50W) GU5.3 12V 827 36°                  | 7          | 50           | 621        | 89                    | 1500    | Ja      | 2700                | 80                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50,5x46          | 2057809663 | 8718696815540 |
| 7W (50W) GU5.3 12V 830 36°                  | 7          | 50           | 630        | 90                    | 1500    | Ja      | 3000                | 80                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50,5x46          | 2057809676 | 8718696815564 |
| 7W (50W) GU5.3 12V 840 36°                  | 7          | 50           | 660        | 94                    | 1650    | Ja      | 4000                | 80                   | 36                   | 25.000      | A+  | 50,5x46          | 2057809689 | 8718696815588 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# CorePro LED-spot MR16 GU5.3 / 12 V

## CorePro LED-spot MR16 GU5.3



### Halogenlignende lys med CorePro LED-spots.

CorePro LED-spot er en nem eftermonteringsløsning i eksisterende armaturer med GU5.3-sokkel og er udviklet som erstatning for halogen- og glødepærespots. Det har en lang levetid, giver store energibesparelser og har et klassisk udtryk, da det er udformet af glas.

| Produktnavn                  | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| 1 3W (20W) GU5.3 12V 827 36° | 3          | 20            | 230        | 77                    | 600     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A++ | 51x46            | 2057808017 | 87186964710616 |
| 2 5W (35W) GU5.3 12V 827 36° | 5          | 35            | 345        | 69                    | 650     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 51x46            | 2057808020 | 87186964710630 |
| 3 7W (50W) GU5.3 12V 827 36° | 7          | 50            | 621        | 88                    | 1400    | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 51x46            | 2057809692 | 87186964814710 |

# MASTER LED-spot MR11 GU4 / 12 V

## MASTER LED-spot MR11 GU4



**Fremhæv sølvvarer med MASTER LED-spot MR11.** MASTER LED-spot MR11 er et LED-spot, der bl.a. passer perfekt til fremhævnings af smykker og sølvvarer. Ydermere har spottet en lang levetid og en klar defineret spredningsvinkel. Spottet er kompatibelt med de mest gængse halogentransformere og er eksklusivt tilpasset elektroniske transformere.

| Produktnavn            | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| 3,5 (20W) MR11 827 24° | 3.5        | 20            | 200        | 57                    | 1000    | Nej     | 2700                | 80                   | 24                   | 40.000      | A+  | 35x40            | 2057803368 | 87186964410196 |

# CorePro LED-spot MR11 GU4 / 12 V

## CorePro LED-spot MR11 GU4



CorePro MR11 LED-spot er en prisbillig spotløsning i MR11 form. Takket være LED-teknologien får du en levetid på 15.000 timer.

| Produktnavn             | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| 2,6W (20W) MR11 827 36° | 2,6        | 20            | 190        | 73                    | 400     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15.000      | A+  | 35x37,5          | 2057808224 | 87186964708682 |


# MASTER LED-spot AR111 / 12 V

**Effektbelysning med MASTER LED-spot AR111.** MASTER LED-spot AR111 har fået et elegant design og skaber en strålende, visuel effekt til detailforretninger, hoteller, restauranter, butikker, udstillingslokaler m.m. Varerne får det rette udtryk, da lyset af høj kvalitet bringer deres sande farver frem. Derudover har det en fremragende farvegengivelse på Ra 90, der gør farver levende og naturlige. MASTER LED-spot AR111 er kompatibel med de fleste tilgængelige halogentransformere og er eksklusivt tilpasset elektroniske transformere.

## MASTER AR111 G53



| Produktnavn                          | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>1</b> 11W (50W) G53 AR111 927 24° | 11         | 50            | 560        | 56                    | 2900    | Ja      | 2700                | 90                   | 24                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804927 | 87186961514887 |
| 11W (50W) G53 AR111 927 40°          | 11         | 50            | 550        | 56                    | 1100    | Ja      | 2700                | 90                   | 40                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804943 | 87186961514924 |
| 11W (50W) G53 AR111 930 24°          | 11         | 50            | 580        | 58                    | 3000    | Ja      | 3000                | 90                   | 24                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804930 | 87186961514900 |
| 11W (50W) G53 AR111 930 40°          | 11         | 50            | 570        | 58                    | 1150    | Ja      | 3000                | 90                   | 40                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804956 | 87186961514948 |
| <b>2</b> 15W (75W) G53 AR111 927 24° | 15         | 75            | 800        | 55                    | 3900    | Ja      | 2700                | 90                   | 24                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804969 | 87186961514962 |
| 15W (75W) G53 AR111 927 40°          | 15         | 75            | 800        | 55                    | 1400    | Ja      | 2700                | 90                   | 40                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804985 | 87186961515006 |
| 15W (75W) G53 AR111 930 24°          | 15         | 75            | 810        | 56                    | 4000    | Ja      | 3000                | 90                   | 24                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804972 | 87186961514986 |
| 15W (75W) G53 AR111 930 40°          | 15         | 75            | 810        | 56                    | 1450    | Ja      | 3000                | 90                   | 40                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057804998 | 87186961515020 |
| 15W (75W) G53 AR111 940 24°          | 15         | 75            | 830        | 55                    | 4100    | Ja      | 4000                | 90                   | 24                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057807568 | 87186961718346 |
| 15W (75W) G53 AR111 940 40°          | 15         | 75            | 830        | 55                    | 1500    | Ja      | 4000                | 90                   | 40                   | 40.000      | A   | 111x62           | 2057807571 | 87186961718360 |

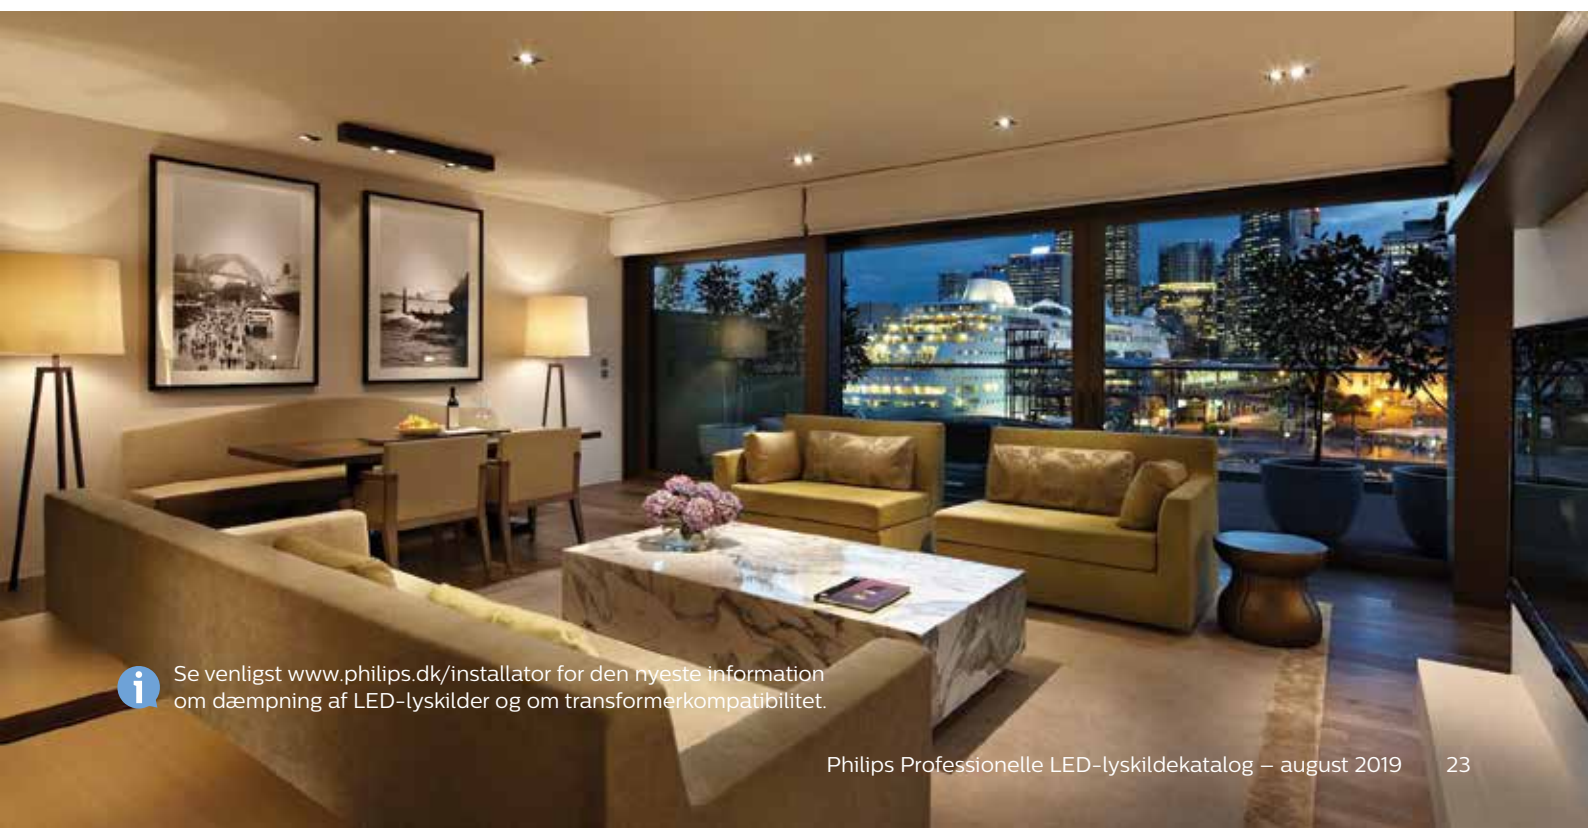

**i** Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# MASTER PAR-spot / 230 V

**Klar, energigivende belysning.** Med vores MASTER PAR-spots kan du nyde klar, energigivende belysning samtidig med, at du sparer energi og penge. Spotsene er perfekte til opgavebelysning, og da de er udført af glas, ligner de klassiske halogenspots. De dæmpbare spots giver en jævn dæmpning.



## MASTER PAR-spot



| Produktnavn                                            | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN           |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|---------------|
| <b>1 MASTER PAR20 E27</b>                              |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 6W (50W) 827 PAR20 25°                                 | 6          | 50            | 500        | 83                    | 1500    | Ja      | 2700                | 80                   | 25                   | 25.000      | A+  | 64x85            | 2057808237 | 8718696713563 |
| 6W (50W) 827 PAR20 40°                                 | 6          | 50            | 500        | 83                    | 800     | Ja      | 2700                | 80                   | 40                   | 25.000      | A+  | 64x85            | 2057808266 | 8718696713709 |
| 6W (50W) 830 PAR20 25°                                 | 6          | 50            | 515        | 86                    | 1500    | Ja      | 3000                | 80                   | 25                   | 25.000      | A+  | 64x85            | 2057808240 | 8718696713662 |
| 6W (50W) 830 PAR20 40°                                 | 6          | 50            | 515        | 86                    | 800     | Ja      | 3000                | 80                   | 40                   | 25.000      | A+  | 64x85            | 2057808279 | 8718696713723 |
| 6W (50W) 840 PAR20 25°                                 | 6          | 50            | 540        | 90                    | 1500    | Ja      | 4000                | 80                   | 25                   | 25.000      | A+  | 64x85            | 2057808253 | 8718696713686 |
| 6W (50W) 840 PAR20 40°                                 | 6          | 50            | 540        | 90                    | 800     | Ja      | 4000                | 80                   | 40                   | 25.000      | A+  | 64x85            | 2057808282 | 8718696713747 |
| <b>2 MASTER PAR30S E27</b>                             |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 9,5W (75W) 827 PAR30S 25°                              | 9,5        | 75            | 740        | 78                    | 3500    | Ja      | 2700                | 80                   | 25                   | 25.000      | A+  | 95x86            | 2057808295 | 8718696713808 |
| 9,5W (75W) 840 PAR30S 25°                              | 9,5        | 75            | 820        | 86                    | 3500    | Ja      | 4000                | 80                   | 25                   | 25.000      | A+  | 95x86            | 2057808305 | 8718696713846 |
| <b>MASTER PAR38 E27 – også til udendørs anvendelse</b> |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| <b>3</b> 9W (60W) 827 PAR38 25°                        | 9          | 60            | 750        | 83                    | 1800    | Nej     | 2700                | 80                   | 25                   | 15.000      | A+  | 122x134          | 2057808318 | 8718696714560 |
| <b>4</b> 13W (100W) 827 PAR38 25° Dæmpbar              | 13         | 100           | 875        | 67                    | 4000    | Ja      | 2700                | 80                   | 25                   | 25.000      | A+  | 122x134          | 2057808321 | 8718696713761 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# CorePro Reflektor LED-spot / 230 V

CorePro Reflektor LED-spot giver et varmt, halogenlignende lys og er det perfekte match til spot-belysning. CorePro Reflektor LED-spot i R50 og R63 findes også i dæmpbar versioner. Ydermere giver lyskilderne store energibesparelser og lang levetid, som mindsker vedligeholdelsesomkostningerne.



## CorePro Reflektor LED-spot



| Produktnavn                        | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN           |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|---------------|
| <b>1 CorePro LED R-spot R39</b>    |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 1,8W (30W) R39 E14 827 36°         | 1,8        | 30            | 150        | 83                    | 250     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A++ | 39x65            | 2057809744 | 8718696811719 |
| <b>2 CorePro LED R-spot R50</b>    |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 1,4W (25W) R50 E14 827 36°         | 1,4        | 25            | 105        | 75                    | 210     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A++ | 50x84            | 2057809731 | 8718696811733 |
| 2,8W (40W) R50 E14 827 36°         | 2,8        | 40            | 210        | 75                    | 400     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A++ | 50x84            | 2057809760 | 8718696811757 |
| 4,3W (60W) R50 E14 827 36° Dæmpbar | 4,3        | 60            | 320        | 74                    | 520     | Ja      | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A+  | 50x84            | 2057809728 | 8718696811771 |
| <b>3 CorePro LED R-spot R63</b>    |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 3W (40W) R63 E27 827 36°           | 3          | 40            | 210        | 70                    | 400     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A++ | 63x102           | 2057809757 | 8718696811795 |
| 4,5W (60W) R63 E27 827 36° Dæmpbar | 4,5        | 60            | 345        | 76                    | 620     | Ja      | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A+  | 63x102           | 2057809715 | 8718696811818 |
| <b>4 CorePro LED R-spot R80</b>    |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 4W (60W) R80 E27 827 36°           | 4          | 60            | 345        | 86                    | 620     | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A+  | 80x112           | 2057809773 | 8718696811832 |
| 8W (100W) R80 E27 827 36°          | 8          | 100           | 670        | 83                    | 1100    | Nej     | 2700                | 80                   | 36                   | 15000       | A+  | 80x112           | 2057809786 | 8718696811856 |



Se [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformatorkompatibilitet.

# LED-stifter og R7s-rør

## CorePro LED-stiftspot 12 V / 230 V

### CorePro LED-stiftspot



| Produktnavn                         | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>CorePro G4 LED-stiftspot</b>     |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |                |
| 1 0,9W (10W) G4 827                 | 0,9        | 10            | 110        | 122                   | -       | Nej     | 2700                | 80                   | -                    | 15000       | A++ | 14,5x38          | 2057809799 | 87186964793121 |
| 2 1,7W (20W) G4 827                 | 1,7        | 20            | 205        | 120                   | -       | Nej     | 2700                | 80                   | -                    | 15000       | A++ | 14,5x38          | 2057809809 | 87186964793107 |
| 3 2W (20W) G4 827 Dæmpbar           | 2          | 20            | 200        | 100                   | -       | Ja      | 2700                | 80                   | -                    | 15.000      | A++ | 17x48            | 2057806381 | 87186964578650 |
| <b>CorePro G9 LED-stiftspot</b>     |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |                |
| 4 1,9W (25W) G9 827                 | 1,9        | 25            | 204        | 107                   | -       | Nej     | 2700                | 80                   | -                    | 15.000      | A+  | 16,5x48          | 2057808790 | 87186964713921 |
| 5 3,2W (40W) G9 827                 | 3,2        | 40            | 400        | 125                   | -       | Nej     | 2700                | 80                   | -                    | 15000       | A++ | 17x51,5          | 2057809812 | 87186964815267 |
| <b>CorePro GY6,35 LED-stiftspot</b> |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |                |
| 6 1,7W (20W) GY6,35 830             | 1,7        | 20            | 210        | 124                   | -       | Nej     | 3000                | 80                   | -                    | 15000       | A++ | 39x15            | 2057809919 | 87186964797693 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

## CorePro R7s-rør / 230 V

CorePro R7S er udviklet til eftermontering som erstatning for halogenlyskilder og er kompatibel med armaturer med R7S-sokkel. Den giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne grundet den lange levetid.

### CorePro LED-stiftspot



R7S



| Produktnavn                        | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Candela | Dæmpbar | Farvetemperatur (K) | Farvegengivelse (Ra) | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN           |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|---------------|
| <b>CorePro R7s LED-rør</b>         |            |               |            |                       |         |         |                     |                      |                      |             |     |                  |            |               |
| 1 6,5W (60W) R7S 118mm 830         | 6,5        | 60            | 806        | 124                   | –       | Nej     | 3000                | 80                   | 300                  | 15.000      | A++ | 22,5x118         | 2057805162 | 8718696452230 |
| 2 14W (100W) R7S 118mm 830 Dæmpbar | 14         | 100           | 1600       | 114                   | –       | Ja      | 3000                | 80                   | 300                  | 15.000      | A+  | 29x118           | 2057806501 | 8718696457879 |
| 3 14W (120W) R7S 118mm 830 Dæmpbar | 14         | 120           | 2000       | 143                   | –       | Ja      | 3000                | 80                   | 300                  | 15.000      | A++ | 29x118           | 2057808334 | 8718696471403 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# LED Standard

## MASTER LED Standard

**Indbydende atmosfære med MASTER LED Standard.** MASTER LED Standard leverer dæmpbar, varm belysning for en indbydende atmosfære. MASTER LED Standard har en lang levetid og den lave wattage sikrer maksimale energibesparelser.

MASTER LED Standard fås med DimTone, der gør belysningen varmere, når den dæmpes.

Dette er specielt egnet til anvendelser i hotel- og restaurationsbranchen.

Udvalgte typer har Ra 90, der giver en endnu bedre farvegengivelse.



### MASTER LED Standard DimTone Klar



reddot award 2016  
winner

| Produktnavn                             | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>MASTER LED Standard DimTone Klar</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 1 6W (40W) E27 DimTone 827-822 A60      | 6          | 40            | 470        | 77                    | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E27/A60               | 25.000      | A+  | 60x110              | 2057803698 | 87186961481288 |
| 2 8,5W (60W) E27 DimTone 827-822 A60    | 8.5        | 60            | 806        | 89                    | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E27/A60               | 25.000      | A+  | 60x110              | 2057803711 | 87186961481325 |
| <b>MASTER LED Standard DimTone Mat</b>  |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 3 5,5W (40W) E27 DimTone 927-922 A60    | 5,5        | 40            | 470        | 85                    | Ja      | 90                        | 2700-2200                | E27/A60               | 25.000      | A+  | 60x110              | 2057808347 | 87186961707098 |
| 4 9W (60W) E27 DimTone 927-922 A60      | 9          | 60            | 806        | 90                    | Ja      | 90                        | 2700-2200                | E27/A60               | 25.000      | A+  | 60x110              | 2057808350 | 87186961707111 |
| 5 12W (75W) E27 DimTone 827-822 A67     | 12         | 75            | 1055       | 87                    | Ja      | 90                        | 2700-2200                | E27/A67               | 25.000      | A+  | 77x142              | 2057809508 | 87186961826188 |
| 5 15W (100W) E27 DimTone 927-922 A67    | 15         | 100           | 1521       | 101                   | Ja      | 90                        | 2700-2200                | E27/A67               | 25.000      | A+  | 77x142              | 2057809511 | 87186961826201 |

# Filament LED Standard

## Filament LED Standard



| Produktnavn                            | Effekt (W) | Erstatte (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|----------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>Filament LED Standard Dimtone</b>   |            |              |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 1 5,5W (40W) E27 DimTone A60 827-822   | 5,5        | 40           | 470        | 85                    | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E27/A60               | 15.000      | A+  | 60x104              | 2057808392 | 87186961709689 |
| 1 8W (60W) E27 DimTone A60 827-822     | 8          | 60           | 806        | 101                   | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E27/A60               | 15.000      | A+  | 60x104              | 2057808389 | 87186961709726 |
| 2 8W (60W) E27 DimTone ST64 827-822    | 8          | 60           | 806        | 101                   | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E27/ST64              | 15.000      | A+  | 64x140              | 2057808402 | 87186961709764 |
| <b>Filament LED Standard Dæmpbar</b>   |            |              |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 3 5,5W (40W) E27 A60 827               | 5,5        | 40           | 470        | 85                    | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/A60               | 15.000      | A+  | 60x104              | 2057808363 | 87186961709405 |
| 4 6,5W (40W) E27 T65 820 Spiral Guld   | 6,5        | 40           | 470        | 72                    | Ja      | 80                        | 2000                     | E27/T65               | 15.000      | A+  | 65x273              | 2057809469 | 87186961803516 |
| 5 6,5W (25W) E27 T65 840 Smoky         | 6,5        | 25           | 270        | 42                    | Ja      | 80                        | 4000                     | E27/T65               | 15.000      | A   | 65x273              | 2057809498 | 87186961815120 |
| 6 8W (50W) E27 A60 822 Guld            | 8          | 50           | 630        | 78                    | Ja      | 80                        | 2200                     | E27/A60               | 15.000      | A+  | 60x104              | 2057809524 | 87186961841349 |
| 7 8W (60W) E27 A60 827                 | 8          | 60           | 806        | 101                   | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/A60               | 15.000      | A+  | 60x104              | 2057808376 | 87186961709443 |
| 7 6,5W (40W) E27 A160 820 Spiral Guld  | 6,5        | 40           | 470        | 72                    | Ja      | 80                        | 2000                     | E27/A160              | 15.000      | A+  | 160x293             | 2057809456 | 87186961803493 |
| 8 6,5W (40W) E27 A160 840 Smoky        | 6,5        | 25           | 270        | 42                    | Ja      | 80                        | 4000                     | E27/A160              | 15.000      | A   | 160x293             | 2057809485 | 87186961815106 |
| 9 8W (50W) E27 ST64 822 Guld           | 8          | 50           | 630        | 78                    | Ja      | 80                        | 2200                     | E27/ST64              | 15.000      | A+  | 64x140              | 2057809537 | 87186961814352 |
| 10 7W (55W) E27 ST64 825 Guld          | 7          | 55           | 720        | 103                   | Ja      | 80                        | 2500                     | E27/ST64              | 15.000      | A+  | 64x148              | 2057805803 | 87186961575710 |
| 11 8W (60W) E27 ST64 827 Klar          | 8          | 60           | 806        | 100                   | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/ST64              | 15.000      | A++ | 64x140              | 2057809540 | 87186961814277 |
| 12 8W (60W) E27 G93 827 Klar           | 8          | 60           | 806        | 100                   | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/G93               | 15.000      | A+  | 95x150              | 2057809566 | 87186961814314 |
| 13 8W (50W) E27 G120 822 Guld          | 8          | 50           | 630        | 78                    | Ja      | 80                        | 2200                     | E27/G120              | 15.000      | A+  | 120x168             | 2057809553 | 87186961814376 |
| 14 6,5W (40W) E27 G200 820 Spiral Guld | 6,5        | 40           | 470        | 72                    | Ja      | 80                        | 2000                     | E27/G200              | 15.000      | A+  | 200x286             | 2057809443 | 87186961803479 |
| 15 6,5W (40W) E27 G200 840 Smoky       | 6,5        | 25           | 270        | 42                    | Ja      | 80                        | 4000                     | E27/T65               | 15.000      | A   | 200x286             | 2057809472 | 87186961815069 |

Flere Filament LED Standard på næste side



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# Filament LED Standard



## Filament LED Standard



| Produktnavn | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farve-<br>givel-<br>se (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer | EAN |
|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|----------|-----|
|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|----------|-----|

### Filament LED Standard

|   |                                    |     |    |     |     |     |    |      |          |        |     |         |            |  |
|---|------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----------|--------|-----|---------|------------|--|
| 1 | 2,3W (14W) E27 820 A60 Guld Spiral | 2,3 | 14 | 125 | 54  | Nej | 80 | 2000 | E27/A60  | 15.000 | A+  | 60x106  | 2057808457 |  |
| 2 | 4,3W (40W) E27 827 A60             | 4,3 | 40 | 470 | 109 | Nej | 80 | 2700 | E27/A60  | 15000  | A++ | 60x104  | 2057810238 |  |
| 2 | 7W (60W) E27 827 A60               | 7   | 60 | 806 | 115 | Nej | 80 | 2700 | E27/A60  | 15.000 | A++ | 60x104  | 2057808428 |  |
| 3 | 6W (25W) E27 820 A160 Guld Spiral  | 6   | 25 | 250 | 42  | Nej | 80 | 2000 | E27/A160 | 15.000 | A   | 160x293 | 2057808813 |  |
| 4 | 5W (25W) E27 820 ST64 Guld Spiral  | 5   | 25 | 250 | 50  | Nej | 80 | 2000 | E27/ST64 | 15.000 | A   | 60x143  | 2057808460 |  |
| 5 | 4W (40W) E27 827 ST64              | 4   | 40 | 470 | 118 | Nej | 80 | 2700 | E27/ST64 | 15.000 | A++ | 64x140  | 2057805858 |  |
| 6 | 7W (60W) E27 827 ST64              | 7   | 60 | 806 | 115 | Nej | 80 | 2700 | E27/ST64 | 15.000 | A++ | 64x140  | 2057808431 |  |
| 7 | 7W (60W) E27 827 G93               | 7   | 60 | 806 | 115 | Nej | 80 | 2700 | E27/G93  | 15.000 | A++ | 95x140  | 2057808444 |  |
| 8 | 5W (25W) E27 820 G93 Guld Spiral   | 5   | 25 | 250 | 50  | Nej | 80 | 2000 | E27/G93  | 15.000 | A   | 95x142  | 2057808473 |  |
| 9 | 5W (25W) E27 820 G200 Guld Spiral  | 5   | 25 | 250 | 50  | Nej | 80 | 2000 | E27G200  | 15.000 | A   | 200x286 | 2057808826 |  |

## Retroledning til pendel med E27-fatning



| Produktnavn | EAN |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

### Retroledning til pendel med E27-fatning

|   |                                               |  |
|---|-----------------------------------------------|--|
| 1 | Retroledning til pendel med E27-fatning, guld |  |
| 2 | Retroledning til pendel med E27-fatning, sort |  |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# CorePro LED Standard

CorePro LED Standard er udviklet til eftermontering af glødelamper og er kompatible med eksisterende armaturer med E27- eller B22-sokler. De har en lang levetid, og den lave wattage sikrer store energibesparelser. CorePro LED Standard findes i dæmpbare versioner med 2700 kelvin. Versioner med B22-sokkel findes i 2700 kelvin.



## CorePro LED Standard



| Produktnavn                                     | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel/<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>CorePro LED Standard 2700 kelvin Dæmpbar</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                      |             |     |                     |            |                |
| 1 5,5W (40W) A60 E27 827                        | 5          | 40            | 470        | 94                    | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057808509 | 87186961762660 |
| 2 8,5W (60W) A60 E27 827                        | 8,5        | 60            | 806        | 95                    | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057808512 | 87186961762707 |
| 3 11W (75W) A60 E27 827                         | 11         | 75            | 1055       | 96                    | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057808525 | 87186961762745 |
| 4 13,5W (100W) A60 E27 827                      | 13,5       | 100           | 1521       | 113                   | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15000       | A+  | 60x110              | 2057809579 | 87186961816677 |
| <b>CorePro LED Standard 2700 kelvin</b>         |            |               |            |                       |         |                           |                          |                      |             |     |                     |            |                |
| 1 5,5W (40W) E27 827 A60                        | 5,5        | 40            | 470        | 85                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057805926 | 87186961577578 |
| 2 8W (60W) E27 827 A60                          | 8          | 60            | 806        | 101                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057805939 | 87186961577554 |
| 3 11W (75W) E27 827 A60                         | 11         | 75            | 1055       | 96                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057803889 | 87186961490761 |
| 4 13W (100W) E27 827 A60                        | 13         | 100           | 1521       | 117                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057803915 | 87186961490747 |
| 5 17,5W (150W) E27 827 A67                      | 17,5       | 150           | 2500       | 128                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A67              | 15000       | A++ | 76,8 x 142          | 2057809391 | 87186961813850 |
| <b>CorePro LED Standard 3000 kelvin</b>         |            |               |            |                       |         |                           |                          |                      |             |     |                     |            |                |
| 1 5W (40W) E27 830 A60                          | 5          | 40            | 470        | 94                    | Nej     | 80                        | 3000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057805968 | 87186961579930 |
| 3 7,5W (60W) E27 830 A60                        | 7,5        | 60            | 806        | 107                   | Nej     | 80                        | 3000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057805971 | 87186961577714 |
| 3 10,5W (75W) E27 830 A60                       | 10,5       | 75            | 1055       | 100                   | Nej     | 80                        | 3000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057803876 | 87186961497524 |
| 4 13W (100W) E27 830 A60                        | 13         | 100           | 1521       | 117                   | Nej     | 80                        | 3000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057805997 | 87186961577677 |
| <b>CorePro LED Standard 4000 kelvin</b>         |            |               |            |                       |         |                           |                          |                      |             |     |                     |            |                |
| 1 5W (40W) E27 840 A60                          | 5          | 40            | 470        | 94                    | Nej     | 80                        | 4000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057807270 | 87186961577790 |
| 3 7,5W (60W) E27 840 A60                        | 7,5        | 60            | 806        | 107                   | Nej     | 80                        | 4000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057807267 | 87186961577776 |
| 3 10W (75W) E27 840 A60                         | 10         | 75            | 1055       | 106                   | Nej     | 80                        | 4000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057805719 | 87186961510322 |
| 4 12,5W (100W) E27 840 A60                      | 12,5       | 100           | 1521       | 122                   | Nej     | 80                        | 4000                     | E27/A60              | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057805722 | 87186961510308 |
| 5 17,5W (150W) E27 840 A67                      | 17,5       | 150           | 2500       | 143                   | Nej     | 80                        | 4000                     | E27/A67              | 15000       | A++ | 76,8 x 142          | 2057809401 | 87186961813874 |
| <b>CorePro LED Standard B22</b>                 |            |               |            |                       |         |                           |                          |                      |             |     |                     |            |                |
| 6 5,5W (40W) B22 827 A60                        | 5,5        | 40            | 470        | 85                    | Nej     | 80                        | 2700                     | B22/A60              | 15.000      | A+  | 60x108              | 2057806006 | 87186961577653 |
| 6 8W (60W) B22 827 A60                          | 8          | 60            | 806        | 101                   | Nej     | 80                        | 2700                     | B22/A60              | 15.000      | A+  | 60x108              | 2057806019 | 87186961577639 |
| 7 11W (75W) B22 827 A60                         | 11         | 75            | 1055       | 96                    | Nej     | 80                        | 2700                     | B22/A60              | 15.000      | A+  | 60x108              | 2057803892 | 87186961510049 |
| 7 13W (100W) B22 827 A60                        | 13         | 100           | 1521       | 117                   | Nej     | 80                        | 2700                     | B22/A60              | 15.000      | A+  | 60x108              | 2057803928 | 87186961510025 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# Classic LED Standard

Genkendelig formgivning som du kender og elsker. Classic LED Standard bruger ca. 80% mindre energi end traditionelle lyskilder takket være den energibesparende LED-teknologi og den lange levetid.



## Classic LED Standard



| Produktnavn                 | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN           |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|---------------|
| <b>Classic LED Standard</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |               |
| 4,5W (40W) E27 827 A60      | 4,5        | 40            | 470        | 104                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60               | 15.000      | A+  | 60x110              | 2057803614 | 8718696419656 |
| 7W (60W) E27 827 A60        | 7          | 60            | 806        | 115                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60               | 15.000      | A++ | 60x110              | 2057804118 | 8718696472187 |

# Classic LED Standard topforspejlet

Genkendelig formgivning som du kender og elsker. Disse topforspejlede Standard LED-lyskilder bruger ca. 80% mindre energi end traditionelle lyskilder takket være den nyeste energibesparende LED-teknologi og den lange levetid.



## Classic LED Standard topforspejlet



| Produktnavn                               | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN           |
|-------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|---------------|
| <b>Classic LED Standard topforspejlet</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |               |
| 3,5W (30W) E27 827 A60                    | 3,5        | 30            | 370        | 106                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60               | 15000       | A++ | 60x104              | 2057808871 | 8718696668672 |
| 7,5W (48W) E27 827 A60 Dæmpbar            | 7,5        | 48            | 610        | 81                    | Ja      | 80                        | 2700                     | E27/A60               | 15000       | A+  | 60x104              | 2057808855 | 8718696709269 |
| 5,5W (48W) E27 827 A60                    | 5,5        | 48            | 620        | 113                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/A60               | 15000       | A++ | 60x104              | 2057808884 | 8718696668696 |

# SceneSwitch LED

**Ændr atmosfæren uden lysdæmper.** SceneSwitch er én LED-lyskilde med to eller tre forskellige lysindstillinger, der gør det muligt at ændre belysningen med den eksisterende kontakt og uden behov for lysdæmper. Du skal blot slukke og tænde på kontakten, så skifter lyskilden selv lysstyrke og farvetemperatur.

- 3-trin:  
Dæmp lyset og skift mellem 2700 K, 2500 K og 2200 K.
- 2-trin:  
Skift mellem 2700 K og 4000 K.



LED Standard

## SceneSwitch LED



red dot award 2016 winner

| Produktnavn                                     | Effekt (W)      | Erstatter (W) | Lumen (lm)           | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>SceneSwitch LED 3-step og 2-step</b>         |                 |               |                      |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 1 8W (60W) E27 827-825-822<br>A60 3-step        | 8<br>5<br>2     | 60            | 806-<br>320-<br>80   | 101                   | Nej     | 80                        | 2700-<br>2500-<br>2200   | E27/A60               | 15.000      | A+  | 61x111              | 2057805683 | 87186961588840 |
| 2 7.5W (60W) E27 Filament 827-822<br>A60 3-step | 7,5<br>3<br>1,6 | 60            | 806-<br>320-<br>150  | 107                   | Nej     | 80                        | 2700-<br>2500-<br>2200   | E27/A60               | 15.000      | A+  | 60x112              | 2057808978 | 87186961743096 |
| 3 9.5W (60W) E27 840-827<br>A60 2-step          | 8               | 60            | 806                  | 101                   | Nej     | 80                        | 2700-<br>4000            | E27/A60               | 15.000      | A+  | 61x111              | 2057806682 | 87186961598375 |
| 4 14W (100W) E27 827-825-822<br>A67 3-step      | 14<br>7<br>3,5  | 100           | 1521-<br>600-<br>150 | 109                   | Nej     | 80                        | 2700-<br>2500-<br>2200   | E27/A67               | 15.000      | A+  | 71,1x139,1          | 2057808965 | 87186961706794 |



# T25 køleskabspære

Køleskabspærer fra Philips kan bruges i køleskabe, frydere og lignende steder med lave driftstemperaturer. Udskift nemt dine pærer med en LED-køleskabspære fra Philips med lang levetid.



## T25 køleskabspære



| Produktnavn                  | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>Køleskabspære T25 E14</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 1,7W (15W) E14 827 T25       | 1,7        | 15            | 136        | 80                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E14                   | 15.000      | A++ | 25x59               | 2057803588 | 87186961703113 |

# CorePro T38 LED-stick

CorePro LED-stick er kompatibel med eksisterende armaturer med en E27-fatning. T38 LED-stick er designet med henblik på eftermontering som erstatning for Genie lavenergilyskilder. De giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris. CorePro LED-stick er den perfekte lyskilde til dine basale belysningsbehov.



## CorePro T38 LED-stick



| Produktnavn                  | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>CorePro T38 LED-stick</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 9.5W (68W) E27 830 T38       | 9,5        | 68            | 950        | 100                   | Nej     | 80                        | 3000                     | E27                   | 15000       | A+  | 37,2x114,3          | 2057809427 | 87186961814312 |
| 9.5W (75W) E27 840 T38       | 9,5        | 75            | 1050       | 111                   | Nej     | 80                        | 4000                     | E27                   | 15000       | A+  | 37,2x114,3          | 2057809430 | 87186961814336 |

# LED-lyskilde med dag/net-sensor

Denne LED-lyskilde har lyssensor og automatisk tænd/sluk. Med den indbyggede, automatiske lyssensor kan lyskilden tænde automatisk efter skumring og slukke efter solopgang.



## Dag/nat-sensor LED



| Produktnavn           | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|-----------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>Dag/nat-sensor</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 7,5 (60W) E27 827 A60 | 7,5        | 60            | 806        | 107                   | Nej     | 80                        | 2700                     | E27                   | 25.000      | A+  | 62x114              | 2057808936 | 87186961739402 |

# LED-kerte

## MASTER LED-kerte

**Designet til at blive set.** Takket være et revolutionerende linsedesign giver disse kerter det smukkeste glimtende lys. Kerternes elfenbensfarvede design er det perfekte match til eksisterende armaturer. De fås ydermere med DimTone, der giver varmere lys, jo mere du dæmper.

### MASTER LED-kerte DimTone



E14



reddot award 2016  
winner

| Produktnavn                         | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farveegngivelse (Ra) | Farvetemperatur (K) | Sokkel / Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| 1 4W (25W) E14 DimTone 827-822 BA38 | 4          | 25            | 250        | 63                    | Ja      | 80                   | 2700-2200           | E14/BA38           | 25.000      | A+  | 38x129           | 2057804134 | 87186961453766 |
| 2 4W (25W) E14 DimTone 827-822 B38  | 4          | 25            | 250        | 63                    | Ja      | 80                   | 2700-2200           | E14/B38            | 25.000      | A+  | 38x113           | 2057804121 | 87186961453681 |
| 1 6W (40W) E14 DimTone 827-822 BA38 | 6          | 40            | 470        | 78                    | Ja      | 80                   | 2700-2200           | E14/BA38           | 25.000      | A+  | 38x129           | 2057804176 | 87186961453544 |
| 2 6W (40W) E14 DimTone 827-822 B38  | 6          | 40            | 470        | 78                    | Ja      | 80                   | 2700-2200           | E14/B38            | 25.000      | A+  | 38x113           | 2057804163 | 87186961453506 |
| 2 8W (60W) E14 DimTone 827-822 B40  | 8          | 60            | 806        | 101                   | Ja      | 80                   | 2700-2200           | E14/B40            | 25.000      | A+  | 40x127           | 2057806129 | 87186961555996 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# Filament LED-kerte

## Filament LED-kerte



| Produktnavn                       | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen- givelse (Ra) | Farvetempe- ratur (K) | Sokkel / Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>Filament LED-kerte dæmpbar</b> |            |               |            |                       |         |                        |                       |                    |             |     |                  |            |                |
| 1 2,7W (25W) E14 827 B35          | 2,7        | 25            | 250        | 93                    | Ja      | 80                     | 2700                  | E14/B35            | 15.000      | A++ | 35x103           | 2057808541 | 87186961709801 |
| 2 5W (32W) E14 822 B35 Guld       | 5          | 32            | 350        | 70                    | Ja      | 80                     | 2200                  | E14/B35            | 15.000      | A+  | 35x103           | 2057809582 | 87186961814390 |
| 3 5W (32W) E14 820 BA35 Guld      | 5          | 32            | 350        | 70                    | Ja      | 80                     | 2200                  | E14/BA35           | 15.000      | A+  | 35x129           | 2057809618 | 87186961814437 |
| 4 5W (40W) E14 827 B35            | 5          | 40            | 470        | 94                    | Ja      | 80                     | 2700                  | E14/B35            | 15.000      | A+  | 35x103           | 2057808554 | 87186961709825 |
| 5 5W (40W) E14 827 BA35           | 5          | 40            | 470        | 94                    | Ja      | 80                     | 2700                  | E14/BA35           | 15.000      | A+  | 35x129           | 2057808606 | 87186961709962 |
| <b>Filament LED-kerte</b>         |            |               |            |                       |         |                        |                       |                    |             |     |                  |            |                |
| 6 2W (25W) E14 827 B35            | 2          | 25            | 250        | 125                   | Nej     | 80                     | 2700                  | E14/B35            | 15.000      | A++ | 35x97            | 2057806598 | 87186961574072 |
| 7 2W (25W) E14 827 BA35           | 2          | 25            | 250        | 125                   | Nej     | 80                     | 2700                  | E14/BA35           | 15.000      | A++ | 35x123           | 2057806608 | 87186961574096 |
| 8 2W (25W) E14 827 ST35           | 2          | 25            | 250        | 125                   | Nej     | 80                     | 2700                  | E14/ST35           | 15.000      | A++ | 35x97            | 2057806611 | 87186961574119 |
| 9 4,3W (40W) E14 827 B35          | 4,3        | 40            | 470        | 109                   | Nej     | 80                     | 2700                  | E14/B35            | 15000       | A++ | 35x97            | 2057809595 | 87186961808535 |

# CorePro LED-kerte

Den matterede CorePro LED-kerte er designet til udskiftning af traditionelle kertelyskilder, hvor prisen er i fokus. Ydermere sikrer den lave wattage store energibesparelser.

## CorePro LED-kerte



| Produktnavn              | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen- givelse (Ra) | Farvetempe- ratur (K) | Sokkel / Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>CorePro LED-kerte</b> |            |               |            |                       |         |                        |                       |                    |             |     |                  |            |                |
| 1 4W (25W) E14 827 B35   | 4          | 25            | 250        | 65                    | Nej     | 80                     | 2700                  | E14/B35            | 15.000      | A+  | 35x106           | 2057803944 | 87182911787013 |
| 2 5,5W (40W) E14 827 B35 | 5,5        | 40            | 470        | 85                    | Nej     | 80                     | 2700                  | E14/B35            | 15.000      | A+  | 35x106           | 2057803973 | 87182911762386 |

Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.


# SceneSwitch LED-kerte

**En lyskilde, tre indstillinger – uden lysdæmper.** Philips SceneSwitch er én LED-lyskilde med tre forskellige lysindstillinger der gør det muligt at ændre belysningen med den eksisterende kontakt og uden behov for lysdæmper. Du skal blot slukke og tænde på kontakten, så skifter lyskilden selv lysstyrke og farvetemperatur. De tre trin er forudindstillet og giver henholdsvis 2700 K, 2500 K og 2200 K.

## SceneSwitch LED-kerte



LED-kerte



| Produktnavn                  | Effekt (W)    | Erstatter (W) | Lumen (lm)         | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farveegngivelse (Ra) | Farvetemperatur (K)    | Sokkel / Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN                                                                                 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SceneSwitch LED-kerte 3-step |               |               |                    |                       |         |                      |                        |                    |             |     |                  |            |                                                                                     |
| 5,5 (40W) E14 B38            | 5,5<br>4<br>2 | 40            | 470-<br>190-<br>50 | 85                    | Nej     | 80                   | 2700-<br>2500-<br>2200 | E14/B38            | 15.000      | A+  | 38x113           | 2057806695 |  |



# LED-krone

## MASTER LED-krone

**Designet til at blive set.** Takket være et revolutionerende linsedesign giver disse kronelyskilder det smukkeste glimtende lys. Kronernes elfenbensfarvede design er det perfekte match til eksisterende armaturer. De fås ydermere med DimTone, der giver varmere lys, jo mere du dæmper.

### MASTER LED-krone DimTone



| Produktnavn                        | Effekt (W) | Erstatte (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kolbeform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| 1 4W (25W) E14 DimTone 827-822 P48 | 4          | 25           | 250        | 63                    | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E14/P48               | 25.000      | A+  | 48x95               | 2057804147 | 87186961453780 |
| 2 4W (25W) E27 DimTone 827-822 P48 | 4          | 25           | 250        | 63                    | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E27/P48               | 25.000      | A+  | 48x93               | 2057804150 | 87186961453803 |
| 1 6W (40W) E14 DimTone 827-822 P48 | 6          | 40           | 470        | 78                    | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E14/P48               | 25.000      | A+  | 48x95               | 2057804189 | 87186961453582 |
| 2 6W (40W) E27 DimTone 827-822 P48 | 6          | 40           | 470        | 78                    | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E27/P48               | 25.000      | A+  | 48x93               | 2057804192 | 87186961453605 |
| 3 8W (60W) E14 DimTone 827-822 P50 | 8          | 60           | 806        | 101                   | Ja      | 80                        | 2700-2200                | E14/P50               | 25.000      | A+  | 50x111              | 2057806035 | 87186961580677 |

**i** Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

# Filament LED-krone

## Filament LED-krone



| Produkt navn                      | Effekt (W) | Erstatte (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farve-<br>givel-<br>else (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kølleform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN           |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|---------------|
| <b>Filament LED-krone Dæmpbar</b> |            |              |            |                       |         |                               |                          |                       |             |     |                     |            |               |
| 1 2,7W (25W) E14 P45 827          | 2,7        | 25           | 250        | 93                    | Ja      | 80                            | 2700                     | E14/P45               | 15.000      | A++ | 45x85               | 2057808567 | 8718696709863 |
| 2 2,7W (25W) E27 P45 827          | 2,7        | 25           | 250        | 93                    | Ja      | 80                            | 2700                     | E27/P45               | 15.000      | A++ | 45x80               | 2057808570 | 8718696709887 |
| 3 5W (32W) E14 P45 822 Guld       | 5          | 32           | 350        | 82                    | Ja      | 80                            | 2200                     | E14/P45               | 15.000      | A+  | 45x85               | 2057808622 | 8718696815670 |
| 4 5W (35W) E27 P45 822 Guld       | 5          | 32           | 350        | 82                    | Ja      | 80                            | 2200                     | E27/P45               | 15.000      | A+  | 45x80               | 2057809621 | 8718696814413 |
| 5 5W (40W) E14 P45 827            | 5          | 40           | 470        | 94                    | Ja      | 80                            | 2700                     | E14/P45               | 15.000      | A+  | 45x85               | 2057808583 | 8718696709900 |
| 6 5W (40W) E27 P45 827            | 5          | 40           | 470        | 94                    | Ja      | 80                            | 2700                     | E27/P45               | 15.000      | A+  | 45x80               | 2057808596 | 8718696709924 |
| <b>Filament LED-krone</b>         |            |              |            |                       |         |                               |                          |                       |             |     |                     |            |               |
| 7 2W (25W) E14 827 P45            | 2          | 25           | 250        | 125                   | Nej     | 80                            | 2700                     | E14/P45               | 15.000      | A++ | 45x80               | 2057806080 | 8718696574133 |
| 8 2W (25W) E27 827 P45            | 2          | 25           | 250        | 125                   | Nej     | 80                            | 2700                     | E27/P45               | 15.000      | A++ | 45x80               | 2057806093 | 8718696574157 |
| 9 4,3W (40W) E14 827 P45          | 4,3        | 40           | 470        | 109                   | Nej     | 80                            | 2700                     | E14/P45               | 15.000      | A++ | 45x82               | 2057809634 | 8718696809716 |
| 10 4,3W (40W) E27 827 P45         | 4,3        | 40           | 470        | 109                   | Nej     | 80                            | 2700                     | E27/P45               | 15.000      | A++ | 45x82               | 2057809647 | 8718696809730 |

# CorePro LED-krone

Den matterede CorePro LED Krone er designet til udskiftning af traditionelle kronelyskilder, hvor prisen er i fokus. Ydermere sikrer den lave wattage store energibesparelser.

## CorePro LED-krone



| Produktnavn              | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kølleform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>CorePro LED-krone</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 1 4W (25W) E14 827 P45   | 4          | 25            | 250        | 65                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E14/P45               | 15000       | A+  | 45x88               | 2057803957 | 87182911787037 |
| 2 4W (25W) E27 827 P45   | 4          | 25            | 250        | 65                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/P45               | 15000       | A+  | 48x95               | 2057803960 | 87182911787051 |
| 3 5,5W (40W) E14 827 P45 | 5,5        | 40            | 470        | 85                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E14/P45               | 15000       | A+  | 45x88               | 2057803986 | 87186961474891 |
| 4 5,5W (40W) E27 827 P45 | 5,5        | 40            | 470        | 85                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E27/P45               | 15000       | A+  | 48x95               | 2057803999 | 87186961507650 |

# Classic LED Krone Topforspejlet

**Genkendelig formgivning som du kender og elsker.** Disse topforspejlede standard LED-lyskilder bruger ca. 80% mindre energi end traditionelle lyskilder takket være den nyeste energibesparende LED-teknologi, og levetiden der er ti gange længere.

## Classic LED-krone topforspejlet



| Produktnavn                            | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kølleform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>Classic LED-krone topforspejlet</b> |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 4W (35W) E14 827 P45                   | 4          | 35            | 397        | 99                    | Nej     | 80                        | 2700                     | E14/P45               | 15000       | A++ | 45x82               | 2057808868 | 87186961750827 |

# Kulørt LED-krone

**Sæt gang i festen.** Energibesparende, farvede LED-lyskilder fra Philips giver fuld lysstyrke med det samme og gør farver mere levende. De er især ideelle til særlige aktiviteter og anledninger og kan sidde i udendørs lyskæder i sikret fatning.



LED-krone

## CorePro LED-krone



| Produkt navn              | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegen-<br>givelse (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel /<br>Kølleform | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>Kulørt LED-krone</b>   |            |               |            |                       |         |                           |                          |                       |             |     |                     |            |                |
| 1 3,1W (25W) E27 P45 Rød  | 3,1        | 25            | —          | —                     | Nej     | —                         | Rød                      | E27/P45               | 10.000      | C   | 45x78               | 2057808897 | 87186961748589 |
| 2 3,1W (25W) E27 P45 Gul  | 3,1        | 25            | —          | —                     | Nej     | —                         | Gul                      | E27/P45               | 10.000      | A   | 45x78               | 2057808907 | 87186961748602 |
| 3 3,1W (25W) E27 P45 Blå  | 3,1        | 25            | —          | —                     | Nej     | —                         | Blå                      | E27/P45               | 10.000      | E   | 45x78               | 2057808910 | 87186961748626 |
| 4 3,1W (25W) E27 P45 Grøn | 3,1        | 25            | —          | —                     | Nej     | —                         | Grøn                     | E27/P45               | 10.000      | C   | 45x78               | 2057808923 | 87186961748640 |



# TrueForce LED Urban (udendørs) og vej

**TrueForce LED Urban til parkbelysning.** Nu er der et omkostningseffektivt alternativ, der gør det let at opgradere parkarmaturer i byer. Philips TrueForce er den første direkte erstatning med præcis samme størrelse som HPL/HQL 125 W. Dette sikrer et perfekt match med eksisterende, moderne og traditionelle armaturer uden behov for at skifte armaturet. TrueForce LED Urban er den simpleste måde at opgradere til LED og samtidig holde investeringsomkostningerne nede.

Lyskilden virker både med kompatibel forkobling og direkte på 230 V.

## TrueForce Urban (udendørs) / HPL-erstatning – IP65



**Traditionel**

HPL 80W → LED 21W

SON 50W → LED 28W/42W

SON 70W → LED 28W/42W

HPL 125W → LED 28W/42W

HPI 200W → LED 42W

SON 100W → LED 42W




| Produkt navn                                       | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farve-<br>givning (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel | Sprednings-<br>vinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>TrueForce Urban (udendørs) / HPL-erstatning</b> |            |               |            |                       |         |                        |                          |        |                           |             |     |                     |            |                |
| 1 21W (80W/50W) E27 830 IP65                       | 21         | 1*)           | 2850       | 136                   | Nej     | 80                     | 3000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 178x75              | 2057810076 | 87186991638146 |
| 2 28W (125W/70W) E27 830 IP65                      | 28         | 2*)           | 3800       | 136                   | Nej     | 80                     | 3000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 178x75              | 2057810089 | 87186991638184 |
| 2 42W (125W/70W) E27 830 IP65                      | 42         | 2*)           | 5700       | 136                   | Nej     | 80                     | 3000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 178x84              | 2057810092 | 87186991638221 |
| 3 42W (200W/100W) E40 830 IP65                     | 42         | 3*)           | 5700       | 136                   | Nej     | 80                     | 3000                     | E40    | 360                       | 50.000      | A++ | 191x84              | 2057810102 | 87186991638269 |
| 1 21W (80W/50W) E27 840 IP65                       | 21         | 1*)           | 3000       | 143                   | Nej     | 80                     | 4000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 178x75              | 2057810115 | 87186991638160 |
| 2 28W (125W/70W) E27 840 IP65                      | 28         | 2*)           | 4000       | 143                   | Nej     | 80                     | 4000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 178x75              | 2057810128 | 87186991638207 |
| 2 42W (125W/70W) E27 840 IP65                      | 42         | 2*)           | 6000       | 143                   | Nej     | 80                     | 4000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 178x84              | 2057810131 | 87186991638245 |
| 3 42W (200W/100W) E40 840 IP65                     | 42         | 3*)           | 6000       | 143                   | Nej     | 80                     | 4000                     | E40    | 360                       | 50.000      | A++ | 191x84              | 2057810144 | 87186991638283 |

1\*) HPL 80W, SON 50W – 2\*) HPL 125W, SON 70W – 3\*) HPL 200W, SON 100W

## TrueForce Vej / SON-T-erstatning



Philips TrueForce Vej er den første LED-lyskilde til direkte erstatning af SON-T-lyskilder på EM.

TrueForce Vej er nem at installere, da de passer direkte i den gamle installation. LED-teknologien giver op til 47% energibesparelser og 50.000 timers levetid. Virker ikke direkte til 230 V. Virker både med og uden starter.

| Produkt navn                            | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farve-<br>givning (Ra) | Farvetempe-<br>ratur (K) | Sokkel | Sprednings-<br>vinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner<br>(mm) | Elnummer   | EAN            |
|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------|----------------|
| <b>TrueForce Vej / SON-T-erstatning</b> |            |               |            |                       |         |                        |                          |        |                           |             |     |                     |            |                |
| 2 25W (50W) SON-T E27 730 Klar          | 25         | 50            | 4000       | 160                   | Nej     | 70                     | 3000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 200x61              | 2057810157 | 87186991632519 |
| 2 25W (50W) SON-T E27 740 Klar          | 25         | 50            | 4200       | 168                   | Nej     | 70                     | 4000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 200x61              | 2057810160 | 87186991632533 |
| 1 35W (70W) SON-T E27 730 Klar          | 35         | 70            | 5500       | 157                   | Nej     | 70                     | 3000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 200x61              | 2057809171 | 87186991811153 |
| 1 35W (70W) SON-T E27 740 Klar          | 35         | 70            | 6000       | 171                   | Nej     | 70                     | 4000                     | E27    | 360                       | 50.000      | A++ | 200x61              | 2057809184 | 87186991811177 |
| 3 55W (100W) SON-T E40 730 Klar         | 55         | 100           | 8400       | 153                   | Nej     | 70                     | 3000                     | E40    | 360                       | 50.000      | A++ | 262x71              | 2057810173 | 87186991639044 |
| 3 55W (100W) SON-T E40 740 Klar         | 55         | 100           | 9000       | 164                   | Nej     | 70                     | 4000                     | E40    | 360                       | 50.000      | A++ | 262x71              | 2057810186 | 87186991639068 |
| 4 68W (150W) SON-T E40 730 Klar         | 68         | 150           | 11.200     | 165                   | Nej     | 70                     | 3000                     | E40    | 360                       | 50.000      | A++ | 262x71              | 2057810199 | 87186991639082 |
| 4 68W (150W) SON-T E40 740 Klar         | 68         | 150           | 12.000     | 176                   | Nej     | 70                     | 4000                     | E40    | 360                       | 50.000      | A++ | 262x71              | 2057810209 | 87186991639105 |

# TrueForce LED Industri og retail

Nu er der et omkostningseffektivt alternativ, der gør det let at opgradere industribelysning til LED. TrueForce Industri er en retrofit erstatning til high-bay-installationer i højloftede rum. Med et lavt energiforbrug og en levetid på 50.000 timer er der store besparelser at hente. Du kan bruge TrueForce som erstatning for metalhalogen (HPI), højtryks-natrium (SON) og kviksølv (HPL). TrueForce er den simpleste måde at opgradere til LED og samtidig holde startomkostningerne nede. TrueForce Industri giver energibesparelser på op til 65% og en levetid på op til 50.000 timer. Bemærk: To versioner – en til brug på eksisterende forkoblinger og en til direkte på 230 V.



HID-erstatning

## TrueForce Industri og retail / HPI-erstatning

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>Traditionel</b><br>HPI 250W → LED 88W/100W<br>SON 250W → LED 88W/100W<br>HPL 250W → LED 88W/100W<br>HPI 400W → LED 145W/160W<br>SON 400W → LED 145W/160W<br>HPL 400W → LED 145W/160W |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Produktnavn                                          | Effekt (W) | Erstatter (W) | Lumen (lm) | Lumen pr. watt (lm/W) | Dæmpbar | Farvegengivelse (Ra) | Farvetemperatur (K) | Sokkel | Spredningsvinkel (°) | Levetid (t) | EEL | Dimensioner (mm) | Elnummer   | EAN            |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|---------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|-------------|-----|------------------|------------|----------------|
| <b>TrueForce Industri og retail / HPI-erstatning</b> |            |               |            |                       |         |                      |                     |        |                      |             |     |                  |            |                |
| 1 88W (250W) E40 840 60°                             | 88         | 250           | 11.000     | 125                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 60                   | 50.000      | A+  | 210x250          | 2057807827 | 8718696713785  |
| 1 88W (250W) E40 840 120°                            | 88         | 250           | 11.000     | 125                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 120                  | 50.000      | A+  | 210x250          | 2057807830 | 8718696713822  |
| 2 145W (400W) E40 840 60°                            | 145        | 400           | 20.000     | 138                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 60                   | 50.000      | A+  | 210x250          | 2057808952 | 8718696713860  |
| 2 145W (400W) E40 840 120°                           | 145        | 400           | 20.000     | 138                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 120                  | 50.000      | A+  | 210x250          | 2057808981 | 8718696713884  |
| 1 100W (250W) E40 840 60° 230V                       | 100        | 250           | 12.000     | 120                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 60                   | 50.000      | A+  | 211x252          | 2057810034 | 87186991596767 |
| 1 100W (250W) E40 840 120° 230V                      | 100        | 250           | 12.000     | 120                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 120                  | 50.000      | A+  | 211x252          | 2057810047 | 87186991596781 |
| 2 160W (400W) E40 840 60° 230V                       | 160        | 400           | 20.000     | 125                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 60                   | 50.000      | A+  | 211x263          | 2057810050 | 87186991596705 |
| 2 160W (400W) E40 840 120° 230V                      | 160        | 400           | 20.000     | 125                   | Nej     | 80                   | 4000                | E40    | 120                  | 50.000      | A+  | 211x263          | 2057810063 | 87186991596729 |



Se venligst [www.philips.dk/installator](http://www.philips.dk/installator) for den nyeste information om transformerkompatibilitet.



© 2019 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i brochuren kan ændres uden varsel. Signify giver ingen erklæring eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og er ikke ansvarlig for enhver handling, der er afhængig af det. Oplysningerne i brochuren kan ikke anvendes til et kommercielt tilbud eller udgøre en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er aftalt med Signify.

Signify Denmark A/S  
Frederikskaj 6  
2450 København SV  
Telefon 33 29 37 50  
[www.philips.dk/lighting](http://www.philips.dk/lighting)

Philips-navnet og Philips-skjoldet er registrerede varemærker, der tilhører Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemærker ejes af Signify Holding eller deres respektive ejere.

August 2019