



HID-EXC til SOX

HID-EXC til SOX

Elektroniske drivere til SOX-lyskilder – udviklet med henblik på energibesparelse og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne

Fordele

- Lysudbytte svarende til traditionelle teknologier og op til 36 % lavere energiforbrug
- Erstatning for elektromagnetisk forkobling, tænder og kondensator
- Enkel installation og kabelføring samt enkel indbygning takket være slankt tværsnit og lav vægt

Funktioner

- Op til 93 % systemeffektivitet
- Konstant lysudbytte ved netspændinger på mellem ca. 200 og 255 V
- En kompakt komponent
- Slankt tværsnit og lav vægt
- Enkeltindsætningskontakter

Anvendelsesområder


- Belysning i beboelsesområder
- Byfornyelse
- Vejbelysning

HID-EXC til SOX

Versions



Målskitse

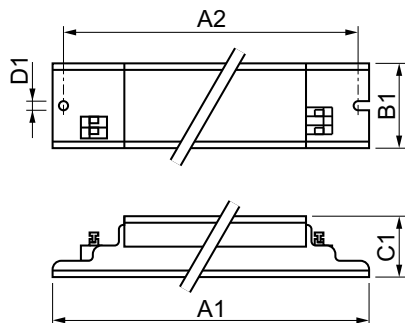

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	220 to 240 V

Generelle oplysninger

Antal lyskilder	1 stk./enhed
-----------------	--------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	Lyskildetype
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	12	SOX-E

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 335x39x28

Systemkendetegn

HID-EXC til SOX

Order Code	Full Product	Lyskildeeffekt på	Lyskildeeffekt på	Nominel
	Name	SOX	SOX-E	lyskildeeffekt, forkobling
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W

Order Code	Full Product	Lyskildeeffekt på	Lyskildeeffekt på	Nominel
	Name	SOX	SOX-E	lys­kil­de­effekt, forkobling
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	87.0 W	91 W

