



# HID-EXC dla lamp SOX

## HID-EXC SOX

Zasilacze elektroniczne dla lamp SOX; ich konstrukcja pozwala oszczędzać energię i redukować koszty utrzymania

### Korzyści

- Zapewnia strumień świetlny odpowiadający technologiom konwencjonalnym, gwarantując do 36% mniejsze zużycie energii
- Zastępuje statecznik elektromagnetyczny, zapłonnik i kondensator
- Łatwy montaż dzięki smukłemu przekrojowi i małej masie; prosta instalacja i okablowanie

### Cechy

- Skuteczność systemu do 93%
- Stały strumień świetlny w przedziale napięcia sieciowego ok. 200 i 255 V
- Pojedynczy kompaktowy element
- Smukły przekrój i mała masa
- Pojedyncze gniazda

### Zastosowanie


- Oświetlenie terenów mieszkalnych
- Upiększanie miasta
- Oświetlenie dróg

# HID-EXC SOX

## Wersje



## Rysunki techniczne

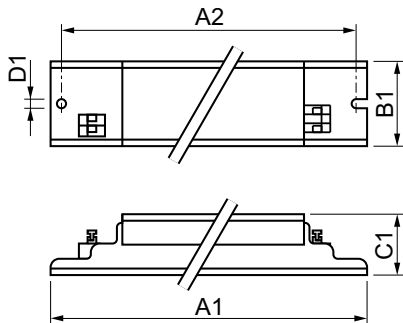

### Product

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz

EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie wejściowe	220-240 V

### Informacje ogólne

Liczba lamp	1 sztuka
-------------	----------

### Mechanika i korpus

Obudowa	L 280x39x28
---------	-------------

## Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	Typ lampy
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	30	SOX
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	30	SOX-E

Order Code	Full Product Name	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	Typ lampy
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	22	SOX-E

## Cechy systemu

## HID-EXC SOX

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła SOX	Moc źródła światła SOX-E	Znamionowa moc konfiguracji lampastatecznik
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	34.0 W	-	35 W
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	36.0 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła SOX	Moc źródła światła SOX-E	Znamionowa moc konfiguracji lampastatecznik
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	67.0 W	66 W

