



CoreLine Încastrat – instalare usoara, iluminare excelenta

CoreLine Recessed

Coreline Recessed livrează aceeași promisiune a gamei Coreline: aparate de iluminat inovative, ușor de utilizat și de calitate excelentă. CoreLine Recessed este o gamă de aparate încastrate, proiectate să înlocuiască aparatele de iluminat cu lămpi T8 și T5. Această familie oferă o alegere inovatoare numită MultiLumen, care oferă posibilități multiple de fluxuri luminoase într-un singur aparat de iluminat. Economii instantanee de energie și o durată de viață mai lungă fac din aceasta o soluție prietenoasă cu mediul și de economisire a costurilor. Beneficiind și de conectori rapizi sau conectori Wieland, aparatele de iluminat încastrate sunt simplu și ușor de instalat. De asemenea, în gamă sunt disponibile aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate, complet compatibile cu gateway-urile, senzorii și software-ul Interact.

Beneficii

- MultiLumen permite alegerea diferitelor fluxuri luminoase într-un singur aparat de iluminat
- Noul conector oferă o instalare mai simplă și mai rapidă
- Economii de energie și durată de viață mai lungă pentru a reduce costurile de operare

Caracteristici

- MultiLumen: diferite fluxuri luminoase de la 2800 lumen la 4300 lumen într-un singur aparat de iluminat
- Conector simplificat pentru instalare mai rapidă: conector rapid sau conector Wieland
- Eficiență energetică și durată lungă de viață: până la 140lm/W și durata de viață de 50.000 ore la L80
- Multe tipuri de balasturi/drivere fără efect de flicker disponibile: pornit / oprit (PSU), dimming (Dali) și conectivitate wireless integrată (Interact Ready)
- Versiuni compatibile pentru birouri (OC) și versiuni non-office compatibile (NOC).
- Flux luminos ridicat disponibil: până la 6000lm(OC)
- Versiuni opționale disponibile: iluminat de urgență (EL) și conectori Wieland / Adels (W).

Cerere

- Birouri
- Spații pentru asistență medicală
- Spații pentru educație

Warnings and safety

- Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala corpul de iluminat să fie verificat corespunzător
- În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și corpurile de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W30L120 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



CoreLine Recessed

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC _SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3_SPP



CoreLine Recessed

Cote

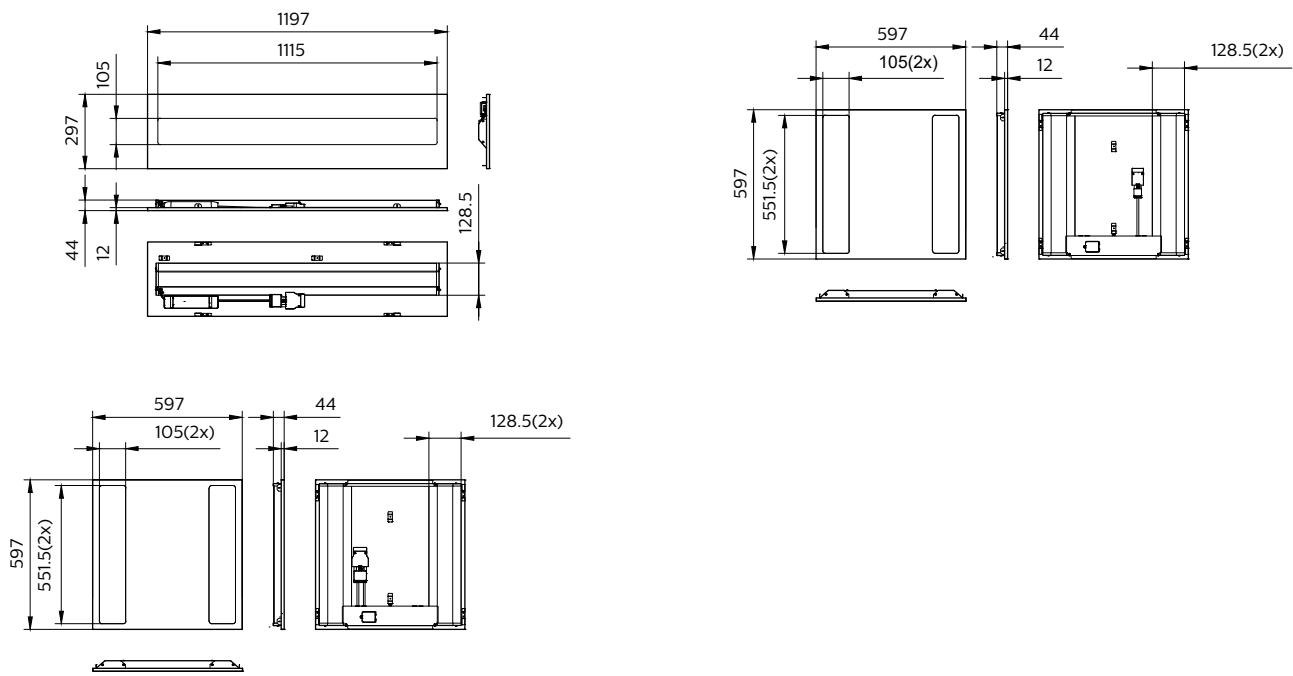


Detalii produs


CoreLine Recessed Backside




CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



CoreLine Recessed

Detalii produs



CoreLine Recessed in ceiling



CoreLine_Recessed_RC136B_60x60




CoreLine Recessed Wileland



CoreLine Recessed



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))




CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))

CoreLine Recessed

Detalii produs

CoreLine Recessed Safety Cable



CoreLine Recessed in ceiling

Wieland W5 Dali Connector



Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/44
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	RC136B
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Date tehnice lumină (1/2)

Order		Temperatură de culoare		Randament luminos	
Code	Full Product Name	"All-in" Type	corelată (nom.)	(nominal) (nom.)	Flux luminos
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm

Order		Temperatură de culoare		Randament luminos	
Code	Full Product Name	"All-in" Type	corelată (nom.)	(nominal) (nom.)	Flux luminos
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4.000 lm
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4.000 lm
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatură de culoare	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
			corelată (nom.)		
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
		Lumen			
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
		Lumen			
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
		Lumen			
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
		Multi			
		Lumen			
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
		Lumen			
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
		Multi			
		Lumen			
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
		Lumen			
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
		Multi			
		Lumen			

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Valoare efect stroboscopic
			(SVM)
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Fascicul	0,4
		luminos larg	
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Fascicul	0,4
		luminos larg	
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Fascicul	0,4
		luminos larg	
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Unghi fascicul	0,4
		84°	
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Unghi fascicul	0,4
		84°	
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Unghi fascicul	0,4
		84°	
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Unghi fascicul	0,4
		84°	
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Unghi fascicul	0,4
		84°	
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Unghi fascicul	0,4
		84°	

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatură de culoare	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
			corelată (nom.)		
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
		Multi			
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
		Multi			
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
		Multi			

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Valoare efect	
		Tip de sistem optic	stroboscopic (SVM)
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Unghi fascicul 84°	0,4
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Unghi fascicul 84°	1,6
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Unghi fascicul 84°	1,6
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Unghi fascicul 100°	1,6

Order Code	Full Product Name	Valoare efect	
		Tip de sistem optic	stroboscopic (SVM)
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Unghi fascicul 100°	1,6
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Unghi fascicul 100°	1,6
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Unghi fascicul 84°	1,6

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	34 W
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	44 W
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	44 W
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură	
		ambientală	
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	De la 0 până la +25 °C	
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	De la -10 până la +40 °C	
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	De la -10 până la +40 °C	
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	De la -10 până la +40 °C	
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	De la -10 până la +40 °C	
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C	
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C	
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	De la -10 până la +40 °C	
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C	
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C	

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură	
		ambientală	
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	De la -10 până la +40 °C	
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	De la -10 până la +40 °C	
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C	
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C	
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C	
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C	
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	De la -10 până la +40 °C	
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	De la -10 până la +40 °C	
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	De la -10 până la +40 °C	
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C	

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	De la -10 până la +40 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Da
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Nu
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Nu
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Nu
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Da
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Da
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Da
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Da
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Da
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nu
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Da
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Nu
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Da
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Da
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Da
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Da
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Da
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Da
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Da
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Da
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Nu
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nu
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Da
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Nu

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Clasa de siguranță II
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Clasa de siguranță I
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Clasa de siguranță I
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Clasa de siguranță II
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Clasa de siguranță II
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Clasa de siguranță II
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Clasa de siguranță II
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Clasa de siguranță II
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Clasa de siguranță II
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Clasa de siguranță I
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Clasa de siguranță II
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Clasa de siguranță I
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Clasa de siguranță I

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Clasa de siguranță II
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Clasa de siguranță II
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Clasa de siguranță II
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Clasa de siguranță II
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Clasa de siguranță II
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Clasa de siguranță II
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Clasa de siguranță II
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Clasa de siguranță II
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Clasa de siguranță I
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Clasa de siguranță I
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Clasa de siguranță II
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	3%
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

