



CoreLine Plafonnier : pour tous les projets où la lumière compte vraiment

CoreLine, plafonnier

CoreLine Plafonnier offre tous les bénéfices des luminaires CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. Les CoreLine Plafonniers ont été conçus pour remplacer les plafonniers conventionnels équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Doté de la fonctionnalité MultiLumen, le CoreLine Plafonnier permet de choisir, sur un seul et même luminaire, entre différents flux lumineux. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, CoreLine Plafonnier est simple à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Avantages

- MultiLumen: le choix entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire
- Nouveau connecteur rapide clipsable : permet une installation plus simple et plus rapide
- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergies que CoreLine Plafonnier permet et à sa durée de vie accrue

Fonctions

- MultiLumen: différents flux lumineux allant de 2800 lumen à 4300 lumen sur un seul et même luminaire
- Connecteur facile, sans outils, pour une installation plus rapide
- Excellent efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Longue durée de vie : 50 000 heures L80

CoreLine, plafonnier


Application

- Bureaux
- Salles de réunion
- Etablissements scolaires
- Commerces
- Zones de circulations intérieures

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions

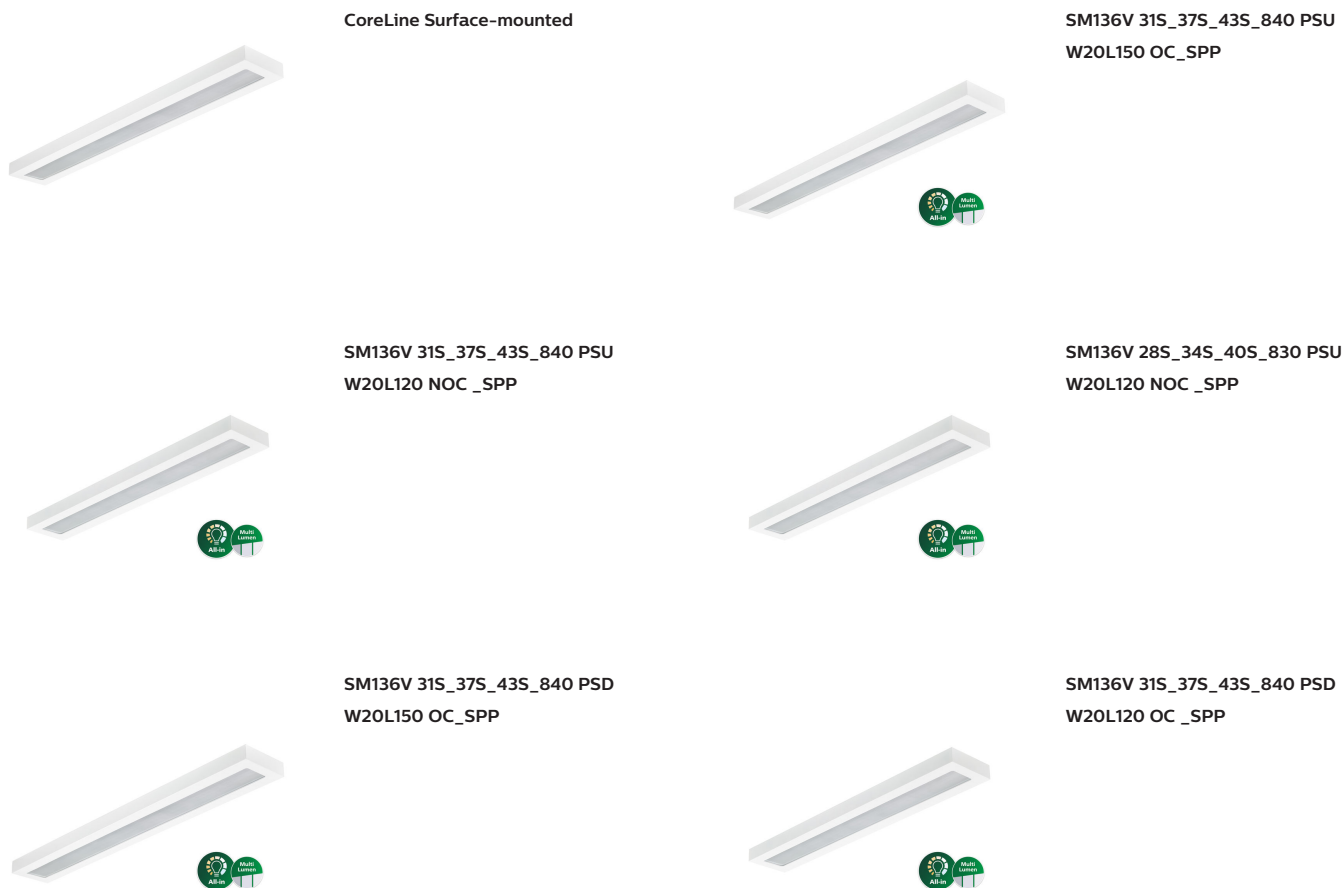

Versions

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 OC_SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L150 NOC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 NOC_SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 NOC_SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L120 OC_SPP



Schéma dimensionnel





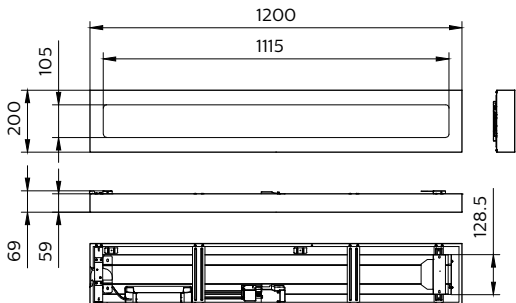


Schéma dimensionnel

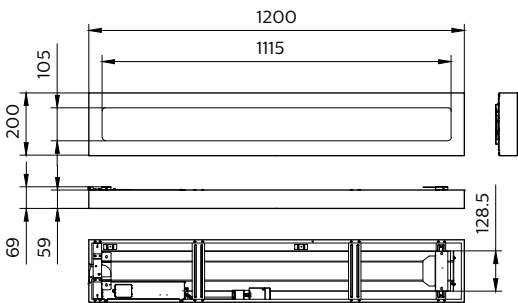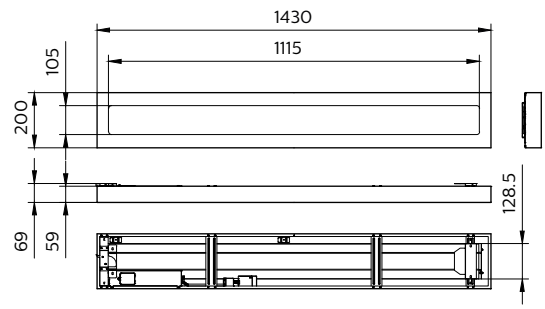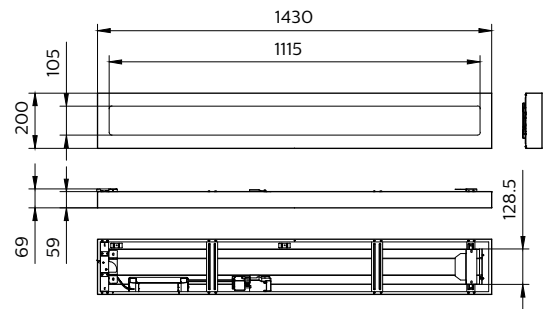

Détails sur le produit

CoreLine Recessed connector PSD (dali)



CoreLine Surface-mounted Mounting clip




CoreLine Surface-mounted backside with PSD (Dali) driver and Wieland (W5) connector



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Surface-mounted Mounting clip



CoreLine, plafonnier

Détails sur le produit



CoreLine_Surface-mounted-
SM136V_20x120



CoreLine Surface-mounted
backside with PSD (Dali) driver
and connector



CoreLine Surface-mounted edge




CoreLine_Surface-mounted-
SM136V_20x150



CoreLine Surface-mounted
Backside PSD (dali) driver 20x120



CoreLine Surface-mounted
Mounting bracket



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Surface-mounted PSU
(On/OFF) driver



CoreLine Surface-mounted
Backside PSU (On/Off) driver
20x150

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20/44
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	SM136V
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	SM136V
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	SM136V
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	SM136V
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	SM136V
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	SM136V
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	SM136V
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	SM136V
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	SM136V
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	SM136V
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Température						Température			
Order Code	Full Product Name	"All-in"	de couleur	Efficacité	Flux	Order Code	Full Product Name	"All-in"	de couleur	Efficacité	Flux
		Type	(nom.)	(nominale)				lumineux	Type	(nom.)	
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm	8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
		Multi Lumen				8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm			Multi Lumen			
		Multi Lumen				8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-	3000 K	135 lm/W	4.000 lm			Multi Lumen			

		Température				Température			
Order Code	Full Product Name	"All-in"	de couleur	Efficacité	Flux	"All-in"	de couleur	Efficacité	Flux
		Type	corrélée	lumineuse				lumineuse	
		(nom.)	(nom.)	(nominale)	lumineux			(nominale)	lumineux
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm				
		Multi Lumen				8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	"All-in"	3000 K 130 lm/W 2.800 lm
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm			Multi Lumen	
		Multi Lumen				8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	"All-in"	3000 K 130 lm/W 2.800 lm
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm			Multi Lumen	
		Multi Lumen				8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	"All-in"	4000 K 140 lm/W 3.100 lm
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm			Multi Lumen	
		Multi Lumen				8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	"All-in"	4000 K 140 lm/W 3.100 lm
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm			Multi Lumen	
		Multi Lumen				8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	"All-in"	4000 K 126 lm/W 3.100 lm
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm			Multi Lumen	
		Multi Lumen				8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	"All-in"	4000 K 126 lm/W 3.100 lm
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2.800 lm			Multi Lumen	
		Multi Lumen				8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-	3000 K 135 lm/W 4.000 lm
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm	8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-	4000 K 140 lm/W 4.300 lm
		Multi Lumen				8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-	3000 K 135 lm/W 4.000 lm
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm	8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-	4000 K 140 lm/W 4.300 lm
		Multi Lumen				8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	"All-in"	4000 K 140 lm/W 3.100 lm
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm			Multi Lumen	
		Multi Lumen				8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	"All-in"	3000 K 130 lm/W 2.800 lm
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3.100 lm			Multi Lumen	

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Faisceau extensif	8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Faisceau extensif
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Faisceau extensif
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	34 W
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	34 W
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	31 W
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	31 W
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	31 W
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	31 W
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	31 W
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	31 W
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	31 W
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	31 W
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	31 W
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	31 W
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	31 W
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	34 W
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Faisceau extensif
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Faisceau extensif
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	Faisceau extensif
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Faisceau extensif
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	Faisceau extensif
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	Faisceau extensif
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Faisceau extensif
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	31 W
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	31 W
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	31 W
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	31 W
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	31 W
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	31 W
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	34 W
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	34 W
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	31 W
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	31 W
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	31 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	31 W
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	31 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	0 à +25 °C
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	0 à +25 °C
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-10 à +40 °C
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-10 à +40 °C
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-10 à +40 °C
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-10 à +40 °C
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-10 à +40 °C
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-10 à +40 °C
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-10 à +40 °C
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-10 à +40 °C
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-10 à +40 °C
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-10 à +40 °C
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-10 à +40 °C
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	0 à +25 °C
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	0 à +25 °C
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	-10 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Oui
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Non
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Oui
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Oui
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Non
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Non
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Non
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Oui
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Oui
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Non
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Non
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	31 W

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-10 à +40 °C
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-10 à +40 °C
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	-10 à +40 °C
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-10 à +40 °C
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	-10 à +40 °C
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	0 à +25 °C
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	0 à +25 °C
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-10 à +40 °C
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-10 à +40 °C
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-10 à +40 °C
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-10 à +40 °C
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-10 à +40 °C
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-10 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Oui
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Non
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Oui
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Oui
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Non
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Non
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	Oui
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Non
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	Oui
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	Oui
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Non
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Oui
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Oui
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Oui

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Classe de sécurité II
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Classe de sécurité I
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Classe de sécurité II
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Classe de sécurité II
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Classe de sécurité I
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Classe de sécurité I
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Classe de sécurité I
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Classe de sécurité II
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Classe de sécurité II
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Classe de sécurité I
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Classe de sécurité I
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Classe de sécurité I
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Classe de sécurité II
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Classe de sécurité I
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Classe de sécurité II
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Classe de sécurité II

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Oui
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Oui

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Classe de sécurité I
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Classe de sécurité I
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	Classe de sécurité II
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Classe de sécurité I
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	Classe de sécurité II
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	Classe de sécurité II
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Classe de sécurité I
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Classe de sécurité II
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Classe de sécurité II
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Classe de sécurité II
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Classe de sécurité II
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Classe de sécurité II
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/ 840PSDW20L120OCELB3W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/ 840PSUW20L120OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699975555	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	3%
8718699975562	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	-
8719514515086	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	1%
8719514515093	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	1%
8719514512382	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
8719514512313	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
8719514512306	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
8719514512405	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3%
8719514512351	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3%
8719514512320	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
8719514512368	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
8719514512375	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
8719514512399	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	3%
8718699975531	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	-
8718699975548	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	3%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699975579	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	3%
8718699975586	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-
8718699975593	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-
8718699975609	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	3%
8718699975616	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-
8718699975623	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5	3%
8718699975654	SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	3%
8718699975661	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	-
8719514532427	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	1%
8719514532434	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	1%
8719514515062	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	1%
8719514515079	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	1%
8719514512337	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3%
8719514512344	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	3%

