

PHILIPS


127 V
220 V
277 V



IK09

IP66

Classe
Classe
I




5000 K

Temp.
Ambiente
+ 50°C
- 5°C

Tipo II
Média
Media

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE
INSTALAR ESTA LUMINÁRIA.
A NÃO OBSERVAÇÃO DESTE DOCUMENTO DE
INSTALAÇÃO OU A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DESTE
PRODUTO ANULA SUA GARANTIA.**

- Indicado para conexão em postes com diâmetro de 48 à 60mm . Para uma melhor fixação, certifique-se que o poste ocupe toda a área interna destinada na luminária, atingindo o ponto limite.
- Esta luminária está equipada com um protetor de surto visando uma maior proteção dos seus componentes internos. Em caso de atuação por alguma descarga ou sobrecarga e este perder sua funcionalidade, sua troca deverá ser realizada por profissional especializado e a luminária deve estar desconectada da rede elétrica.
- Tampa para acesso ao DPS sem necessidade de ferramentas especiais.
- Para a versão com tomada nema, um dispositivo shorting cap ou relé fotoelétrico deve ser conectado à luminária antes que esta seja instalada no poste. Para que o seu grau de proteção (IP) seja mantido, recomenda-se a utilização de componentes que garantam a perfeita conexão com a tomada (fornecida com a luminária), evitando assim a entrada de água pelos contatos elétricos.
- Cabo de conexão (3x1,0mm² / 300V-500V / 90°C / 0,6m comprimento) à rede elétrica fornecido com a luminária.
- Inclinação de instalação recomendada: 0° a 15°. A luminária possui dispositivo de ajuste de ângulo com capacidade de 20° ± 2° no sentido horário e anti-horário.
- Desaperte os parafusos M8 allen para ajustar o ângulo. Assim que ajustado, fixe ambos com um torque de 8 Nm. Atenção para não retirar completamente os parafusos!

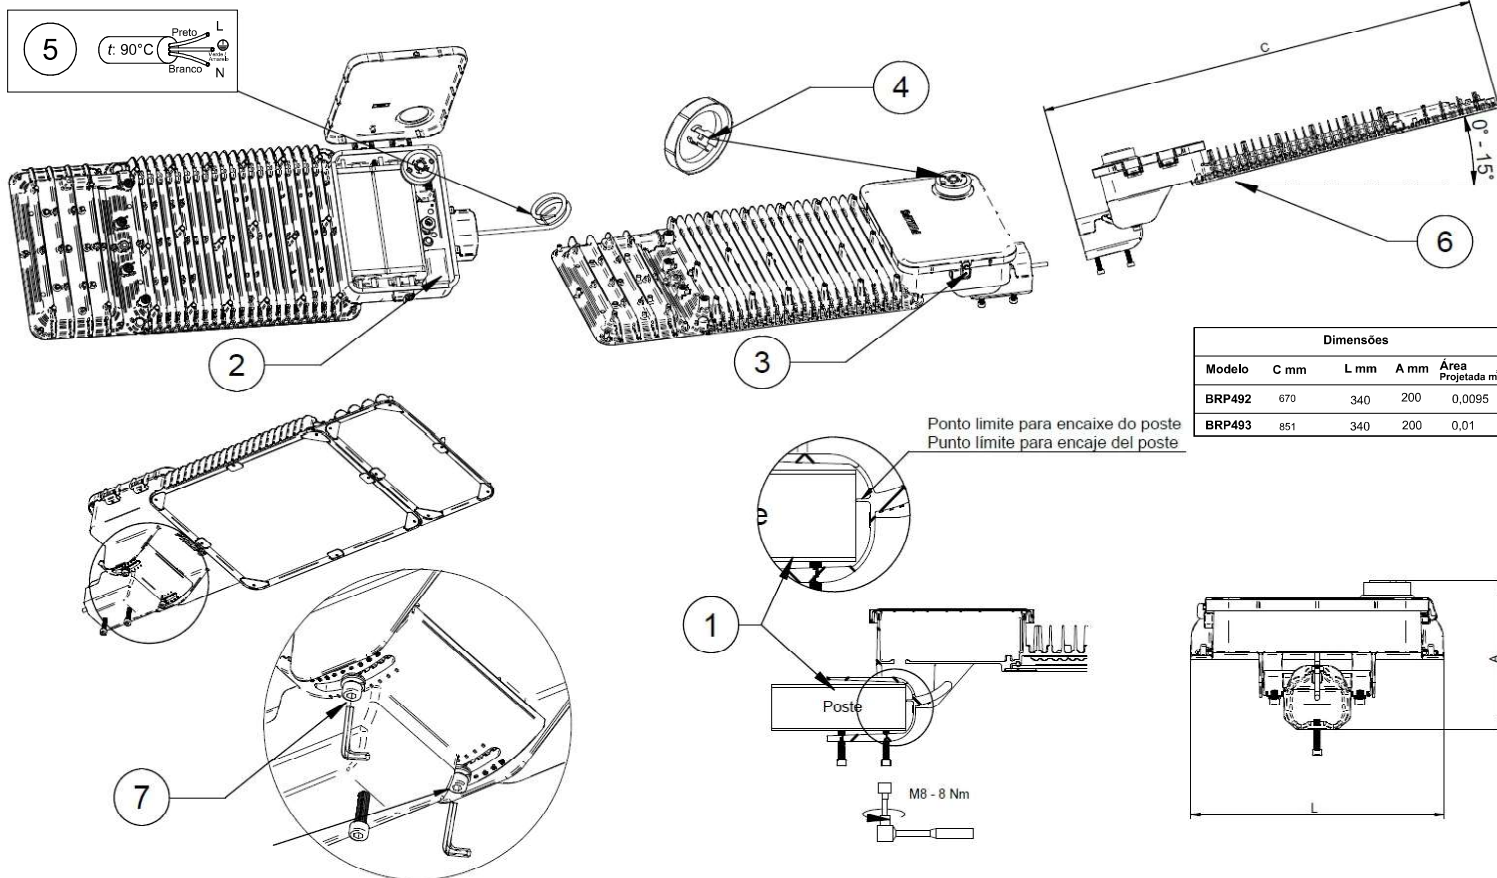

Dimensões				
Modelo	C mm	L mm	A mm	Área Projetada m ²
BRP492	670	340	200	0,0095
BRP493	851	340	200	0,01

O não aterramento da luminária implica no cancelamento da garantia da mesma. ⚠
Data de validade para o armazenamento indeterminada
Garantia de 05 anos a partir da data de emissão da nota fiscal.
Para obtenção do arquivo IES da fotometria, favor entrar em contato com SPOT (0800 979 1925) ou através do site do especificador (www.especificador.philips.com.br)

A altura de instalação pode variar de acordo com o projeto/aplicação.
Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, ele deve ser substituído por um modelo determinado exclusivamente pelo fabricante ou por seu serviço técnico.

Blindagem por vidro temperado plano resistente a impacto de 10 joules.

La no puesta a tierra de la luminaria implica la cancelación de la garantía de la misma. ⚠
Fecha de caducidad para el almacenamiento indeterminado.

Garantía de 5 años desde la fecha de emisión de la factura.
Para obtener el archivo IES de la fotometría, por favor contacte con SPOT (0800 979 1925) o através del sitio del especificador (www.especificador.philips.com.br)

La altura de instalación puede variar según el proyecto / aplicación.
Si el cable o cordón externo flexible de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido por un modelo determinado exclusivamente por el fabricante o por su servicio técnico.
Blindaje por vidrio templado plano resistente al impacto de 10 joules.

PHILIPS LIGHTING ILUMINACAO LTDA

Rua: Zoroastro Henrique Amorim, 385

Varginha MG, Brasil CEP: 37066-415

CNPJ: 22.555.787/0003-52

www.philips.com.br

PHILIPS

Código	Descrição Descripción	Potência Potencia	Fluxo Flujo luminoso	Frequência Frecuencia	Eficiência Eficiencia	ATHD	Fator de potência Factor de potencia	Driver	DPS	Expectativa de vida (L70@35°)	Peso	Origem Fuente
919306031278	BRP492 A LED194-4S/CW 150W DW1 P7 0-10	150 W	19400 lm	50 / 60Hz	129 lm/W	≤ 15%	> 0,92	1	10KV / 10KA	65.000 h	12,64 Kg	Brasil

Classificação fotométrica Classificación fotométrica	
Inclinação Inclinación	CDL
0°	Totalmente limitada
5°	Totalmente limitada
10°	Totalmente limitada
15°	Totalmente limitada

Driver			
Modelo	Marca	Corrente Corriente	
Xitanium 220W	PHILIPS	0,3 - 1,05 A	1
Xitanium 300W	PHILIPS	0,1 - 1,5 A	2

Saída do driver / Salida del driver	
Tensão V Tension V	Corrente A Corriente A
204	680

Tensão V Tensión	127	220	277
Corrente de entrada (A) Corriente de entrada (A)	1,18	0,68	0,54

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Embalagem: Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós visamos a cada projeto utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materias recicláveis. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a mesma a recicladores.

Produto: O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados, bem como desmontados por companhias especializadas.

Descarte: Solicitamos observar a legislação existente em sua região com relação à destinação do produto no seu final de vida e disposição dos componentes da embalagem.

Eliminación del producto

Embalaje: Todo material innecesario ha sido retirado del embalaje del producto. Utilizamos envases cuyas partes sean de fácil separación, así como de materiales reciclables. Procure desechar el embalaje de manera consciente, preferentemente destinando el mismo a recicladores.

Producto: El producto adquirido contiene materiales que pueden ser reciclados y reutilizados, así como desmontados por compañías especializadas.

Deseche: Solicitamos observar la legislación existente en su región con relación al destino del producto al final de su vida útil y disposición de los componentes del embalaje.



ENERGIA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fabricante: Philips Lighting Iluminação Ltda.
 Marca: Philips
 Modelo: 919306031278 - BRP492 A LED194-4S/CW 150W DW1 P7 0-10
 Tipo: Tecnologia LED

Mais eficiente

A

B

C

D

Menos eficiente

Potência

150

(W)

Eficiência Luminosa

129

(lm/W)

Vida Declarada Nominal

65000

(h)




Segurança Desempenho




Registro XXX XXX/ANO

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ

PHILIPS LIGHTING ILUMINACAO LTDA

Rua: Zoroastro Henrique Amorim, 385
 Varginha MG, Brasil CEP: 37066-415
 CNPJ: 22.555.787/0003-52
 www.philips.com.br