


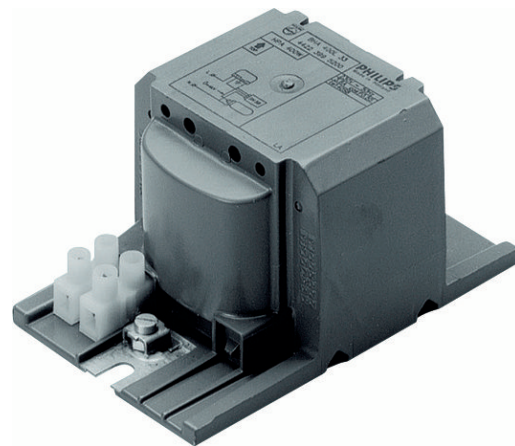

HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SOX

BSX 90 L32 240V 50Hz HD1-118

Die gekapseltem elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID HeavyDuty BSX (vergossen) sind für die Verwendung mit SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendungscode	L32
Design	HD1-118
Lampentyp	SOX
Lampenanzahl	1 Stück/Einheit
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8%~+6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10%~+10%
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	0.50 A
Eingangsstrom ohne PF-Ausgleich	0.94 A
Leistungsfaktor ohne Kompensation (Nom.)	0,45
Verlustleistung (Nom)	13.3 W
Verdrahtung	
Abisolierlänge	7.0 mm


Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	0.70-6.00 mm ²
Anschlussstyp	Screw
Systemeigenschaften	
Kondensator	10µF/250V
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	90 W
Empfohlenes Zündgerät	ignitor SX76 (913650050566)
Temperaturkenndaten	
Lagertemperatur (max)	130 °C
Lagertemperatur (min)	-30 °C
T-Wicklung (max.)	130 °C
Delta-T normale Konditionen	65 °C
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Zeichen & Zertifikate	CE ENEC Zertifikat

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SOX

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150091534431
Bestell-Produktname	BSX 90 L32 240V 50Hz HD1-118
EAN/UPC - Produkt	8711500915344
Bestellcode	91534431
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	913650080526
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	1,260 kg

Abmessungsskizzen



BSX 90 L32 240V 50Hz HD1-118

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSX 90 L32 240V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

