



Configurador MultiOne

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Atualmente, os fabricantes são capazes de oferecer soluções de iluminação perfeitamente personalizadas que são inteligentes e, portanto, também podem ser adaptadas às necessidades de amanhã. Os novos redutores configuráveis da Philips com funções de controle integradas permitem programar o comportamento da luminária para maximizar a economia de energia e minimizar o impacto ambiental. O configurador de iluminação da Philips é o único sistema intuitivo que permite aos usuários configurar todas as diferentes funções em cada driver programável da Philips. Nunca foi tão fácil criar a combinação perfeita para a aplicação!



Dados do produto

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	5 V
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Mini USB (fêmea)
Tipo de conector dos terminais de saída	WAGO 250 (2 conexões em paralelo)
Seção transversal de cabo de saída (Máx.)	1,5 mm ²
Seção transversal de cabo de saída (Mín.)	0,2 mm ²
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	0 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	65 °C
T-máxima na caixa (Máx)	65 °C
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marcação CE

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Nome do produto completo	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Full EOC	871829120946100
Descrição do código local	LCN8600/00 MultiOne interface
Código de encomenda	913700346703
Nº do material (12NC)	913700346703
Código local	LCN8600/00
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291209461
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8718291209478

Configurador MultiOne

Desenho dimensional

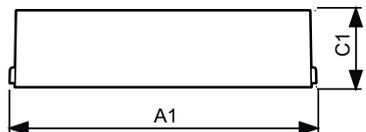

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

