



HF-Regulator II para TL5

HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Equipos electrónicos de alta frecuencia con arranque por precaldeo y regulación analógica de flujo. Permiten una precisa. regulación hasta el 1%. Equipos ligeros con un encendido más rápido (0,5s), longitudes unificadas y la ausencia de polaridad. entre fases de alimentación para una instalación más sencilla. La regulación se realiza mediante una impedancia variable. colocada en la entrada analógica 1-10 V del equipo. Disponibles para TL-D y PL-L

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	27 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	10 °C a 50 °C
Controles y regulación	
Interfaz de control	1-10V
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	L 360x30x21
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A1 BAT
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

HF-Regulator II para TL5

Nombre completo del producto	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150090998530
Código de pedido	90998530
Código 12NC	913700608666
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500909985

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500909992

Plano de dimensiones

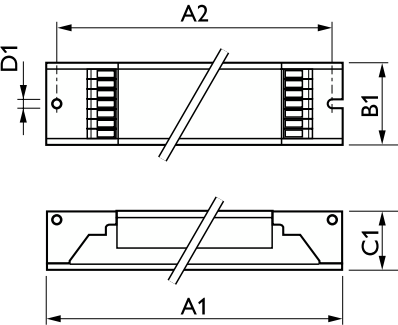

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

