



HF-REGULATOR II

Analog pro TL-D

HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro zářivky TL-D


Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Řízení a stmívání	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Řídicí rozhraní	1–10V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Mechanické a materiály	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	L 360x30x21
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Certifikace a použití	
Šířka náběhového proudu	0,25 ms	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Špička náběhového proudu (max.)	27 A	Index energetické účinnosti	A1 BAT
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28	Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Prodrátování		Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Označení a balení	
Teplota okolí		Objednací název produktu	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 50 °C	Celý název výrobku	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	871150091017230
		Objednací kód	91017230
		Číslo materiálu (12NC)	913700609466
		Místní kód	HFR158TLD
		Číslování SAP – počet v balení	1
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500910172

HF-REGULATOR II Analog pro TL-D

Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500910189

Rozměrové výkresy

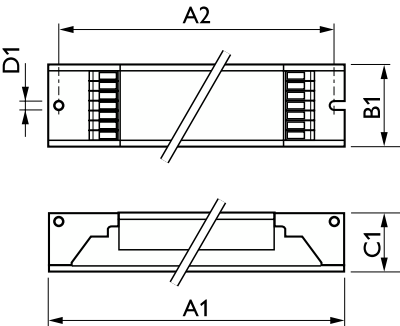

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

