



HF-REGULATOR II

Analog pro TL5

HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro světelné zdroje TL5 HE/HO a TL5 Eco


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	27 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	–20 až 50 °C
Řízení a stmívání	
Řídicí rozhraní	1–10V

Mechanické a materiály	
Tělo	L 359x39x22
Certifikace a použití	
Index energetické účinnosti	A1 BAT
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednávací název produktu	HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091364730
Objednávací kód	91364730
Číslo materiálu (12NC)	913700614466
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500913647
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500913654

HF-REGULATOR II Analog pro TL5

Rozměrové výkresy

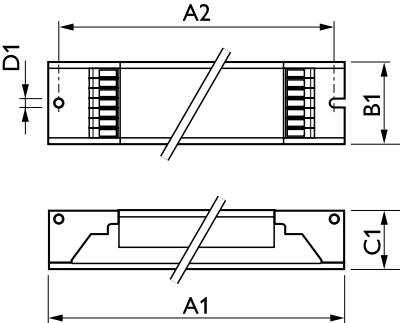

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

