



HF-REGULATOR II Analog pro TL5

HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro světelné zdroje TL5 HE/HO a TL5 Eco


Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Řízení a stmívání	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Řídicí rozhraní	1-10V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Mechanické a materiály	
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Tělo	L 359x30x22
Šířka náběhového proudu	0,25 ms		
Špička náběhového proudu (max.)	27 A	Certifikace a použití	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
		Index energetické účinnosti	A1 BAT
		Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
		Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
		Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Prodrátování		Označení a balení	
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Objednací název produktu	HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Celý název výrobku	HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	871150091468230
		Objednací kód	91468230
		Číslo materiálu (12NC)	913700632966
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	1
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 50 °C	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500914682
		Číslování SAP – balení v krabici	12

HF-REGULATOR II Analog pro TL5

Pouzdro – EAN/UPC	8711500914699
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy

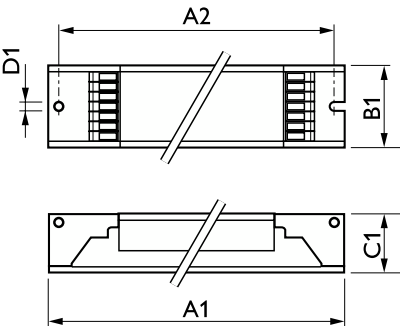

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	30 mm

