



HF-Regulator II para TL5

HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Equipos electrónicos de alta frecuencia con arranque por precaldeo y regulación analógica de flujo. Permiten una precisaregulación hasta el 1%. Equipos ligeros con un encendido más rápido (0,5s), longitudes unificadas y la ausencia de polaridadentre fases de alimentación para una instalación más sencilla. La regulación se realiza mediante una impedancia variablecolocada en la entrada analógica 1-10 V del equipo. Disponibles para TL-D y PL-L

Datos del producto

Información general	
Código de aplicación	EII
Versión de tipo	mk2
Tipo de lámpara	TL5
Número de lámparas	2 pieza/unidad
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	12
Reencendido automático	Sí
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia operativa (máx.)	95 kHz
Frecuencia operativa (mín.)	45 kHz
Método de encendido	Encendido en caliente
Factor de cresta (máx.)	1,7
Factor de potencia (100% carga) (nom.)	0,99
Tiempo de encendido (máx.)	0,2 s
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	-8% - +6%

Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	-10% - +10%
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,40 ms
Pérdidas de potencia (nom.)	5,9 W
Pico de corriente de irrupción (máx.)	45 A

Cableado

Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Terminales de entrada del control de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Longitud de tira de cable	8.0-9.0 mm
Maestro/esclavo de luminaria dual	- [no especificado]

HF-Regulator II para TL5

Corte transversal de terminal de entrada de control	0.50-1.00 mm ²
Corte transversal de terminal de entrada	0.50-1.00 mm ²
Corte transversal de terminal de salida	0.50-1.00 mm ²
Auto Insert (ALF/ADS) Wire Cross Section	0.5 mm ²

Características del sistema

Potencia lámpara-balasto nominal	39 W
----------------------------------	------

Temperatura

T ambiente (máx.)	50 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	80 °C
T de almacenamiento (mín.)	-25 °C
Temperatura de funcionamiento de lámpara estable	Not Specified
T-encendido (máx.)	50 °C
T de encendido (mín.)	0 °C

Controles y regulación

Interfaz de control	1-10V
Potencia de nivel de regulación	1%-100%
Protección de entrada de control	Sí (aislamiento básico)

Mecánicos y de carcasa

Carcasa	L 359x30x22
---------	-------------

Funcionamiento de emergencia

Voltaje de batería para encendido de lámpara	196 V
Funcionamiento de lámpara con voltaje de batería	154-276


Aprobación y aplicación

Índice de eficiencia energética	A1 BAT
Clasificación IP	IP20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz... 1.000 MHz	EN55022 level B
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar de rendimiento	IEC 60929
Estándar de calidad	ISO 9000:2000
Estándar medioambiental	ISO 14001
Estándar de emisión de corriente armónica	IEC 61000-3-2
Estándar de inmunidad EMC	IEC 61547
Estándar de vibración	IEC68-2-6 F c
Estándar de golpes	IEC 68-2-29 Eb
Estándar de humedad	EN 61347-2-3 clause 11
Certificados disponibles	Marca CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Marca de temperatura	110
Estándar de emergencia	IEC 60598-2-22
Nivel de zumbido y ruido	Inaudible

Datos de producto

Código de producto completo	871150091474330
Nombre de producto del pedido	HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8711500914743
Código de pedido	91474330
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	913700633266
Peso neto (pieza)	0,325 kg

Plano de dimensiones

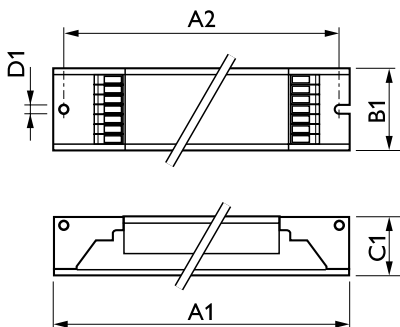

HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	30 mm

HF-Regulator II para TL5

