


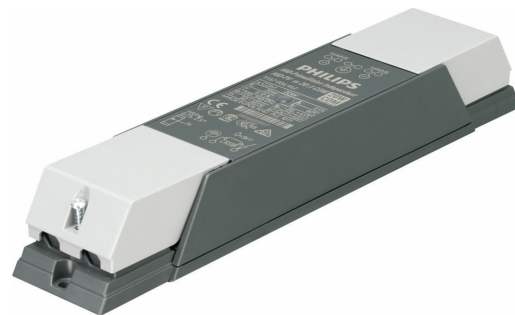

HID-PrimaVision CDM

HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Appareillage électronique HID pour lampes CDM – Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)	15 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	24
Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m
Type de connecteur	Insertion
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	85 °C
Température maximale du produit (max.)	85 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	Independent

Approbation et application	
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CB
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790089164500
Code de commande	8711500881724
Code 12NC	913700653566
Code de commande local	PVM035ICDM
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881724
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900891645

HID-PrimaVision CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

