


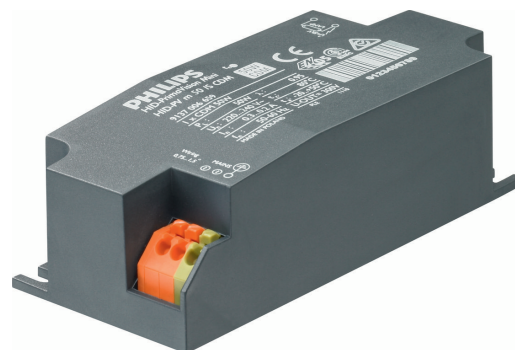

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	25 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	24
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	0,5 m
Rodzaj złącza	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	85 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	85 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa	/S
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167161900
Kod zamówienia	67161900
Materiał Nr (12NC)	913700696166
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291671619
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291671626

PrimaVision Mini for CDM

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

