

Biến thế LED cho dải đèn LED

LED Transformer 120W 24VDC

Biến thế LED với điện áp không đổi cho ứng dụng LED 24VDC, tương thích với các dải đèn LED của Philips và nhà cung cấp khác, ngoài ra còn có giao diện 24VDC cho ứng dụng LED

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại bóng đèn	LV Halogen
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Tối đa)	12
Tự động khởi động lại	Có
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số vận hành (Danh định)	45-66 kHz
Hệ số công suất 100% tải (Danh định)	0.95
Thời gian kích đèn (Danh định)	0.8 s
Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)	202...254V
Điện áp lưới điện an toàn (AC)	-8%...+6%
Chiều rộng dòng khởi động	0,32 ms
Tổn hao công suất (Danh định)	15 W
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	35 A
Điện áp đầu ra	11.3 V
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Đinh vít


Loại đầu nối cực đầu ra	Đinh vít
Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn	1,0 m
Chiều dài dải dây	6.0-8.0 mm
Mặt cắt ngang cực đầu vào	0.75-2.50 mm²
Mặt cắt ngang cực đầu ra	0.75-2.50 mm²
Đặc tính của hệ thống	
Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức	120 W
Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	50 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	80 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ vỏ vỏ tối đa (Tối đa)	90 °C
Phê duyệt và Ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận CCC SELV chứng nhận ENEC

Biến thế LED cho dải đèn LED

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	694793910202000
Tên sản phẩm khác	LED Transformer 120W 24VDC
EAN/UPC - Sản phẩm	6947939102020
Mã đơn hàng	913710032567
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
Số vật liệu (12 chữ số)	913710032567
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,400 kg

Bản vẽ kích thước

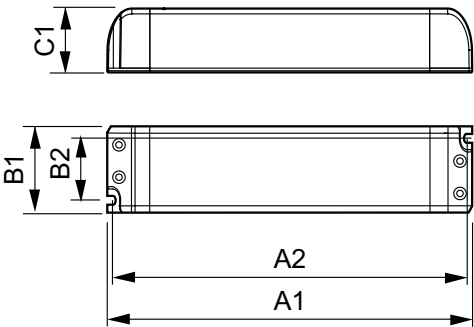

Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 120W 24VDC	300 mm	290 mm	40 mm	29 mm	30 mm

